

Светильник светодиодный ULT-V50

Uniel

- Последовательное соединение до 10 штук
- Удобный монтаж

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



36 Ватт
Watt

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

Удобное подключение



от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC

IP65




**ЗАМЕНА
СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛСП**

Uniel

Светильник светодиодный ULT-V50

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-V50 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.

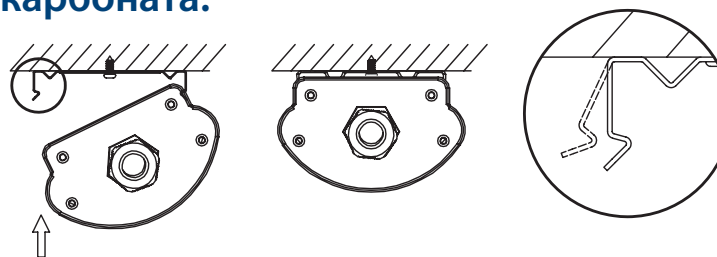

Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон, заглушка 1 шт.

Для подвесного монтажа используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG.

НАКЛАДНЫЕ
монтаж на стену или потолок

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC



-10°
+45°

IP65

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Коэффициент пульсации	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Коэффициент мощности	Транспортная упаковка шт.
ULT-V50-36W/4000K/K IP65 WHITE	UL-00006095	36	3000	4000	180-240	5%	120	1200×61×36	стрейтч-пленка	>0,95	20
ULT-V50-36W/6500K/K IP65 WHITE	UL-00006096	36	3000	6500	180-240	5%	120	1200×61×36	стрейтч-пленка	>0,95	20