

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ЛЕД-ГР/LED-GR

IP40

УХЛ
3.1

A+

RAL

ЕАС

K_n
<1%

DALI2

0-10 V
dimming

LED

230В

БАП


cos φ
> 0,95

БАП

Светодиодный светильник, встраиваемый в потолки Грильято

Светильник ЛЕД-ГР/LED-GR разработан специально для легкого и удобного монтажа в потолки Грильято с ячейками 100x100 мм. Компактные размеры позволяют комбинировать ЛЕД-ГР/LED-GR с классическими панелями и создавать собственные дизайнерские решения в освещении. Точечный светильник ЛЕД-ГР/LED-GR поставляется комплектом из пяти штук. Возможна поставка другого количества светильников в комплекте по запросу.

Виды монтажа: встраиваемый в потолки Грильято.
Базовый цвет: белый, чёрный.

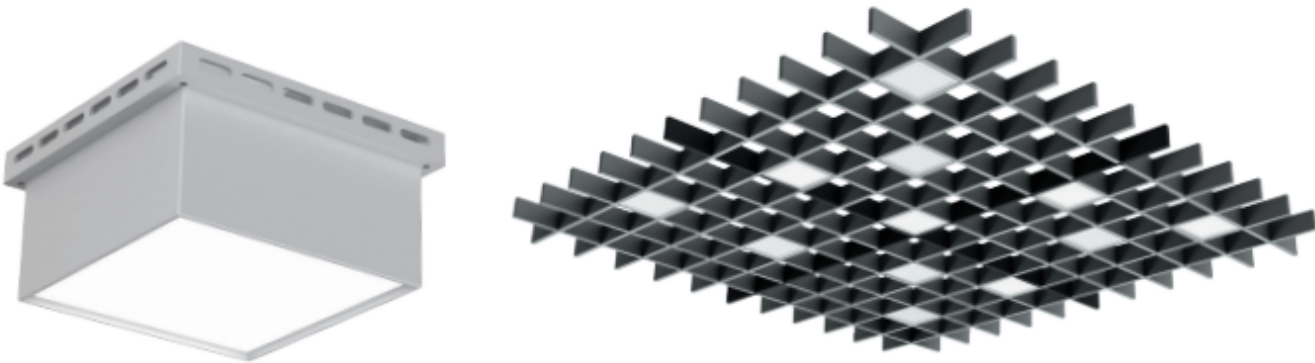

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

Наименование	ЛЕД-ГР DOB 100-8 (БЕЛЫЙ)	ЛЕД-ГР 100-40/8x5 (БЕЛЫЙ)
Размер (ДхШхВ), мм	100x100x52	
Установочный размер (Д1), мм	89,5	89,5
Мощность, Вт	8	41
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	600	3700
Световой поток CRI > 90, лм ГОСТ 34819	550	2400
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 75	> 90
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500	
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40	