

**СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, Т.М. «FERON», СЕРИИ: EL
МОДЕЛЬ: EL117**

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание.


- 1.1 Светильник светодиодный аккумуляторный ТМ «Feron» предназначен для обеспечения освещения общественных, производственных и административных помещений при отсутствии сетевого напряжения.
- 1.2 Электронная схема светильника имеет встроенную схему защиты от излишнего заряда и глубокого разряда аккумуляторной батареи. Это предотвращает преждевременный выход из строя аккумуляторной батареи.
- 1.3 Светильник оборудован цоколем G13 (тип колбы Т8).
- 1.4 Внутри светильника установлена литий-ионная аккумуляторная батарея.

2. Технические характеристики.

Допустимое рабочее напряжение	180-240В 50/60Гц	
Потребляемая мощность	9Вт	18Вт
Световой поток	900Лм	1800Лм
Цвет свечения	4000К, 6500К (См. на упаковке)	
Тип аккумулятора	литий ионный 3,7В/2,2Ач	
Время заряда аккумулятора	до 24ч.	
Время работы от аккумулятора	3ч. (макс.)	
Тип светодиодов	SMD2835	
Количество светодиодов	64	96
Цоколь	G13	
Рабочая температура	0...+40°C	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Габаритные размеры	588x26x26мм	1198x26x26мм
Срок службы светодиодов	30000ч.	

3. Использование

- 3.1 Установите светильник в патроны G13.
 - а) При подаче сетевого напряжения, светильник будет работать.
 - б) При отключении сетевого напряжения светильник погаснет на 3 секунды, сигнализируя об отключении питающего напряжения, затем снова включится в автономном режиме.
 - в) При помощи выключателя вы можете включать/выключать светильник независимо от наличия сетевого напряжения.
- 3.2 Подключите светильник согласно приведенной ниже схеме:

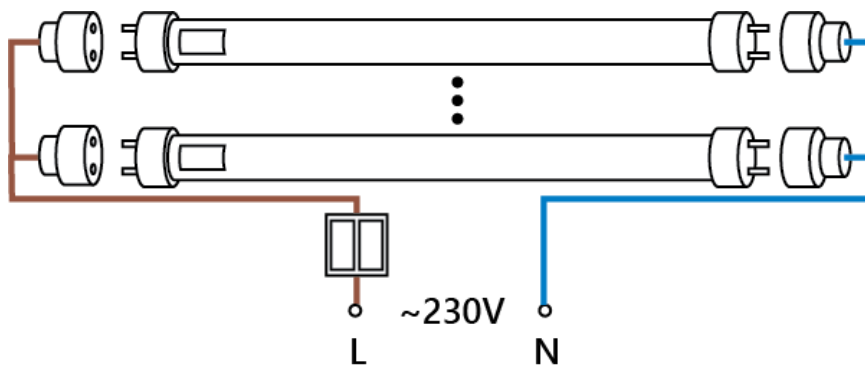

При пропадании напряжения питающей сети устройство управления светильника EL117 замыкает электрическую схему через прибор, подключенный параллельно на тот же фазный провод. В качестве подключаемого прибора, может использоваться такой же светильник EL117, либо лампа накаливания. Также, может использоваться другое электрооборудование (холодильник, микроволновая печь, телевизор и пр.).

ВНИМАНИЕ! Работа светильников в аварийном режиме возможна только при установке в одной цепи параллельно двух и более светильников данной модели! Ориентация светильников при установке должна быть сонаправленная (как показано на схеме). Если светильник при установке засветился в аварийном режиме, то его следует развернуть в другую сторону.

4. Зарядка и эксплуатация лампы-светильника EL117.

- 4.1 Аккумулятор светильника автоматически заряжается при подаче сетевого напряжения.
- 4.2 Светильник имеет защиту от избыточного заряда аккумуляторной батареи.
- 4.3 Количество циклов заряда/разряда аккумулятора, приблизительно 600.
- 4.4 Заряд аккумулятора происходит в течение 24 часов.
- 4.5 Светильник не оснащен индикаторами заряда аккумулятора.
- 4.6 При отключении электроэнергии светильнику EL117 необходимо время до 3 секунд чтобы переключиться в автономный режим и замкнуть электрическую схему через подключенный параллельно светильник этой же модели, или другой электроприбор. На это время освещение от светильника отключится, а затем включится снова.
- 4.7 В автономном режиме освещение светильника можно включать и отключать через подключенный бытовой выключатель.
- 4.8 В процессе работы корпус светильника может нагреваться до 45-50°C – это не является признаком неисправности.
- 4.9 В процессе работы в автономном режиме яркость свечения светильника может снизиться. В этом случае необходимо подзарядить встроенный аккумулятор светильника, подключив его к сети 180-240В 50/60Гц.

5. Меры предосторожности.

- 5.1 Проверьте напряжение электрической сети в Вашем доме перед подключением светильника.
- 5.2 Берегите светильник от влажности.
- 5.3 Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте корпус. При загрязнении, осуществлять протирку светильника от пыли влажной мягкой тряпкой при отключенном питании.
- 5.4 Аккумулятор светильника необходимо заряжать не реже одного раза в 12 месяцев.
- 5.5 Аккумуляторная батарея замене не подлежит.
- 5.6 Обслуживание светильника производить только при выключенном электрическом питании.
- 5.7 Не использовать прибор в цепи со светорегуляторами (диммерами).
- 5.8 Не устанавливать в банях, саунах и прочих местах с температурой окружающей среды, превышающей диапазон рабочих температур светильника.

5.9 Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

6. Возможные неисправности

Неисправность	Причина появления	Способы устранения
Светильник не работает	Отсутствие напряжения в сети	Восстановите напряжение в сети
	Светильник вышел из строя	Замените светильник
	Обрыв контакта, нарушена целостность кабеля питающей сети	Проверьте подключение и целостность изоляции питающего кабеля
	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор в течении 24 часов.
	В этой же сети отсутствует второй такой же светильник, или другой электроприбор	Подключите параллельно и сонаправленно второй светильник этой же модели, или другой электроприбор.

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

7. Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях при температурах окружающей среды от -20°C до +50°C и влажности не более 80% (при температуре 25°C). Срок хранения не более 1 года.

8. Транспортировка

Светильники в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих материалов и комплектующих деталей. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать по правилам утилизации бытовой электронной техники. Встроенный литий-ионный аккумулятор относится ко второму классу экологической опасности, по истечении срока службы должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батареек.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

11. Информация о производителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD. JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

12. Гарантийные обязательства:

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника и работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов. Гарантийный срок не распространяется на встроенные аккумуляторные батареи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
- Срок службы изделия 5 лет.

