

FLS 02

Компактный и легкий
уличный светильник



Сферы применения



Городские
улицы




Освещение
прилегающих
территорий



Малые
населённые
пункты

Основные характеристики



Мощность
30-100 Вт



Световой поток
4650 - 16200 лм



КСС
WA 130x60° (M)
WA 130x45° (S)



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru



FLS 02

Характеристики серии

Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50±10%
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	5000
Крепление, мм	Ø48
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Оптика из ударопрочного поликарбоната



Решение для освещения коттеджных поселков

Вес и габариты

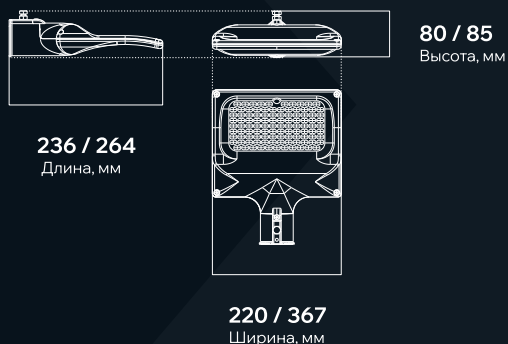

Значения соответствуют:
FLS 02 S / FLS 02 M



Легкий и компактный.
Вес от 1,1 кг

FEREKS

Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

