





STRONG 2.0

Линейный светильник
Пластиковый корпус
IP65




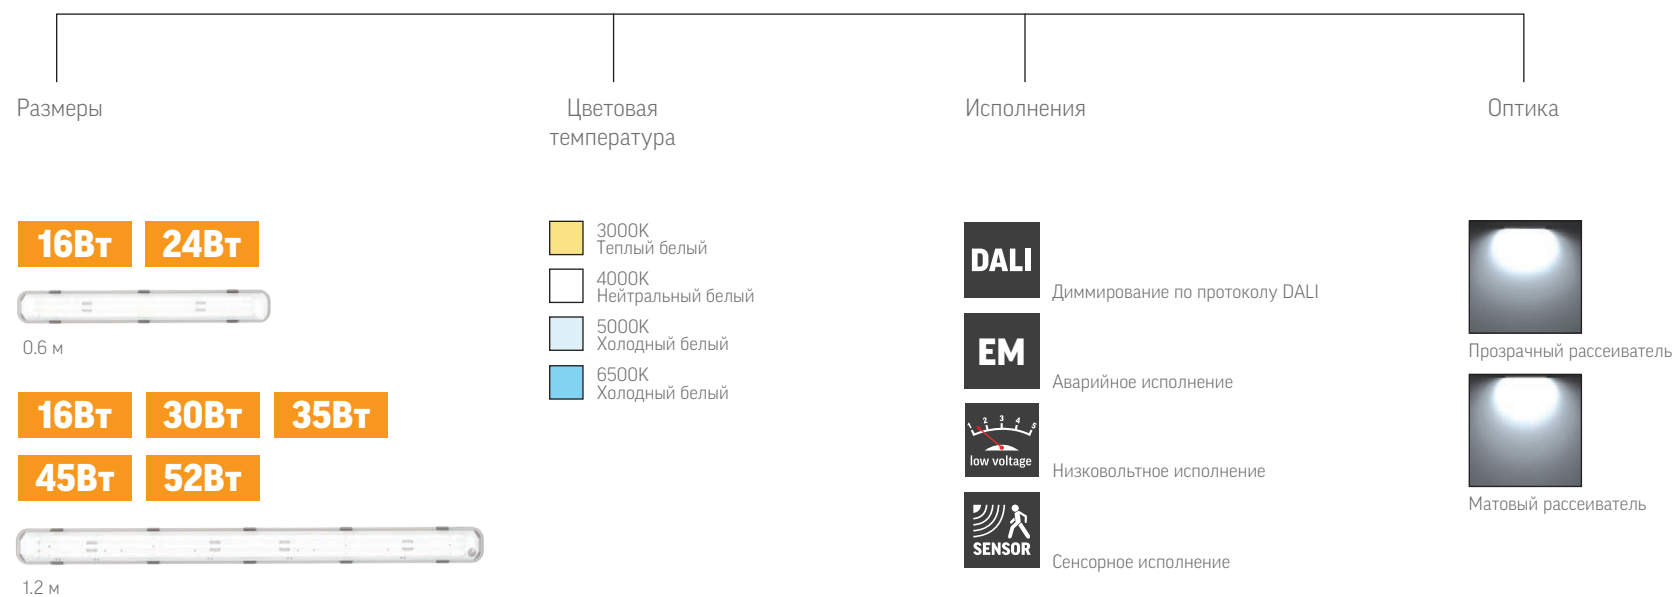


Strong 2.0 0,6 м



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-I2-70215-03G02-6501640	16	4000	2100	Опал	
V1-I2-70215-03G02-6501650	16	5000	2100	Опал	
V1-I2-70215-03GA2-6501640	16	4000	2100	Опал	EM 1h
V1-I2-70215-03GA2-6501650	16	5000	2100	Опал	EM 1h
V1-I2-70215-03G02-6502440	24	4000	3100	Опал	
V1-I2-70215-03G02-6502450	24	5000	3100	Опал	
V1-I2-70215-03GA2-6502440	24	4000	3100	Опал	EM 1h
V1-I2-70215-03GA2-6502450	24	5000	3100	Опал	EM 1h
V1-I2-70215-03G00-6501640	16	4000	2250	Прозрачный	
V1-I2-70215-03G00-6501650	16	5000	2250	Прозрачный	
V1-I2-70215-03GA0-6501640	16	4000	2250	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70215-03GA0-6501650	16	5000	2250	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70215-03G00-6502440	24	4000	3400	Прозрачный	
V1-I2-70215-03G00-6502450	24	5000	3400	Прозрачный	
V1-I2-70215-03GA0-6502440	24	4000	3400	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70215-03GA0-6502450	24	5000	3400	Прозрачный	EM 1h



Конструктор исполнений:

V1-I2-70215-03www-65yyyyzz

Исполнение	Рассеиватель	Мощность	КЦТ
www:	x:	ууу:	zz:
G0 - стандартное исполнение	2 - опал	016 - 16 Вт	30 - 3000K
GA - блок аварийного питания	0 - прозрачный	024 - 24 Вт	40 - 4000K
S0 - датчик			50 - 5000K
V0 - AC+DC 24-36V (только для 16 Вт)			65 - 6500K



Описание

Промышленный линейный светильник в классическом форм-факторе.
Корпус из ударопрочного самозатухающего ABS-пластика,
рассеиватель из поликарбоната.

Назначение

Освещение производственных, складских
и хозяйственных помещений, высота подвеса 3-6 м.

Монтаж

Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб
из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
Подходит для сквозной проводки.

Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65

Тип климатического исполнения: УХЛ1

Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C, 45 и 52Вт: -40°C ... +40 °C
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°C ... +45°C, 45 и 52Вт: +1°C ... +40 °C)

Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности: >0,95


Коэффициент пульсации: <5%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)




Strong 2.0 1,2м




Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-I2-70210-03G02-6503040	30	4000	3900	Опал	
V1-I2-70210-03G02-6503050	30	5000	3900	Опал	
V1-I2-70210-03GA2-6503040	30	4000	3900	Опал	EM 1h
V1-I2-70210-03GA2-6503050	30	5000	3900	Опал	EM 1h
V1-I2-70210-03G02-6504540	45	4000	5850	Опал	
V1-I2-70210-03G02-6504550	45	5000	5850	Опал	
V1-I2-70210-03GA2-6504540	45	4000	5850	Опал	EM 1h
V1-I2-70210-03GA2-6504550	45	5000	5850	Опал	EM 1h
V1-I2-70210-03G02-6505240	52	4000	6500	Опал	
V1-I2-70210-03G02-6505250	52	5000	6500	Опал	
V1-I2-70210-03A02-6505240	52	4000	6500	Опал	EM 1h
V1-I2-70210-03A02-6505250	52	5000	6500	Опал	EM 1h
V1-I2-70210-03G00-6503040	30	4000	4200	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G00-6503050	30	5000	4200	Прозрачный	
V1-I2-70210-03GA0-6503040	30	4000	4200	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70210-03GA0-6503050	30	5000	4200	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70210-03G00-6504540	45	4000	6300	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G00-6504550	45	5000	6300	Прозрачный	
V1-I2-70210-03GA0-6504540	45	4000	6300	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70210-03GA0-6504550	45	5000	6300	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70210-03G00-6505240	52	4000	7100	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G00-6505250	52	5000	7100	Прозрачный	
V1-I2-70210-03A00-6505240	52	4000	7100	Прозрачный	EM 1h
V1-I2-70210-03A00-6505250	52	5000	7100	Прозрачный	EM 1h



Прозрачный
рассеиватель



Матовый
рассеиватель

Конструктор исполнений:

V1-I2-70210-03www-65yyyyzz

Исполнение
ww:
G0 - стандартное исполнение
GA - блок аварийного питания (для 30, 45 Вт)
A0 - блок аварийного питания (для 16, 35, 52 Вт)
D0 - управление по DALI
S0 - датчик
V0 - AC+DC 24-36V (только для 16 и 35 Вт)

Рассеиватель
x:
2 - опал
0 - прозрачный

Мощность
ууу:
016 - 16 Вт
030 - 30 Вт
035 - 35 Вт
045 - 45 Вт
052 - 52 Вт

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K
65 - 6500K

