

ДВО-Д02



Гарантия
7 лет

IP65

УХЛ2

Сделано
в России


-25
+40

EMC

Отсутствие
пульсаций

Отсутствие
пульсаций

IK08

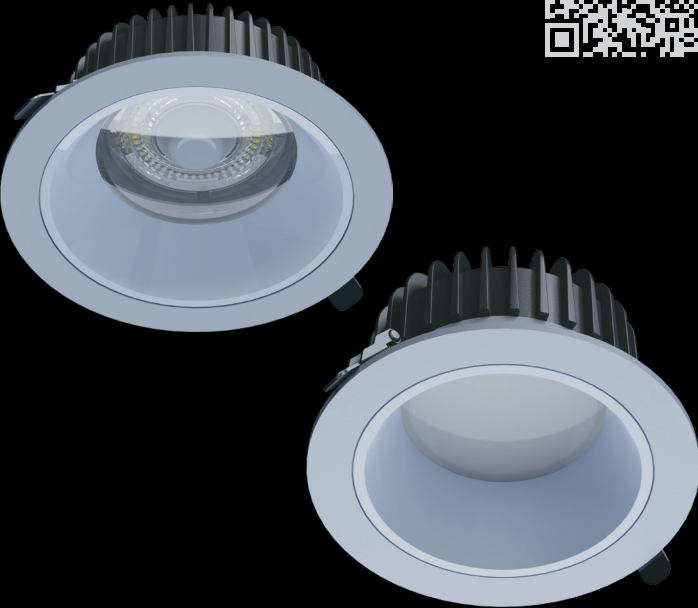


описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный пылевлагозащищенный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Оснащен внешним драйвером со степенью защиты IP65 и выведенным проводом для удобного подключения.

Оптическая часть: использование вторичной оптики и разные типы рассеивателей, выполненные из поликарбоната, позволяют создать различные кривые силы света (КСС) и углы светового потока: линза и прозрачный рассеиватель – глубокая КСС (Г) с углом 50° и 70°, опаловый рассеиватель – косинусная КСС (Д) с углом 80° и 90° и глубокая КСС (Г) с углом 70°.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные, подшивные и натяжные потолочные системы.

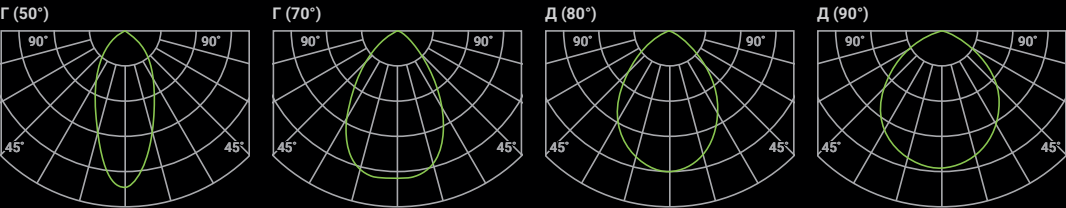

Ø 114x72 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Тип КСС
ДВО-Д02-12-10-4K-IP65	10 Вт	950 лм	4000 К	95	Г (70°)
ДВО-Д02-12-12-4K-IP65	12 Вт	1140 лм	4000 К	95	Г (70°)
ДВО-Д02-12-15-4K-IP65	15 Вт	1425 лм	4000 К	95	Г (70°)
ДВО-Д02-12-18-4K-IP65	18 Вт	1710 лм	4000 К	95	Г (70°)

Ø 140x75 мм

ДВО-Д02-11-20-4K-IP65	20 Вт	2000 лм	4000 К	100	Д (80°)
-----------------------	-------	---------	--------	-----	---------

Ø 185x80 мм

ДВО-Д02-10-30-4K-IP65	30 Вт	3700 лм	4000 К	123	Г (50°)
ДВО-Д02-11-30-4K-IP65	30 Вт	3200 лм	4000 К	107	Д (90°)
ДВО-Д02-12-30-4K-IP65	30 Вт	3650 лм	4000 К	122	Г (70°)
ДВО-Д02-10-40-4K-IP65	40 Вт	4700 лм	4000 К	118	Г (50°)
ДВО-Д02-11-40-4K-IP65	40 Вт	4200 лм	4000 К	105	Д (90°)
ДВО-Д02-12-40-4K-IP65	40 Вт	4650 лм	4000 К	116	Г (70°)

Модификации серии ДВО-Д02 ДВО-Д02-1D-W-YK-IP65 Z

D – тип КСС	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
0 – Г (50°)	10 – 10 Вт NEW 20 – 20 Вт	3 – 3000 К	CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90
1 – Д (80° для 20 Вт и 90° для 30 и 40 Вт)	12 – 12 Вт NEW 30 – 30 Вт	4 – 4000 К	
2 – Г (70°)	15 – 15 Вт NEW 40 – 40 Вт	5 – 5000 К	
	18 – 18 Вт NEW		