



ВИХРЬ

ИЗМЕНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
САДОВЫХ ШЛАНГОВ

НОВИНКА




Артикул	Наименование	Максимальное давление	Диаметр	Длина бухты
73/7/2/32	Шланг поливочный «Силикон» трёхслойный армированный 3/4", 50м (прозрачный)	10 бар	3/4"	50 м



3-х слойный




Армирован

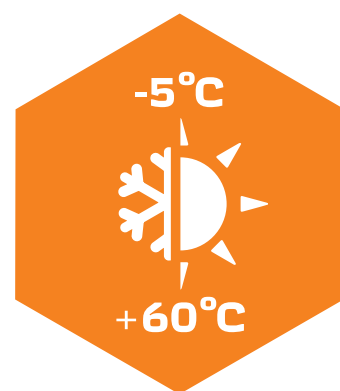

-5°C
+60°C



ECO

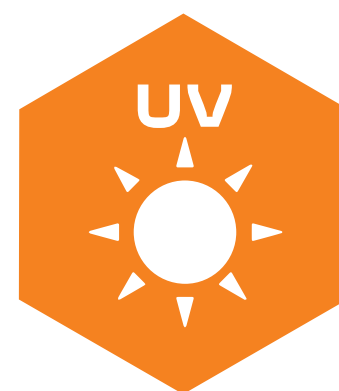

UV


Особенности

Армирован синтетической нитью. Благодаря армированию шланг не перекручивается и не перегибается

Допустимый перепад рабочих температур от -5°C до +60°C

Экологически чистый, не содержит в составе кадмия, бария и свинца

Устойчив к воздействию УФ излучения. Не подвержен гниению





Артикул	Наименование	Максимальное давление	Диаметр	Длина бухты
73/7/2/33	Шланг поливочный ПВХ усиленный, пищевой трёхслойный армированный 1/2", 50 м (жёлтый)	18 бар	1/2"	50 м
73/7/2/34	Шланг поливочный ПВХ усиленный, пищевой трёхслойный армированный 1", 25 м (жёлтый)	18 бар	1"	25 м



3-х слойный



Армирован

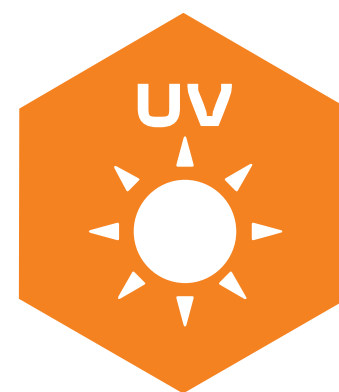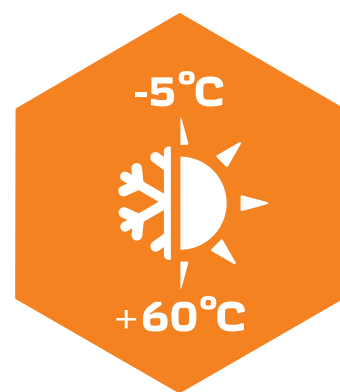


Особенности

Армирован синтетической нитью. Благодаря армированию шланг не перекручивается и не перегибается

Допустимый перепад рабочих температур от -5°C до +60°C

Экологически чистый, не содержит в составе кадмия, бария и свинца



Устойчив к воздействию УФ излучения. Не подвержен гниению



Артикул	Наименование	Максимальное давление	Диаметр	Длина бухты
73/7/2/35	Шланг напорно-всасывающий 1", 10м	21 бар	1"	10 м



Морозостойкий

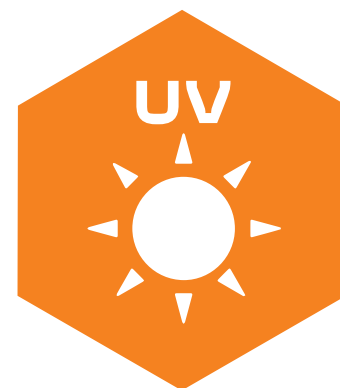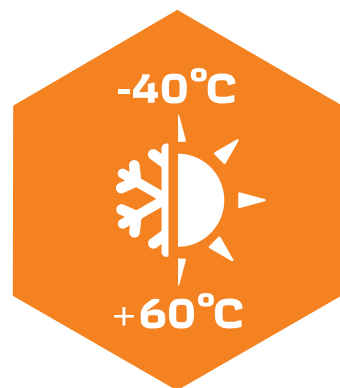


Особенности



Морозостойкий, допустимый перепад рабочих температур от -40°C до +60°C

Экологически чистый, не содержит в составе кадмия, бария и свинца

Устойчив к воздействию УФ излучения.
Не подвержен гниению



Артикул	Наименование	Максимальное давление	Диаметр	Длина бухты
73/7/2/36	Шланг резиновый армированный, 25x32 - 1,0 - ВГ, 1", 25м (чёрный) ТЭП	30 бар	1"	25 м
73/7/2/37	Шланг резиновый армированный, 12,5x16 - 1,0 - ВГ, 1/2", 25м (чёрный) ТЭП	30 бар	1/2"	25 м

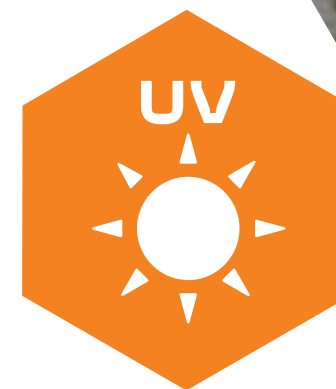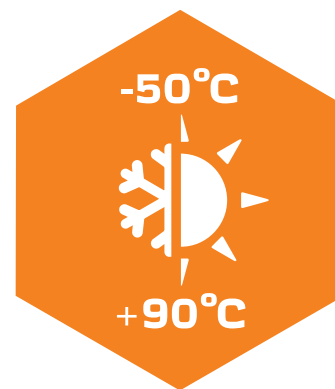

3-х слойный Морозостойкий

Особенности

Морозостойкий, допустимый перепад рабочих температур от -50°C до +90°C

Армирован синтетической нитью. Благодаря армированию шланг не перекручивается и не перегибается

Экологически чистый, не содержит в составе кадмия, бария и свинца

Устойчив к воздействию УФ излучения. Не подвержен гниению

