


Лотки замковые тройниковые перфорированные ОТЗ и глухие ОТЗГ

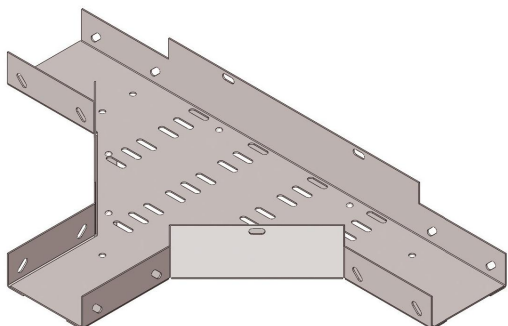

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для получения боковых отводов кабельных линий.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяются с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

ТИП	РАЗМЕРЫ мм			ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b	L		
ОТЗ 75x65	65	76	560	1,5	2,16
ОТЗ 100x65		101	585		2,42
ОТЗ 150x65		151	635		3,04
ОТЗ 200x65		201	685		3,71
ОТЗ 250x65		251	735		4,43
ОТЗ 300x65		301	785		5,18
ОТЗ 400x65		401	885		6,90
ОТЗ 500x65		501	985		8,83
ОТЗ 600x65		601	1085		11,61
ОТЗГ 75x65	65	76	560	1,5	2,20
ОТЗГ 100x65		101	585		2,48
ОТЗГ 150x65		151	635		3,11
ОТЗГ 200x65		201	685		3,80
ОТЗГ 250x65		251	735		4,53
ОТЗГ 300x65		301	785		5,36
ОТЗГ 400x65		401	885		7,10
ОТЗГ 500x65		501	985		9,13
ОТЗГ 600x65		601	1085		12,23

РИС. 1. ОТЗ

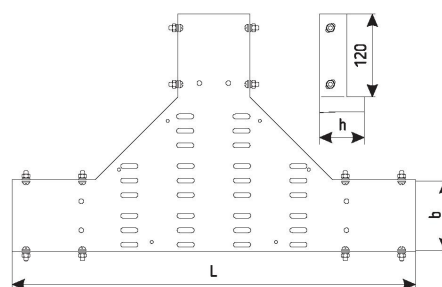


РИС. 2. ОТЗГ

