

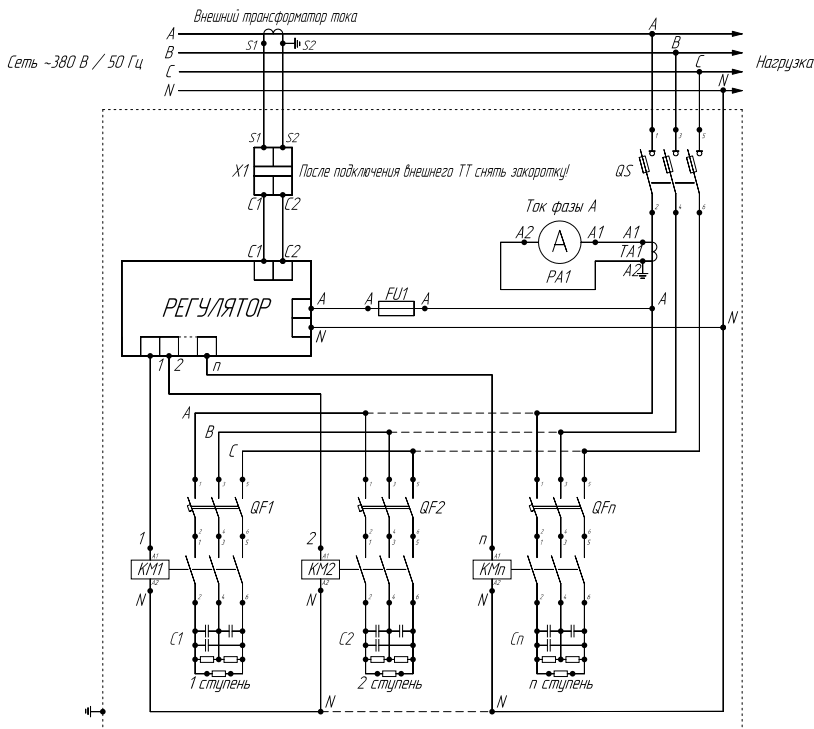


КРМ-СТАНДАРТ

шкаф 402 УЗ

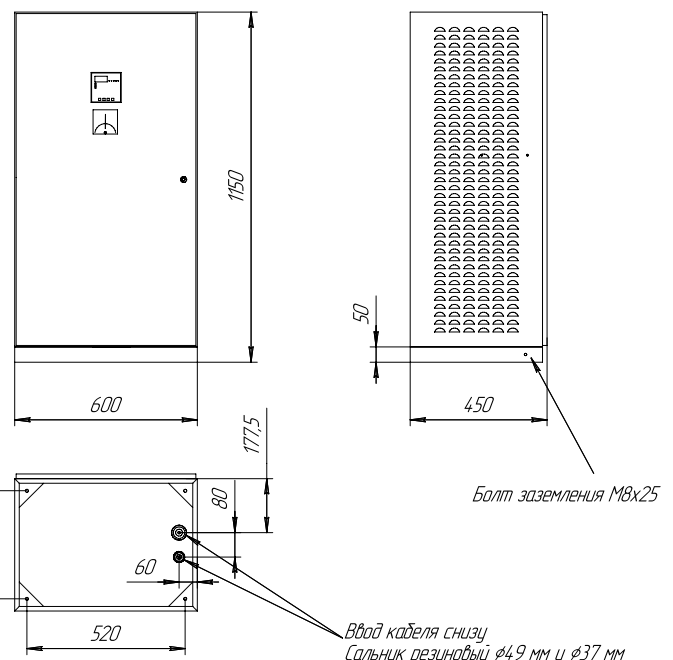

- Компактные габариты
- Эстетичный внешний вид
- Отличная ремонтопригодность
- Напряжение **0,4 кВ**; возможно изготовление на напряжение **0,52/0,69 кВ**
- Защита всей установки вводным предохранителем-выключателем-разъединителем серии **ПВР** в комплекте с элементами защиты от токов **КЗ** и перегрузок плавкими вставками серии **ПН**
- Измерительные трансформаторы тока серии **ТТН, ТТЭ (TDM electric / EKF)**
- Регулятор коэффициента мощности **NOVAR-100X** фирмы **KMB Systems** (Чехия)
- Защита ступеней автоматическими выключателями серии **BA47** с характеристикой «С» (**TDM electric / EKF**)
- Коммутация ступеней контакторами с демпфирующими резисторами серии **МО С** фирмы **RTR Energia** (Испания)
- Контроль тока стрелочным амперметром серии **A80 (TDM electric / EKF)**
- Конденсаторы **MA/C/CE/TER, DW** фирмы **RTR Energia** (Испания)
- Ввод универсальный
- Срок службы **15 лет**
- Габариты шкафа **1150 × 600 × 450 мм (В × Ш × Г)**
- Защита конденсаторов от токов высших гармоник регулятором
- Цвет **RAL 7032**
- Исполнение напольное
- Класс защиты **IP 31**

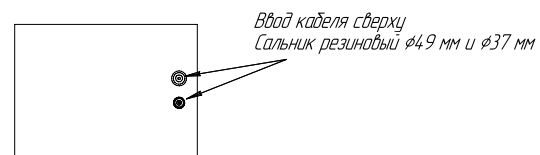

Наименование	Q _{ном} , квар	I _{ном} , А	I _{тах} , А	Сечение вводного кабеля, мм ²	Число ступеней (мощности, квар)	Габариты В × Ш × Г, мм	Масса, кг
KPM-0,4-105-7,5 У3	105	151	197	4 × 70	4 (7,5 + 15 + 30 + 52,5)	1150 × 600 × 450	75
KPM-0,4-105-15 У3	105	151	197	4 × 70	3 (15 + 30 + 60)	1150 × 600 × 450	78
KPM-0,4-110-10 У3	110	158	206	4 × 70	4 (10 + 20 + 40 + 40)	1150 × 600 × 450	78
KPM-0,4-112,5-12,5 У3	112,5	162	211	4 × 70	4 (12,5 + 25 + 25 + 50)	1150 × 600 × 450	78
KPM-0,4-120-10 У3	120	173	225	4 × 70	4 (10 + 20 + 40 + 50)	1150 × 600 × 450	80
KPM-0,4-120-20 У3	120	173	225	4 × 70	4 (20 + 20 + 40 + 40)	1150 × 600 × 450	80
KPM-0,4-120-30 У3	120	173	225	4 × 70	3 (30 + 30 + 60)	1150 × 600 × 450	82
KPM-0,4-120-40 У3	120	173	225	4 × 70	3 (40 + 40 + 40)	1150 × 600 × 450	75
KPM-0,4-125-12,5 У3	125	180	234	4 × 95	4 (12,5 + 25 + 37,5 + 50)	1150 × 600 × 450	80
KPM-0,4-125-25 У3	125	180	234	4 × 95	3 (25 + 50 + 50)	1150 × 600 × 450	75
KPM-0,4-133-33,3 У3	133	192	249	4 × 95	4 (33,3 + 33,3 + 33,3 + 33,3)	1150 × 600 × 450	82
KPM-0,4-137,5-12,5 У3	137,5	198	257	4 × 95	4 (12,5 + 25 + 50 + 50)	1150 × 600 × 450	82
KPM-0,4-140-20 У3	140	202	262	4 × 95	4 (20 + 40 + 40 + 40)	1150 × 600 × 450	80
KPM-0,4-150-10 У3	150	216	281	4 × 120	4 (10 + 20 + 40 + 80)	1150 × 600 × 450	82
KPM-0,4-150-12,5 У3	150	216	281	4 × 120	4 (12,5 + 25 + 50 + 62,5)	1150 × 600 × 450	82
KPM-0,4-150-15 У3	150	216	281	4 × 120	4 (15 + 30 + 30 + 75)	1150 × 600 × 450	85
KPM-0,4-150-25 У3	150	216	281	4 × 120	4 (25 + 25 + 50 + 50)	1150 × 600 × 450	80
KPM-0,4-150-30 У3	150	216	281	4 × 120	3 (30 + 60 + 60)	1150 × 600 × 450	85
KPM-0,4-150-50 У3	150	216	281	4 × 120	3 (50 + 50 + 50)	1150 × 600 × 450	78
KPM-0,4-160-20 У3	160	230	300	4 × 120	4 (20 + 40 + 40 + 60)	1150 × 600 × 450	83
KPM-0,4-175-25 У3	175	252	328	4 × 120	4 (25 + 50 + 50 + 50)	1150 × 600 × 450	82
KPM-0,4-180-10 У3	180	259	337	4 × 120	5 (10 + 20 + 40 + 50 + 60)	1150 × 600 × 450	90
KPM-0,4-180-20 У3	180	259	337	4 × 120	4 (20 + 40 + 40 + 80)	1150 × 600 × 450	85
KPM-0,4-180-30 У3	180	259	337	4 × 120	3 (30 + 60 + 90)	1150 × 600 × 450	85
KPM-0,4-200-10 У3	200	288	374	4 × 150	5 (10 + 20 + 20 + 50 + 100)	1150 × 600 × 450	90
KPM-0,4-200-20 У3	200	288	374	4 × 150	4 (20 + 40 + 40 + 100)	1150 × 600 × 450	87
KPM-0,4-200-25 У3	200	288	374	4 × 150	4 (25 + 25 + 50 + 100)	1150 × 600 × 450	84
KPM-0,4-200-33,3 У3	200	288	374	4 × 150	3 (33,3 + 66,6 + 100)	1150 × 600 × 450	84
KPM-0,4-200-50 У3	200	288	374	4 × 150	3 (50 + 50 + 100)	1150 × 600 × 450	82
KPM-0,4-225-15 У3	225	324	421	4 × 150	4 (15 + 30 + 60 + 120)	1150 × 600 × 450	98
KPM-0,4-225-25 У3	225	324	421	4 × 185	4 (25 + 50 + 50 + 100)	1150 × 600 × 450	94
KPM-0,4-240-30 У3	240	346	449	4 × 185	4 (30 + 60 + 60 + 90)	1150 × 600 × 450	100
KPM-0,4-250-25 У3	250	360	468	4 × 185	4 (25 + 50 + 75 + 100)	1150 × 600 × 450	100
KPM-0,4-250-50 У3	250	360	468	4 × 185	4 (50 + 50 + 50 + 100)	1150 × 600 × 450	98