


1. Назначение

Подвес кабельный РКВ-ПСКР (далее – подвес) предназначен для поддержания и перемещения питающих электрических кабелей по тросу к источнику потребления.

Подвес может использоваться на тросе диаметром от 6-8 мм, 8-12 мм, 14-16 мм в зависимости типа ролика.

2. Технические характеристики

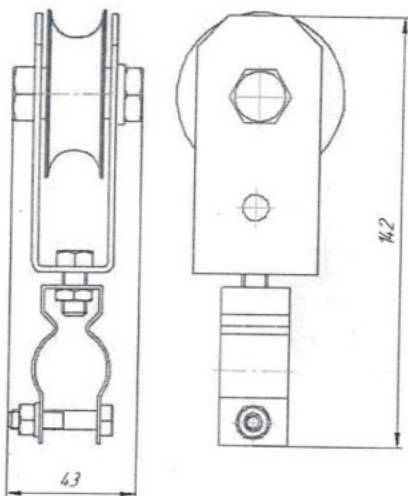

Перемещения подвеса осуществляется по тросу диаметром до 16 мм*

Температурный режим эксплуатации: +40...-40

Нагрузка на тележку 8 кг.

Масса: 0,5 кг

3. Установка тележки

- 1) Раскрутить гайку М12. Снять щеку.
- 2) Установить тележку на трос,
- 3) После установки тележки на трос, уложить кабель на радиусный подвес и затянуть гайками М8.

*В зависимости от исполнения.

4. Техническое обслуживание

При техническом обслуживании подвеса необходимо

- проверка легкости вращения ролика на предмет износа подшипника;
- очистка от пыли, грязи и иных загрязнений;
- проверка затяжки резьбовых соединений;

График технического обслуживания кабельной тележки совместить с графиком технического обслуживания механизма, к которому осуществляется токоподвод.

5. Меры безопасности

- Запрещается эксплуатация кабельных подвесов с трещинами в основном металле и сварных швах элементов конструкции.
- При затрудненном или не возможном вращении роликов.

При неполном комплекте или ослаблении болтовых соединений.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу кабельных подвесов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Установленным настоящим паспортом.

Срок гарантии 12 месяцев с момента поставки.

7. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «Кранэлектро» 620041 Свердловская область
г.Екатеринбург, пер., Проходной д. 5А,

8. Сведения о приемке

Кабельные подвесы РКВ-ПСКР прошли заводскую приемку и признаны годными к эксплуатации

Паспорт выдан на партию шт.

Представитель ОТК




Расшифровка подписи

Куришев

С

подпись

**Подвес кабельный
РКВ-ПСКР
Кранэлектро**

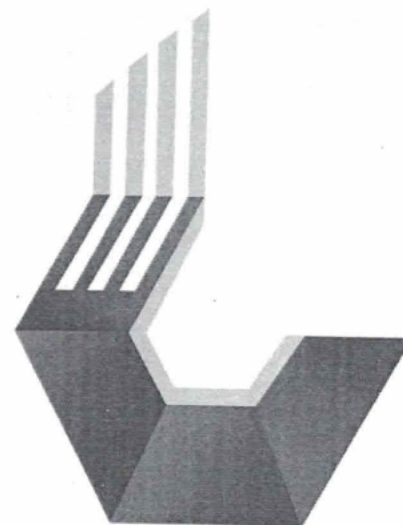

Паспорт

ООО «Екатеринбург»