

>felo

ДИНАМО МЕТРИ ЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ


С ТОЧНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ




ШАГ
ВЫСТАВЛЕНИЯ
УСИЛИЯ

0,1 НМ



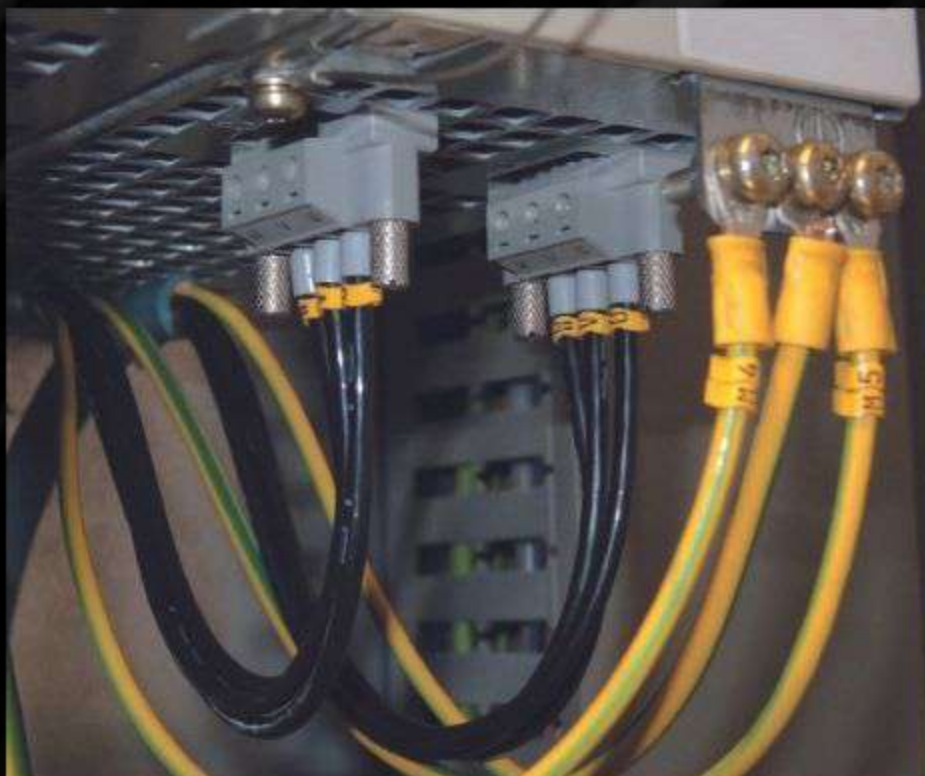

Неправильно закрепленные винты представляют серьезную угрозу безопасности

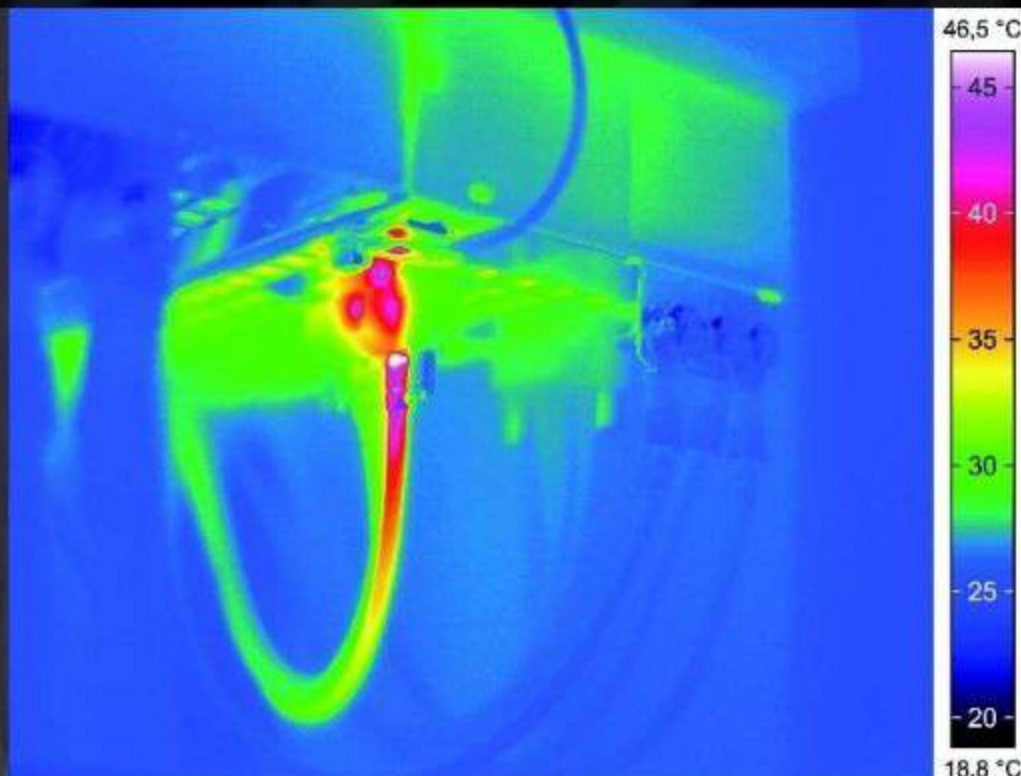

Сильно затянутые провода могут привести к накоплению тепла


Простая регулировка крутящего момента





Двухкомпонентная рукоять
имеет улучшенную эргономику
и мягкое внешнее покрытие для
максимального комфорта в
работе



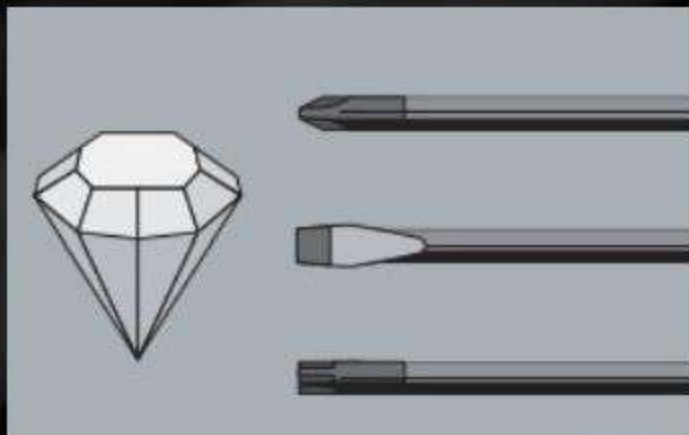

Стержни изготовлены из
хром-молибден-ванадиевой
стали



Превосходный крутящий
момент, превышающий
требования DIN и ISO на 100%





Сменные стержни для
максимальной гибкости во всех
областях применения

»felo

Регулирование
крутящего
момента
0,6 - 5,4 Нм

- выкручивание
на 100%
крутящего
момента

