



Технические параметры	
Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Держатель маркировки	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

2.5 mm² трехуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	100.7	56.4
IEC	UL	
500	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY		
TPT2.5-2-OG		
TPT2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY-EA		
TPT2.5-2-OG-EA		
TPT2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-2		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



2.5 mm² трехуровневая клемма с уравниателем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	100.7	56.4
IEC	UL	
500	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-PV		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY-EA		
TPT2.5-2-OG-EA		
TPT2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-2		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

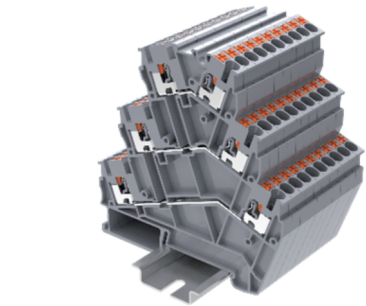

2.5 mm² Трехуровневая клемма углового типа		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPTS2.5-2-GY		
TPTS2.5-2-OG		
TPTS2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPTS2.5-2-GY-EC		
TPTS2.5-2-OG-EC		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-3		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

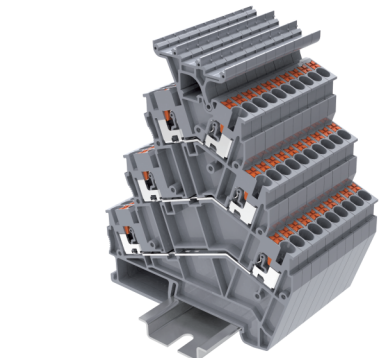

2.5mm² Трехуровневая клемма углового типа с держателем маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPTS2.5-2T-GY		
TPTS2.5-2T-OG		
TPTS2.5-2T-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPTS2.5-2-GY-EC		
TPTS2.5-2-OG-EC		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-3		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

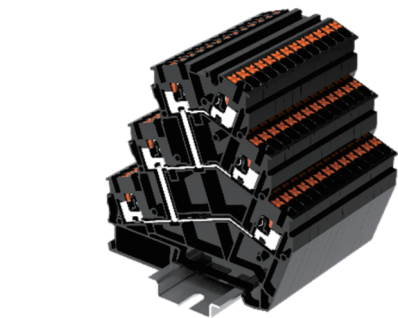

2.5mm² Трехуровневая клемма углового типа с уравнивателем потенциала		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91.05
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPTS2.5-2-PV (черный)		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPTS2.5-2-GY-EC		
TPTS2.5-2-OG-EC		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-3		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		