

СВЕТИЛЬНИК TL04-41-940-OL-EM1



Модель	TL04-41-940-OL-EM1
Артикул	94014049

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	41 Вт
Световой поток	3900 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	95 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

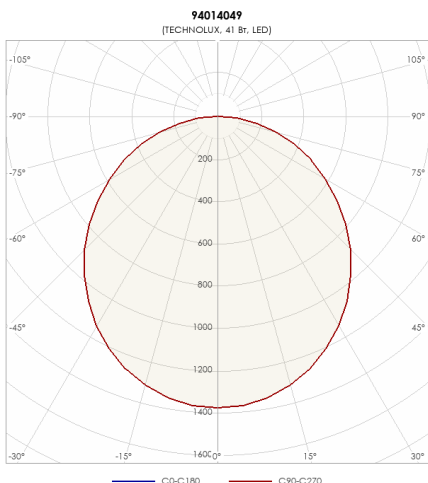

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (ЕМ1) или 3 часа (ЕМ3, под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	89539