


БИТЫ HEX IMPACT

Шестигранный профиль HEX

S2 · IMPACT · MAGNETIC · C/E 6,3

Биты предназначены для монтажа и демонтажа крепежа с внутренним шестигранным профилем HEX. Ударное исполнение подходит для работы с ударным инструментом, а длины 25, 50, 65 и 90 мм позволяют подобрать оснастку под разные условия доступа.

Материал S2 обеспечивает устойчивость к износу. Магнитная рабочая часть помогает удерживать крепеж при монтаже. Серия включает профили от H2.0 до H6.0.

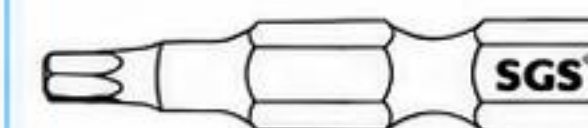

Геометрия HEX

ПРОФИЛЬ
HEX · H

МАТЕРИАЛ
S2

ИСПОЛНЕНИЕ
Impact

ХВОСТОВИК
1/4" C 6,3 / E 6,3

ДЛИНА
25 / 50 / 65 / 90 мм

СЕРИЯ HEX IMPACT · 24 ПОЗИЦИИ

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик
6325-H2.0-IB	H2.0	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-H2.0-IB	H2.0	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6365-H2.0-IB	H2.0	65 мм	S2	1/4" E 6,3
6390-H2.0-IB	H2.0	90 мм	S2	1/4" E 6,3
6325-H2.5-IB	H2.5	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-H2.5-IB	H2.5	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6365-H2.5-IB	H2.5	65 мм	S2	1/4" E 6,3
6390-H2.5-IB	H2.5	90 мм	S2	1/4" E 6,3
6325-H3.0-IB	H3.0	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-H3.0-IB	H3.0	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6365-H3.0-IB	H3.0	65 мм	S2	1/4" E 6,3
6390-H3.0-IB	H3.0	90 мм	S2	1/4" E 6,3


БИТЫ HEX IMPACT

Продолжение ассортимента

S2 · IMPACT · MAGNETIC · C/E 6,3

Серия SGS HEX Impact охватывает профили от H4.0 до H6.0 в длинах 25, 50, 65 и 90 мм. Такой ассортимент позволяет подобрать биты под крепеж разного размера и условия доступа.

Для бит длиной 25 мм применяется хвостовик 1/4" C 6,3, для длин 50, 65 и 90 мм — 1/4" E 6,3, Магнитная рабочая часть помогает удерживать крепеж при монтаже.

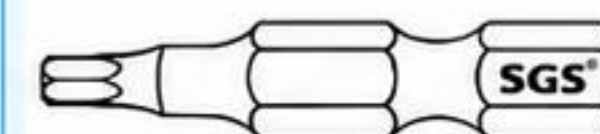

Геометрия HEX

ПРОФИЛЬ
HEX · H

МАТЕРИАЛ
S2

ИСПОЛНЕНИЕ
Impact

ХВОСТОВИК
1/4" C 6,3 / E 6,3

ДЛИНА
25 / 50 / 65 / 90 мм

СЕРИЯ HEX IMPACT · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик
6325-H4.0-IB	H4.0	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-H4.0-IB	H4.0	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6365-H4.0-IB	H4.0	65 мм	S2	1/4" E 6,3
6390-H4.0-IB	H4.0	90 мм	S2	1/4" E 6,3
6325-H5.0-IB	H5.0	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-H5.0-IB	H5.0	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6365-H5.0-IB	H5.0	65 мм	S2	1/4" E 6,3
6390-H5.0-IB	H5.0	90 мм	S2	1/4" E 6,3
6325-H6.0-IB	H6.0	25 мм	S2	1/4" C 6,3
6350-H6.0-IB	H6.0	50 мм	S2	1/4" E 6,3
6365-H6.0-IB	H6.0	65 мм	S2	1/4" E 6,3
6390-H6.0-IB	H6.0	90 мм	S2	1/4" E 6,3

ПРОФИЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ

HEX — внутренний шестигранный профиль, применяемый для монтажа и демонтажа крепежа с шестигранным углублением. Ударное исполнение делает биты подходящими для работы с ударным инструментом, а широкий диапазон длин позволяет использовать оснастку как в компактных узлах, так и в труднодоступных местах.

S2

легированная инструментальная сталь для надежной работы и устойчивости к износу

C/E 6,3

хвостовик 1/4": для бит 25 мм — C 6,3, для длин 50, 65 и 90 мм — E 6,3



ИСПОЛНЕНИЕ

Ударное

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ

Магнитная

УДАРНАЯ

Да

ПРОФИЛЬ

H2.0–H6.0

ХВОСТОВИК

25 мм — C 6,3 · 50/65/90 мм — E 6,3

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип профиля	HEX / H — внутренний шестигранный
Материал	сталь S2
Исполнение	ударные биты 25, 50, 65 и 90 мм
Рабочая часть	намагниченная, для удержания крепежа
Хвостовик	25 мм — 1/4" C 6,3; 50, 65 и 90 мм — 1/4" E 6,3
Применение	монтаж, сервисные и ремонтные работы