

Часть III ИЗОЛЯТОРЫ

Раздел 18

ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ

Изоляторы линейные подвесные стержневые с защитной оболочкой из кремнийорганической резины (далее – изоляторы) предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10-35 кВ частоты 50 Гц при температуре от - 60°C до + 50°C, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря в районах со степенью загрязнения IV (по ГОСТ 9920).

Сертификат соответствия № РОСС RU.ВЯ01.Н00514, срок действия с 08.02.2021 по 07.02.2024 г. Выдан органом по сертификации продукции ООО «НСС-групп» на соответствие требованиям ГОСТ Р 55189-2012; ТУ 27.90-002-59487440-2017.

Гарантийный срок эксплуатации изолятора - 5 лет.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

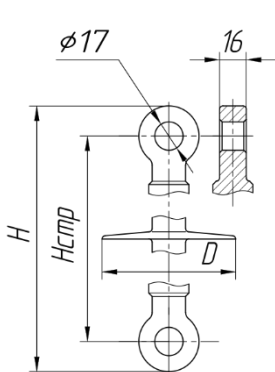
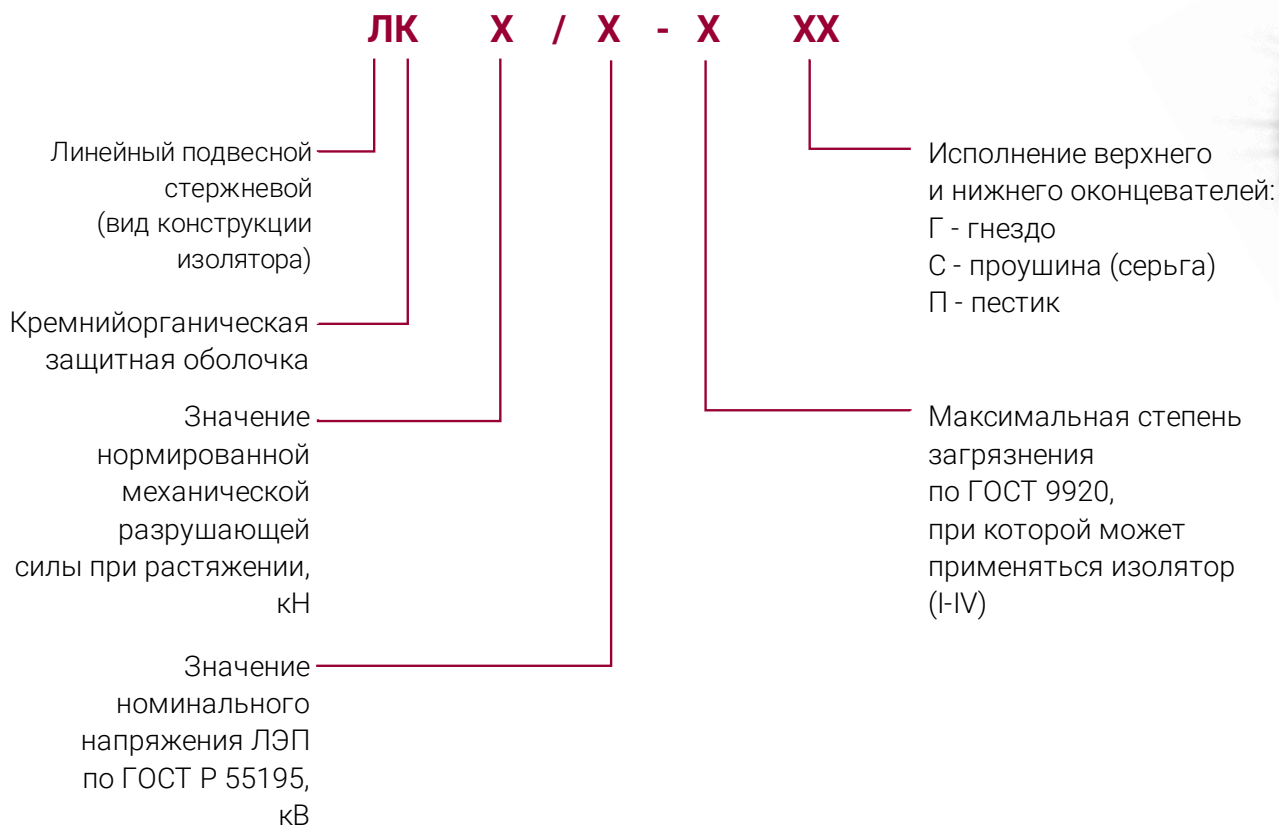


Рис. 18.1

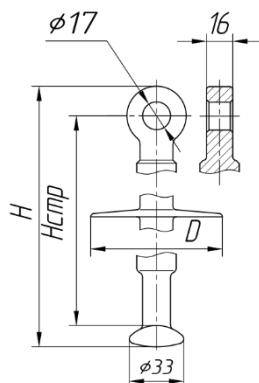


Рис. 18.2

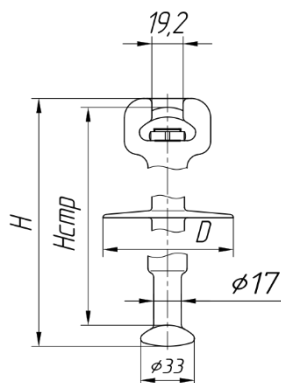


Рис. 18.3

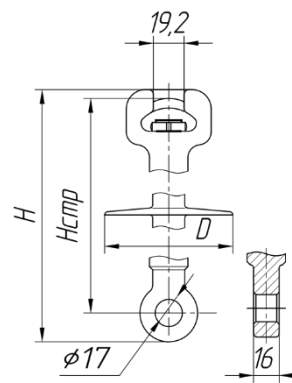



Рис. 18.4

Таблица 18.1 - Габаритные и присоединительные размеры изоляторов ЛК

п/п	Тип изолятора	Рис.	Размеры,			Масса, кг не более	Общий вид
			габаритные		присоединительные		
			Н	D	Нстр, мм		
1	ЛК 70/10- IV -СС УХЛ1	17.1	366	90	324	1,0	МД 1801
2	ЛК 70/10- IV -СП УХЛ1	17.2	358	90	324	1,0	МД 1802
3	ЛК 70/10- IV -ГП УХЛ1	17.3	315	90	277	1,0	МД 1803
4	ЛК 70/10- IV -ГС УХЛ1	17.4	299	90	288	1,0	МД 1804
5	ЛК 70/20-III-СС УХЛ1	17.1	472	80	436	1,0	МД 1805
6	ЛК 70/20-III-СП УХЛ1	17.2	472	80	441	1,0	МД 1806
7	ЛК 70/20-III-ГП УХЛ1	17.3	472	80	453,5	1,2	МД 1807
8	ЛК 70/20-III-ГС УХЛ1	17.4	472	80	448,5	1,2	МД 1808
9	ЛК 70/20-IV-СС УХЛ1	17.1	577	80	541	1,1	МД 1809
10	ЛК 70/20-IV-СП УХЛ1	17.2	577	80	546	1,1	МД 1810
11	ЛК 70/20-IV-ГП УХЛ1	17.3	577	80	558,5	1,3	МД 1811
12	ЛК 70/20-IV-ГС УХЛ1	17.4	577	80	553,5	1,3	МД 1812
13	ЛК 70/35-III-СС УХЛ1	17.1	543	90	507	1,1	МД 1813
14	ЛК 70/35-III-СП УХЛ1	17.2	543	90	512	1,1	МД 1814
15	ЛК 70/35-III-ГП УХЛ1	17.3	543	90	524,5	1,4	МД 1815
16	ЛК 70/35-III-ГС УХЛ1	17.4	543	90	519,5	1,4	МД 1816
17	ЛК 70/35-IV-СС УХЛ1	17.1	678	90	642	1,3	МД 1817
18	ЛК 70/35-IV-СП УХЛ1	17.2	678	90	647	1,3	МД 1818
19	ЛК 70/35-IV-ГП УХЛ1	17.3	678	90	659,5	1,6	МД 1819
20	ЛК 70/35-IV-ГС УХЛ1	17.4	678	90	654,5	1,6	МД 1820

ОБЩИЙ ВИД

изоляторов ЛК на классы напряжения 10, 20, 35 кВ



МД 1801

ЛК 70/10 –IV УХЛ1 СС



МД 1802

ЛК 70/10 –IV УХЛ1 СП



МД 1803

ЛК 70/10 –IV УХЛ1 ГП



МД 1804

ЛК 70/10 –IV УХЛ1 ГС



МД 1805

ЛК 70/20 –III УХЛ1 СС



МД 1806

ЛК 70/20 –III УХЛ1 СП




МД 1807

ЛК 70/20 –III УХЛ1 ГП



МД 1808

ЛК 70/20 –III УХЛ1 ГС



МД 1809

ЛК 70/20 –IV УХЛ1 СС



МД 1810

ЛК 70/20 –IV УХЛ1 СП




МД 1811

ЛК 70/20 –IV УХЛ1 ГП



МД 1812

ЛК 70/20 –IV УХЛ1 ГС



МД 1813
ЛК 70/35 –III УХЛ1 СС



МД 1814
ЛК 70/35 –III УХЛ1 СП



МД 1815
ЛК 70/35 –III УХЛ1 ГП



МД 1816
ЛК 70/35 –III УХЛ1 ГС




МД 1817
ЛК 70/35 –IV УХЛ1 СС



МД 1818
ЛК 70/35 –IV УХЛ1 СП



МД 1819
ЛК 70/35 –IV УХЛ1 ГП



МД 1820
ЛК 70/35 –IV УХЛ1 ГС