




КЛЕММЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

НОВИНКА

**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ**

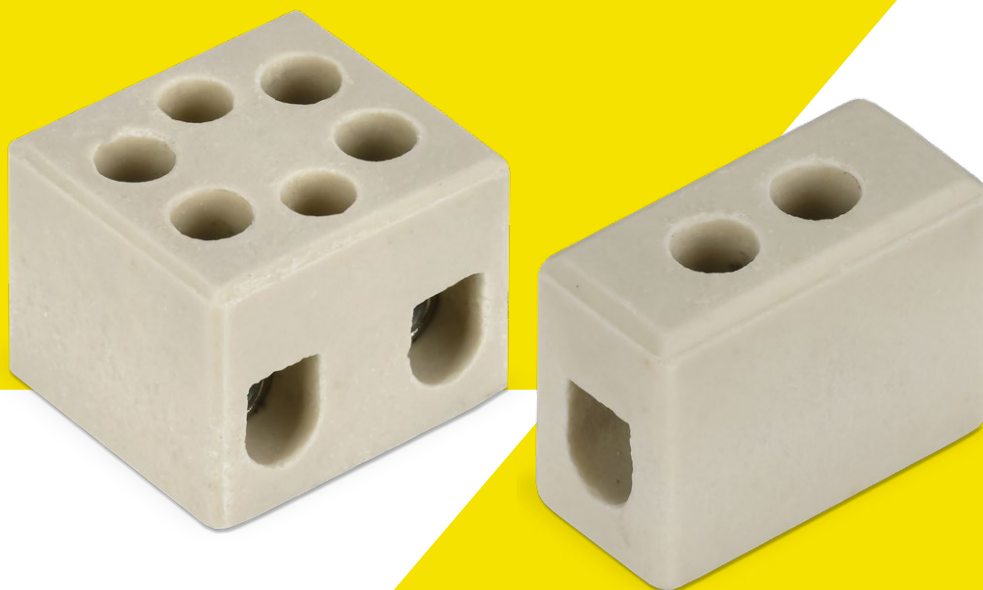

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Сельское хозяйство
- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница
- Электрики




Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.



КЛЕММЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Предназначены для электромонтажа в зонах с повышенной температурой, где критичны безопасность и стабильность соединения. Керамика не теряет изоляционных свойств при нагреве, латунь не окисляется — соединение остается надежным в течение всего срока службы.

- **Токоведущие элементы с содержанием меди не менее 59%**
стабильный контакт, высокая электропроводность и устойчивость к окислению
- **Высококачественный материал корпуса**
стеатитовая керамика C221 обеспечивает надежную изоляцию и механическую стабильность без деформации и растрескивания
- **Высокий уровень термостойкости**
от -40 до $+650$ °C
- **Керамический корпус**
не поддерживает горение и не выделяет токсичных веществ
- **Устойчивость к коррозии, химическим воздействиям и термическим циклам**
- **Соответствуют ТР ТС 004/2011**

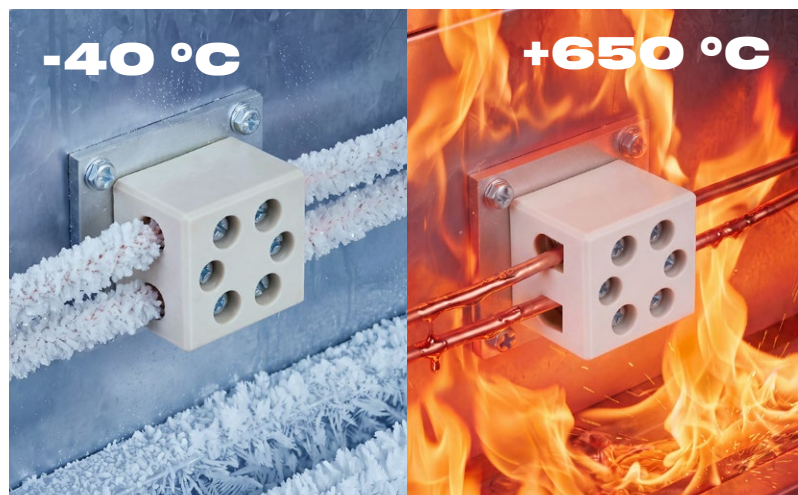

Артикул	UZV30-032-D25-K10	UZV30-024-004-K10	UZV30-057-010-K10
Наименование	Клемма керамическая латунь 2,5 мм ²	Клемма керамическая латунь 4 мм ²	Клемма керамическая латунь 10 мм ²
Номинальное рабочее напряжение, U_e , В	800	800	800
Номинальный рабочий ток, I_e , А	24	32	57
Материал подключаемых проводников	Медь	Медь	Медь
Номинальный момент затяжки, Н·м	0,4	0,5	1,2
Способ монтажа	Крепление на панели	Крепление на панели	Крепление на панели
Номинальная присоединительная способность, мм ²	0,5...2,5	0,5...4	1,5...10



качественные
материалы



надежность и удобство
эксплуатации