


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1320–1329



IP65
защита от пыли
и влаги



120 лм/Вт
эффективность



до 420 Вт
транзитное
подключение



3 года
гарантии

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.

- Высококачественный разборный корпус из не поддерживающего горение поликарбоната
- Диапазон рабочих напряжений: 165–265 В
- Срок службы: 30 000 часов
- Удобство монтажа: подвесной, настенно-потолочный, накладной
- Крепления в комплекте (трос в комплект не входит)




Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1320–1329

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

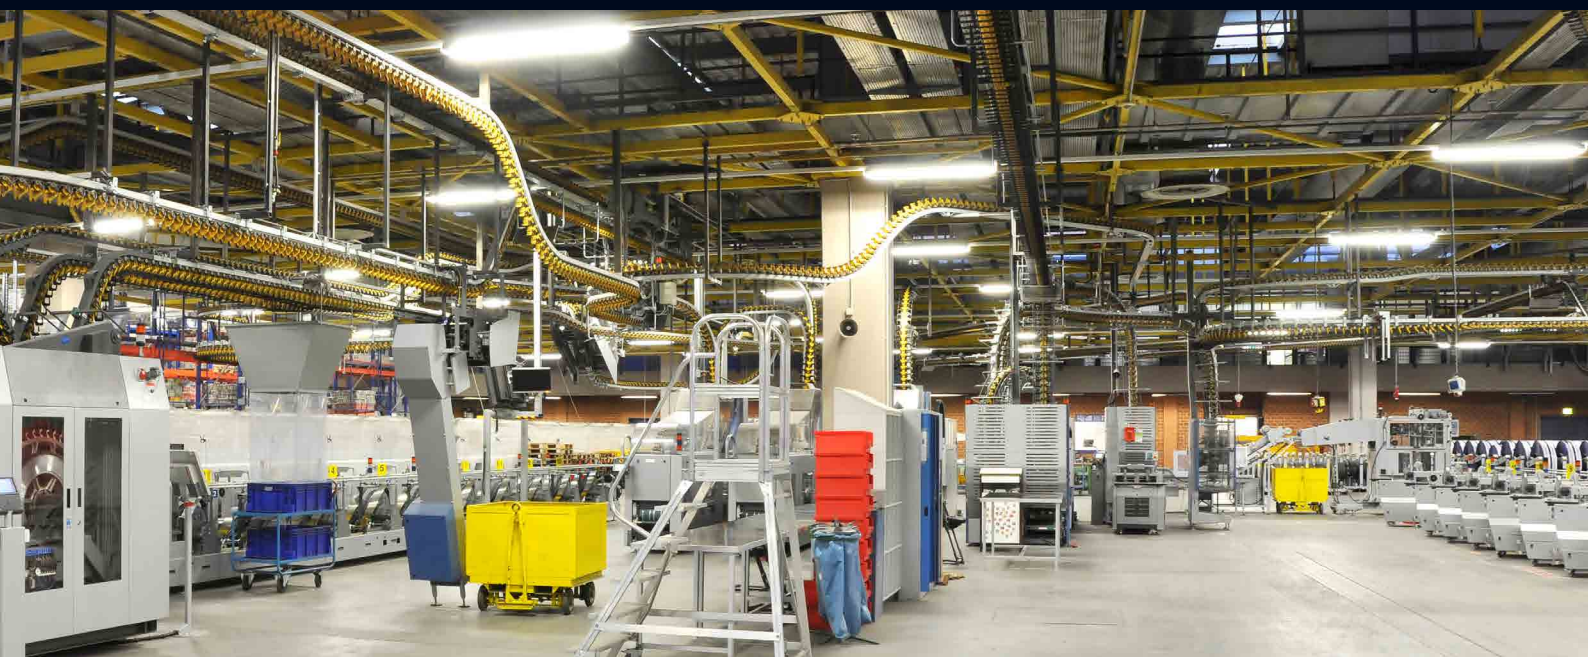

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ДСП 1321 – в два раза выше мощность при длине корпуса 600 мм,
ДСП 1323 – в два раза выше мощность при длине корпуса 1200 мм.

Модель	Габариты, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Артикул
ДСП 1320	600×74×77,5	20	2400	LT-DSPO-1320-020-50-K01
ДСП 1321	600×103×77,5	40	4800	LT-DSPO-1321-040-50-K01
ДСП 1322	1200×74×77,5	40	4800	LT-DSPO-1322-040-50-K01
ДСП 1323	1200×74×77,5	60	7200	LT-DSPO-1323-060-50-K01
ДСП 1326	600×74×77,5	20	2400	LT-DSPO-1326-020-40-K01
ДСП 1327	600×74×77,5	20	2400	LT-DSPO-1327-020-65-K01
ДСП 1328	1200×74×77,5	40	4800	LT-DSPO-1328-040-40-K01
ДСП 1329	1200×74×77,5	40	4800	LT-DSPO-1329-040-65-K01



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru