

КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации
SVA.AK.001.4.C

RU

Назначение

Контакт дополнительный типа ДКм серии MASTER IEK товарного знака IEK (далее – устройство)

предназначен для дистанционного получения информации о положении главных контактов выключателя автоматического типа ВА88 серии MASTER IEK.

Устройство соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60947-5-1.

Меры безопасности

Эксплуатацию устройства осуществляют в составе автоматического выключателя в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящей этикеткой.

Устройство не предназначено для эксплуатации отдельно от выключателя.

По истечении срока службы устройство утилизировать.

При обнаружении неисправности устройство утилизировать.

EN

Basic product data

The ДКм type auxiliary contact of the MASTER IEK series by IEK (hereinafter referred to as the device) is designed for remote acquisition of information about the position of the main contacts of the VA88 type circuit-breaker of the MASTER IEK series.

The device meets the requirements of IEC 60947-5-1.

Safety measures


Operation of the device is carried out as part of a circuit-breaker in accordance with the “Rules of technical operation of electric installations of consumers» and according to this data sheet.

The device is not intended to be operated separately from the circuit-breaker.

Dispose of the device at the end of its service life.

In case of malfunction, dispose of the device.


Технические данные / Technical data



Наименование показателя / Parameter denomination		Значение для устройства / Value for the device							
		ДКм-125	ДКм-125е	ДКм-250	ДКм-250е	ДКм-400	ДКм-400е/630е	ДКм-630/800	ДКм-800е
Номинальное рабочее напряжение / Rated operating voltage, U _e , V	AC	230	230/400						
	DC	220							
Условный тепловой ток / Conventional thermal current, A		3					6		
Номинальный рабочий ток / Rated operating current, A	230/400 V, AC	0,3					1		
	220 V, DC	0,15							
Номинальное напряжение изоляции / Rated insulation voltage, V		690							
Материал подключаемых проводников / Material of conductors to be connected		Медь / Copper							
Категория применения / Utilization category		AC-15, DC-13							
Минимальное рабочее напряжение, / Minimum working voltage, V		12							
Сечение подключаемых проводников / Cross-section of conductors to be connected, mm ²		0,2							
Комплектность / Completeness of set		Устройство – 1 шт., этикетка – 1 экз. на групповую упаковку / device – 1 pc., data sheet – 1 copy per multiple package							
Утилизация / Disposal		В соответствии с законодательством на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale							
Ремонтопригодность / Repairability		Неремонтопригодно / Non-repairable							
Срок службы, лет / Service life, years		≥ 15							
* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. / Warranty is valid in case the purchaser complies with the operation, installation, transportation and storage requirements.									


* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. / Warranty is valid in case the purchaser complies with the operation, installation, transportation and storage requirements.

Габаритные размеры / Overall dimensions

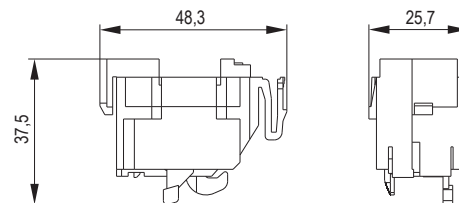


а) ДКм-125, ДКм-125е

Габаритные размеры (продолжение) / Overall dimensions (continuation)

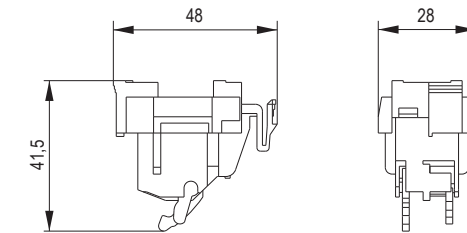


б) ДКм-250, ДКм-250е

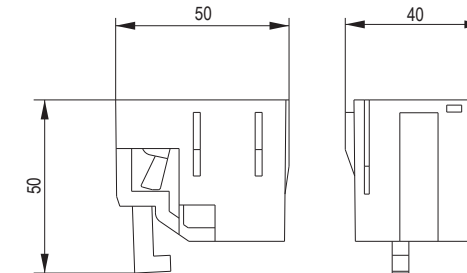


в) ДКм-400, ДКм-400е/630е, ДКм-630-800, ДКм-800е

Электрическая схема / Electrical diagram



а) ДКм-125, ДКм-125е, ДКм-250е, ДКм-250е



б) ДКм-400, ДКм-400е/630е, ДКм-630/800, ДКм-800е

Расширенная техническая информация на странице товара на сайте / Extended technical information can be found in the product section at iek.ru.

