Соединитель токоотвода к металлическим конструкциям



Применение:
- Для монтажа прутка 6-10 мм к металлическим конструкциям.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-081-ГЦ	391081	пруток 6-10 мм	L-90/Y-40/h-38/M8x30	0,14
МС-081-Н304	191081	пруток 6-10 мм	L-90/Y-40/h-38/M8x30	0,16
МС-081-А	691081	пруток 6-10 мм	L-90/Y-40/h-38/M8x30	0,12

Мостовая опора (соединительная скоба)

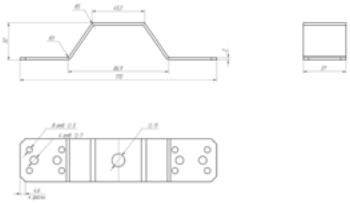

Применение:
- Для монтажа прутка 6-10 мм к металлическим конструкциям.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-082-Т	591082	пруток - 8-10 мм	L-170/Y-37/h-32	0,10
МС-082-Н304	191082	пруток - 8-10 мм	L-170/Y-37/h-32	0,11
МС-082-Н316	991082	пруток - 8-10 мм	L-170/Y-37/h-32	0,11

Соединитель диагональный



Применение:
- Для перпендикулярного соединения прутка 8-10 мм или полосы.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-091-ГЦ	391091	пруток 8-10 мм/пруток 8-10 мм	110x30/M10x30	0,18
МС-091-Н304	191091	пруток 8-10 мм/пруток 8-10 мм	110x30/M10x30	0,16

ГЦ Горячее цинкование · 304 Нержавеющая сталь AISI 304 · 316 Нержавеющая сталь AISI 316 · M Медь · A Алюминий · T Термодиффузионное цинкование