Соединитель параллельный стержень/пруток

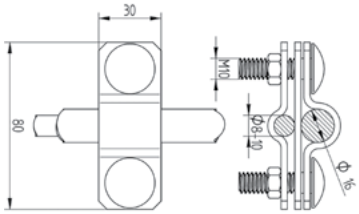

Применение:
- Для параллельного соединения прутка 6-10 мм со стержнем 16 мм.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-101-ГЦ	391101	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм	L-80/Y-30/M8x16	0,26
МС-101-Н304	191101	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм	L-80/Y-30/M8x16	0,16

Соединитель крестообразный стержень/пруток/полоса



Применение:
- Для Т-образного или крестообразного соединения стержня 16 мм и прутка 6-10 мм или полосы.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-111-ГЦ	391111	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм/полоса до 40 мм	65x65/M8x16	0,33
МС-111-Н304	191111	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм/полоса до 40 мм	65x65/M8x16	0,28
МС-111-М	791111	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм/полоса до 40 мм	65x65/M8x16	0,30

Соединитель крестообразный 55x55 стержень/пруток/полоса 4 болта D-16



Применение:
- Для Т-образного или крестообразного соединения стержня 16 мм и прутка 6-10 мм.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-112-ГЦ	391112	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм/полоса до 40 мм	55x55/M8x25	0,28
МС-112-Н304	191112	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм/полоса до 40 мм	55x55/M8x25	0,22
МС-112-М	791112	пруток 6-10 мм/стержень 16 мм/полоса до 40 мм	55x55/M8x25	0,30