



Угол вертикальный внешний 90° (УН 90°)

Предназначен для спуска кабельных трасс на 90°.


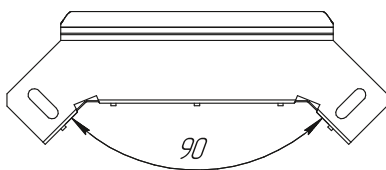


A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул
50	50	0,8	PR16.0568
100		0,7	PR16.0451
150		0,7	PR16.0545
200		0,8	PR16.0548
300		0,8	PR16.0550
400		0,8	PR16.0583
500	80	0,8	PR16.0586
600		0,8	PR16.0589
100		0,7	PR16.0543
150		0,7	PR16.0546
200		0,8	PR16.0549

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул
300	80	0,8	PR16.0453
400		0,8	PR16.0584
500		0,8	PR16.0587
600		0,8	PR16.0590
100		0,7	PR16.0544
150	100	0,7	PR16.0547
200		0,8	PR16.0452
300		0,8	PR16.0551
400		0,8	PR16.0585
500		0,8	PR16.0588
600		0,8	PR16.0591

Угол вертикальный внутренний 45° (УВ 45°)

Предназначен для подъема кабельных трасс на 45°.

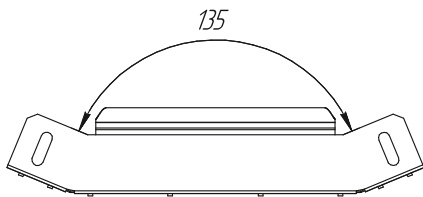

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул
50	50	0,8	PR16.0569
100		0,7	PR16.0448
150		0,7	PR16.0536
200		0,8	PR16.0539
300		0,8	PR16.0541
400		0,8	PR16.0592
500	80	0,8	PR16.0595
600		0,8	PR16.0598
100		0,7	PR16.0534
150		0,7	PR16.0537
200		0,8	PR16.0540

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул
300	80	0,8	PR16.0450
400		0,8	PR16.0593
500		0,8	PR16.0596
600		0,8	PR16.0599
100		0,7	PR16.0535
150	100	0,7	PR16.0538
200		0,8	PR16.0449
300		0,8	PR16.0542
400		0,8	PR16.0594
500		0,8	PR16.0597
600		0,8	PR16.0600