


Промышленное освещение

DSP LED-03

- Ультралёгкий корпус
- Повышенная степень защиты от влаги и пыли – IP65
- Устойчив к механическим воздействиям и ультрафиолету

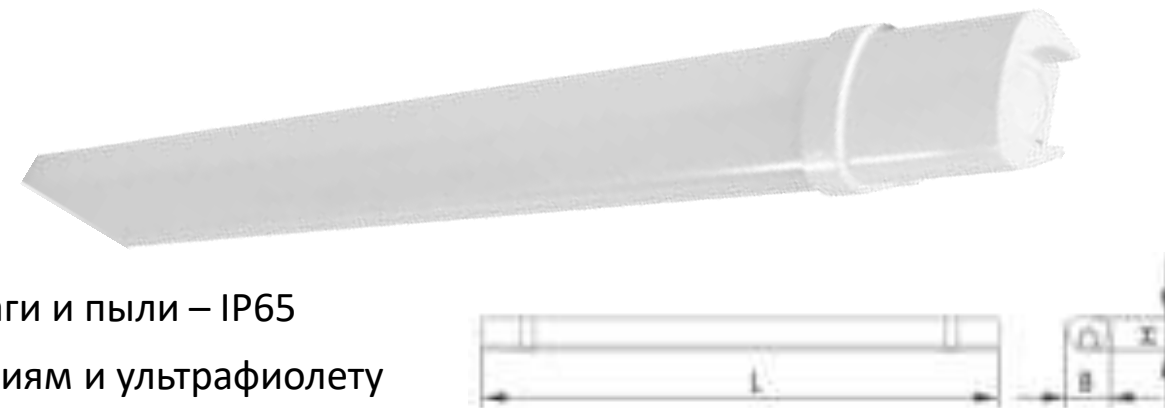

220В

50Гц

УХЛ2

IP65

$K_{\eta} \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$


4000K

80Ra

LED

Тип источника света	Светодиодные линейки 18 и 36 Вт
Корпус	Поликарбонат
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос

НАИМЕНОВАНИЕ	DSP 18 LED-03	DSP 36 LED-03
Мощность, Вт	18	36
Световой поток, лм	2000	4000
Световая отдача, лм/Вт	110	110
Цветовая температура, К	4000	4000
Размеры, LxВxН, мм	690x43x37	1190x43x37
Масса, кг	0,2	0,35
Код заказа	0160018313-03	0160036313-03

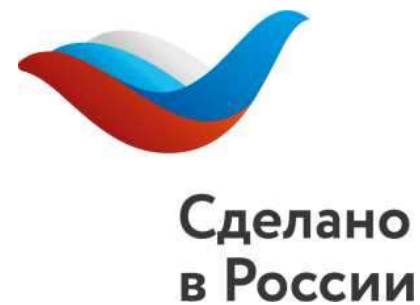

НОВИНКА