

ПАСПОРТ

К833.000

Короб КЛ-1

г. Курган

Короб КЛ-1

1. Климатическое исполнение : У2, У3.
Короб КЛ-1У2 - из оцинкованной стали.
Короб КЛ-1 У3- из стали с лакокрасочным покрытием.

2. Короб КЛ-1служит для подвешивания светильников с люминесцентными лампами и прокладки проводов электропроводки. Короб КЛ-1 предназначен для одноряд-ной подвески светильников.Допустимая нагрузка на ко-роб при расстоянии между опорами 2 м- 700Н. Соедине-ние коробов выполняется с помощью накладки и стандарт-ных болтов.

3. № чертежа : К833.00.00

4. ТУ 3464-058-01394366-2011 .

5. Габариты изделия : 134 x 210x 2088; масса : 5,47кг

6. Дата изготовления
Номер партии
Изделие соответствует требованиям
Нач. ОТК

Пояснение к схеме сборки короба КЛ-1

Соединение коробов выполняется с помощью прижима 2 и накладки 4. Прижим 2 заводится изнутри короба, снаружи прижимается накладкой 4 и крепится стандартными крепеж-ными изделиями 9,10,11. Крышки 6,7 и скобы 5 заводятся внутрь короба в последовательности, указанной на рис.2, фиксируются в распор винтами 8.

Корпус лампы в рабочем положении крепится к скобам 5. В процессе монтажа и подключения светильников корпус лампы временно крепится на подвес 1. Затем подвесы скла-дываются и укладываются внутрь короба до следующего технического обслуживания.

Короб КЛ1 состоит из следующих деталей:

1. Подвес - 2шт.
2. Прижим - 2шт.
3. Короб - 1шт.
4. Накладка - 2шт.
5. Скоба - 2шт.
6. Крышка -2шт.
7. Крышка -1шт.
8. Винт М5х35 ГОСТ 17473-70 - 6шт.
9. Гайка М8 ГОСТ 5915-70 - 4шт.
10. Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 - 4шт.
11. Шайба 8 ГОСТ10450-78 -4шт.

Схема сборки короба КЛ1.

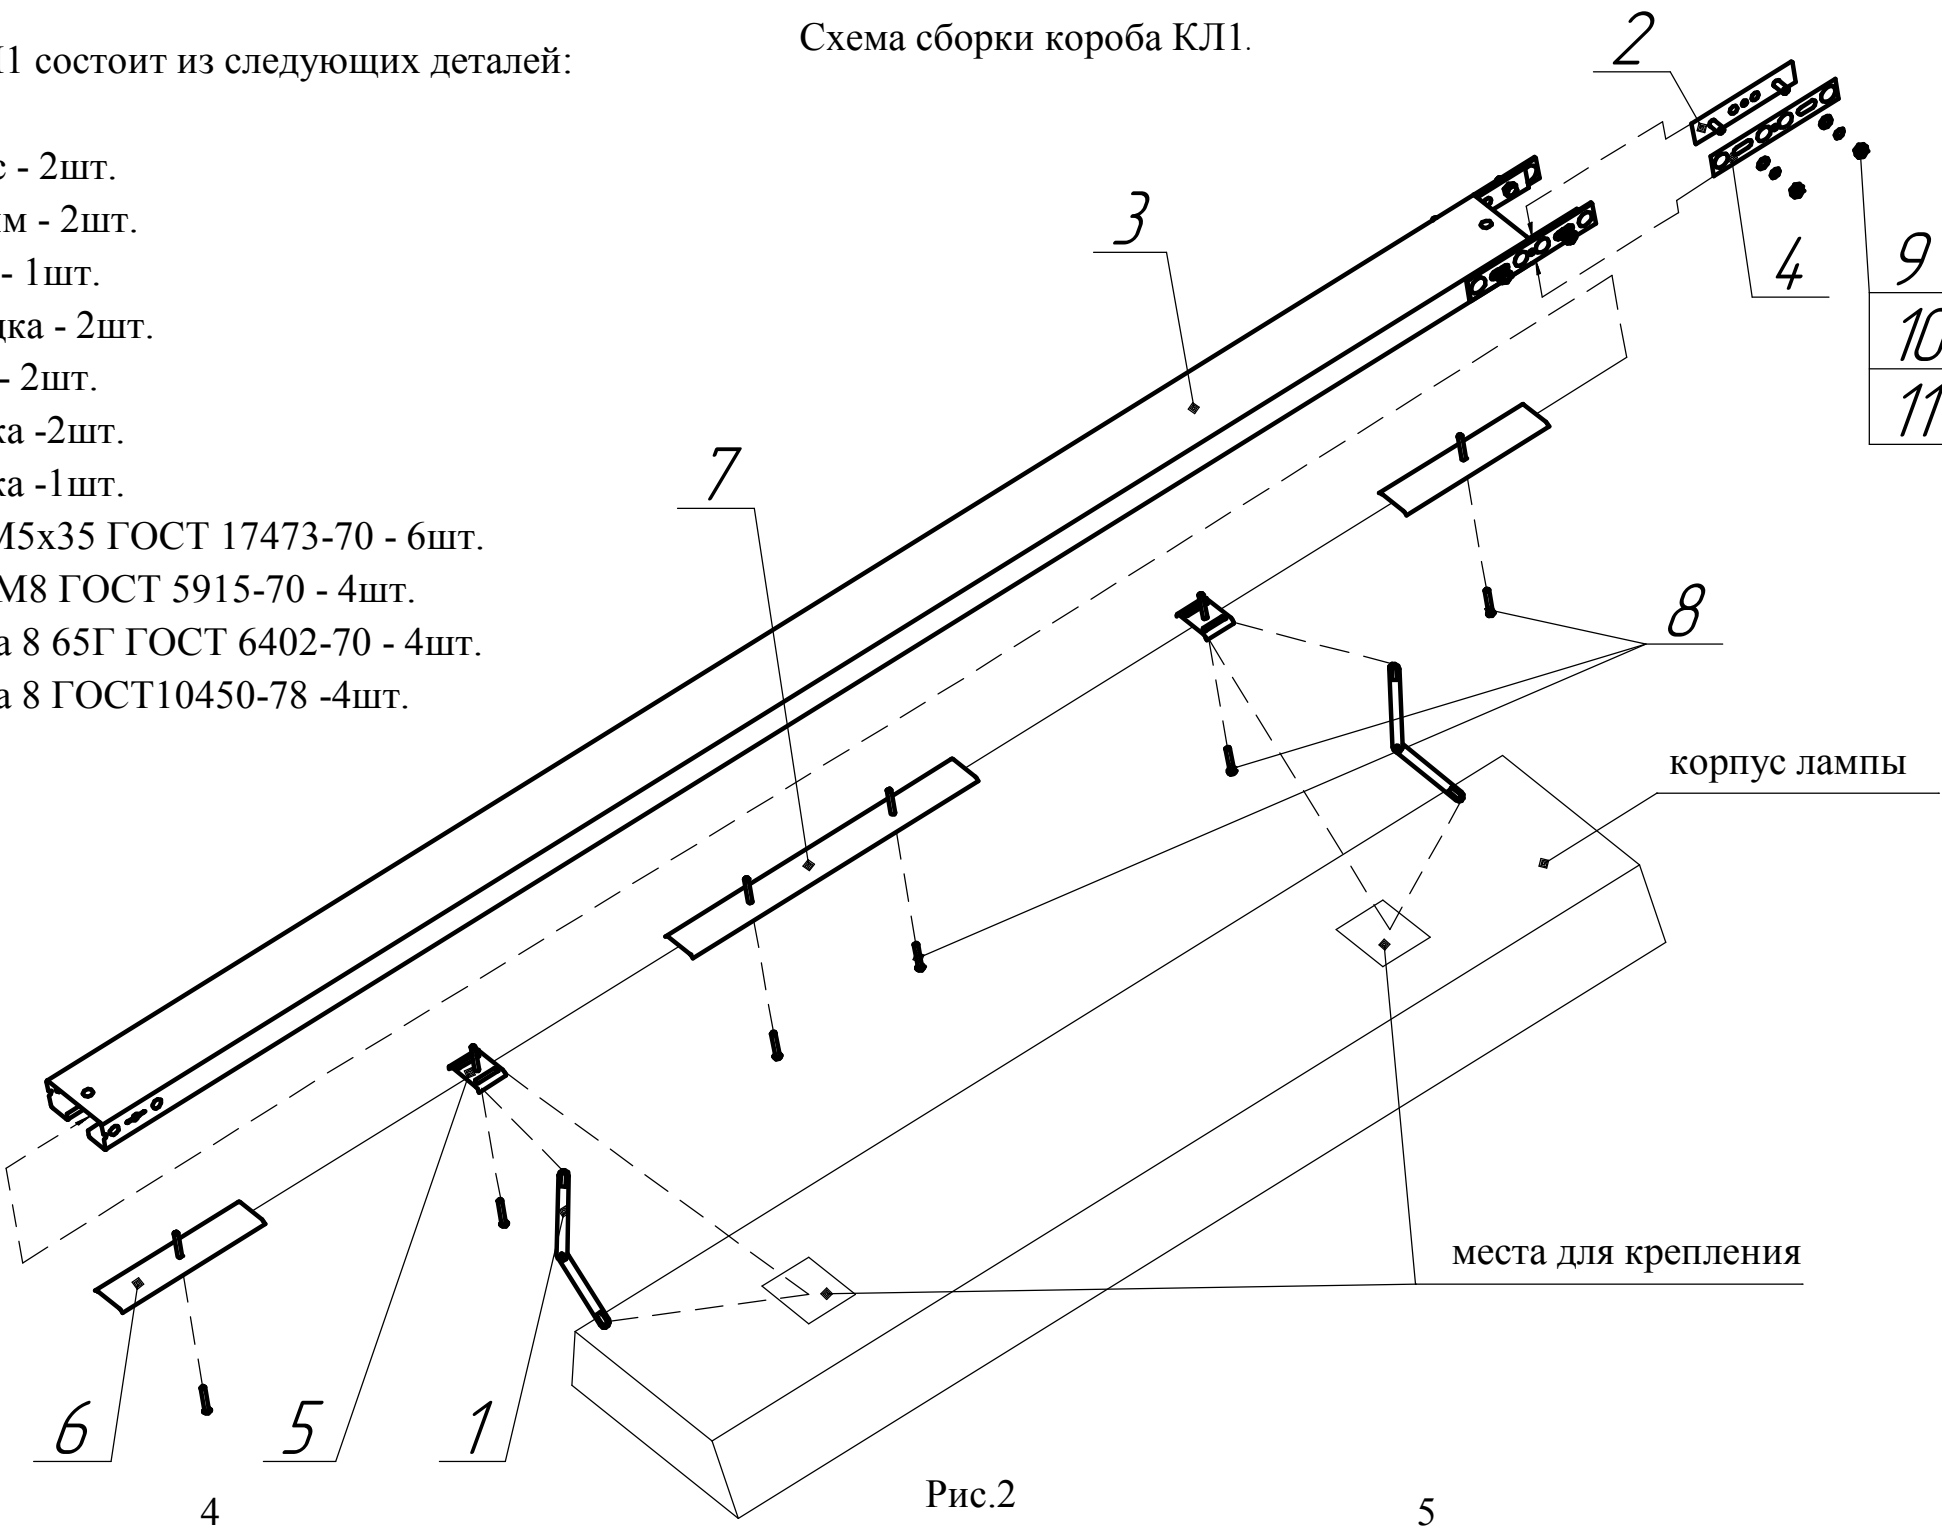


Рис.1

Схему сборки см. на рис.2.

Рис.2