

ПАСПОРТ

Э 2743.00.00 ПС

Шинодержатели
ШП-1-375 У1 ...ШП-1-2000 У1

г. Курган

Шинодержатели
ШП-1-375 У1 ...ШП-1-2000 У1

1.Предназначен для крепления шин прямоугольного сече-
ния в ошиновках до 10кВ. Допускается жесткое и сво-
бодное крепление шин. Количество шин в пакете - 1 шт.

2.№ чертежа (эскиз) :ШП-1-375 У1 ...ШП-1-2000 У1

3.ТУ 3449-040-01394366-2008

4.Габариты изделия, масса: см. Табл.1

- 5.Комплект : Основание -1шт.
Планка -1шт.
Накладка -1шт.
Болт М10(12)х25 ГОСТ 7796-70 -2шт. см. Табл.1
Болт М10х35 ГОСТ 7798-70 -2шт.
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 -2шт.
Шайба 10 ГОСТ 11371-78 -4шт.
Шайба 10 ГОСТ6402-70 -2шт.

6. Дата изготовления

Номер партии

Изделие соответствует требованиям

Нач. ОТК

Начальник ОТК

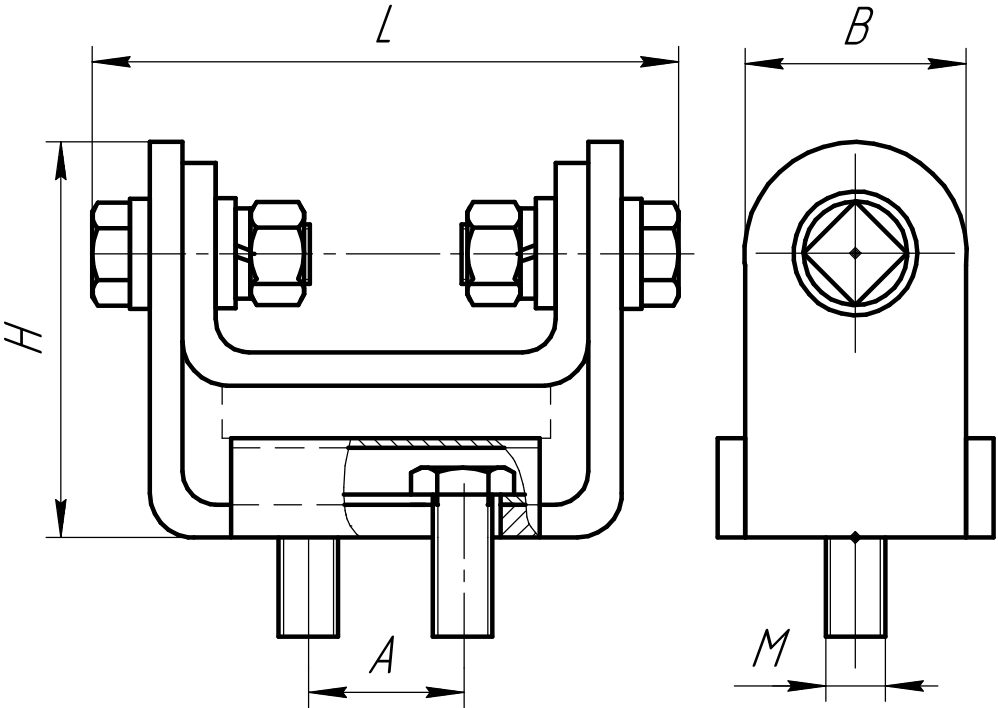


Табл.1

Тип	Размеры, мм							Масса, кг
	Шинодержателя					Шины		
	L	H	B	A	M	Ширина	Толщина	
ШП-1-375 У1	100	66	40	18	М10	40-60	4-8	0,35
ШП-1-375А У1	140					80-100	6-8	0,40
ШП-1-750 У1	160	69	60	23		80-120	6-10	0,62
ШП-1-2000 У1	165	77		25	М12	100-120	10-12	0,81