



**СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ
«KLR»
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Клемсан Рус» (ООО «Клемсан Рус»)

105005, г. Москва, переулок Аптекарский, дом 4, строение 3, комната 1
Тел. (499) 380-73-40



1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T, KL-S1, KL-HL, KL-T45, KL-S45, KL-T90, KL-S90, KL-2T, KL-TT, KL-DIN, KL-TD, RCA, KL-F** и гильзы медные луженые серии **KL-GT, KL-GH** торговой марки «KLR», (далее наконечник(-и)/гильза(-ы)) предназначены для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции медных жил проводов сечением от 1,5 до 1000 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 35 кВ и их присоединения к медным клеммам, шинам, зажимам и т.п.

1.2. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KTE, ROV, RIK, RGD, RNE, RRD, KRD, RBD, RBE, RFE, KL-N, KL-V, KL-N1, KL-N2, KL-P** и гильзы с изоляцией серии **RBK, KL-N3** торговой марки «KLR» (далее наконечник(-и)/гильза(-ы)) предназначены для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции медных жил проводов сечением от 0,34 до 150 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 690 В и их присоединения к медным клеммам, шинам, зажимам и т.п.


1.3. Наконечники кабельные алюминиевые серии **KL-A, KL-AD** и гильзы алюминиевые серии **KL-AM** торговой марки «KLR» (далее наконечник(-и)/гильза(-ы)) предназначены для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых жил проводов сечением от 16 до 300 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 35 кВ и их присоединения к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п.

1.4. Наконечники кабельные алюмомедные серии **KL-BM** торговой марки «KLR» (далее наконечник(-и)) предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов сечением от 16 до 300 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 35 кВ и последующего подключения их к медным шинам и клеммам электротехнических устройств.

1.5. По требованиям безопасности наконечники кабельные соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

1.6. Структура обозначения наконечников/гильз приведена ниже:

XXXX-XXXX XX



2. Основные технические параметры

2.1. Основные технические параметры наконечников кабельных приведены в таблицах в **Приложении 1** настоящего паспорта.

- 2.1.1. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T**, таблица 1.
- 2.1.2. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-S1**, таблица 2.
- 2.1.3. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-HL**, таблица 3.
- 2.1.4. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-DIN**, таблица 4.
- 2.1.5. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T45**, таблица 5.
- 2.1.6. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-S45**, таблица 6.
- 2.1.7. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T90**, таблица 7.
- 2.1.8. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-S90**, таблица 8.
- 2.1.9. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-2T**, таблица 9.
- 2.1.10. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-TT**, таблица 10.
- 2.1.11. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-TD**, таблица 11.
- 2.1.12. Наконечники кабельные медные луженые серии **RCA**, таблица 12.
- 2.1.13. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-F**, таблица 13.
- 2.1.14. Гильзы кабельные медные луженые серии **KL-GH**, таблица 14.
- 2.1.15. Гильзы кабельные медные луженые серии **KL-GT**, таблица 15.
- 2.1.16. Наконечники кабельные алюминиевые серии **KL-A**, таблица 16.
- 2.1.17. Наконечники кабельные алюминиевые серии **KL-AD**, таблица 17.
- 2.1.18. Гильзы кабельные алюминиевые серии **KL-AM**, таблица 18.
- 2.1.19. Наконечники кабельные алюмомедные серии **KL-BM**, таблица 19.
- 2.1.20. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KTE**, таблица 20.
- 2.1.21. Наконечники кабельные с изоляцией серии **ROV**, таблица 21.
- 2.1.22. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-N**, таблица 22.
- 2.1.23. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-V**, таблица 23.
- 2.1.24. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RNE**, таблица 24.

- 2.1.25. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RRD**, таблица 25.
- 2.1.26. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-N2**, таблица 26.
- 2.1.27. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RFE**, таблица 27.
- 2.1.28. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-N1**, таблица 28.
- 2.1.29. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KRD**, таблица 29.
- 2.1.30. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RGD**, таблица 30.
- 2.1.31. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBE**, таблица 31.
- 2.1.32. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBD**, таблица 32.
- 2.1.33. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RIK**, таблица 33.
- 2.1.34. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-P**, таблица 34.
- 2.1.35. Гильзы кабельные с изоляцией серии **RIK**, таблица 35.
- 2.1.36. Гильзы кабельные с изоляцией серии **KL-N3**, таблица 36

2.2. Габаритные размеры наконечников приведены в таблицах и рисунках в **приложении 1** настоящего паспорта.

- 2.2.1. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T, KL-S1, KL-HL, KL-DIN**, рисунок 1.
- 2.2.2. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T45, KL-S45**, рисунок 2.
- 2.2.3. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T90, KL-S90**, рисунок 3.
- 2.2.4. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-2T**, рисунок 4.
- 2.2.5. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-TT**, рисунок 5.
- 2.2.6. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-TD**, рисунок 6.
- 2.2.7. Наконечники кабельные медные луженые серии **RCA**, рисунок 7.
- 2.2.8. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-F**, рисунок 8.
- 2.2.9. Гильзы кабельные медные луженые серии **KL-GH**, рисунок 9.
- 2.2.10. Гильзы кабельные медные луженые серии **KL-GT**, рисунок 10.
- 2.2.11. Наконечники кабельные алюминиевые серии **KL-A, KL-AD**, рисунок 11.
- 2.2.12. Гильзы кабельные алюминиевые серии **KL-AM**, рисунок 12.
- 2.2.13. Наконечники кабельные алюмомедные серии **KL-BM**, рисунок 13.
- 2.2.14. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KTE**, рисунок 14.
- 2.2.15. Наконечники кабельные с изоляцией серии **ROV, KL-N**, рисунок 15.
- 2.2.16. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-V, RNE**, рисунок 16.
- 2.2.17. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RRD**, рисунок 17.
- 2.2.18. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-N2**, рисунок 18.
- 2.2.19. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RNE**, рисунок 19.
- 2.2.20. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-N1**, рисунок 20.
- 2.2.21. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KRD**, рисунок 21.
- 2.2.22. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RGD**, рисунок 22.
- 2.2.23. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBE**, рисунок 23.
- 2.2.24. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBD**, рисунок 24.
- 2.2.25. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RIK**, рисунок 25.
- 2.2.26. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-P**, рисунок 26.
- 2.2.27. Гильзы кабельные с изоляцией серии **RIK, KL-N3**, рисунок 26.

2.3. Список материалов и сырья, используемых в производстве наконечников/гильз приведен в таблице 37 в **Приложении 1** настоящего паспорта.

2.4. Срок службы наконечников/гильз – до 30 лет.

3. Комплектность

- Наконечник/гильза – количество в групповой упаковке в соответствии с таблицами технических параметров в **Приложении 1** настоящего паспорта.
- Паспорт – 1 экземпляр на групповую упаковку.
- Упаковка – 1 шт.

4. Правила и условия безопасного и эффективного использования и монтажа

4.1. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации наконечников/гильз необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ОКОНЦЕВАНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ/ПОТЕНЦИАЛОМ.

4.2. Оконцевание проводить методом опрессовки с использованием соответствующих инструментов (механических клещей, гидравлических прессов). При необходимости оконцевание медных жил проводов и кабелей можно производить методом пайки.

4.3. При обнаружении механической неисправности наконечника/гильзы (механического

повреждения наконечника/гильзы, обрыва более 10% проводов оконцованной жилы) наконечник/гильзу необходимо заменить на новый(-ую) с аналогичными характеристиками.

4.4. При монтаже наконечника/гильзы, если проводник имеет изоляцию, необходимо ее удалить в соответствии с формулой $L/2-3\text{мм}$, где L длина наконечника/гильзы (см. таблицы технических параметров в **Приложении 1** настоящего паспорта), с помощью соответствующего инструмента.

4.5. Допускается использование термоусаживаемой трубки для электрической и механической изоляции, защиты от влаги и маркировки в месте стыка хвостовика наконечника/гильзы и изоляции проводника. Перед монтажом необходимо ознакомиться с выбором характеристик термоусаживаемой трубки, необходимого размера, учитывающего усадку. Перед монтажом наконечника/гильзы в месте оконцевания необходимо насадить отрезок термоусаживаемой трубки на проводник. Произвести опрессовку соответствующим инструментом. Надвинуть отрезок термоусаживаемой трубки на место стыка изоляции проводника и хвостовика наконечника. Произвести термоусадку с помощью промышленного фена или пропановой газовой горелки.

5. Обслуживание

Наконечники и гильзы всех серий настоящего паспорта являются законченными изделиями и ремонту/обслуживанию не подлежат.

6. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование наконечников/гильз производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка производится в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных наконечников/гильз от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2. Хранение наконечников/гильз осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре и влажности указанных в таблице 38 в **Приложении 1** настоящего паспорта.

6.3. Подробные условия эксплуатации, транспортирования и хранения приведены в таблице 38 в **Приложении 1** настоящего паспорта.

7. Утилизация

7.1. Серии наконечников **KL-T, KL-S1, KL-HL, KL-T45, KL-S45, KL-T90, KL-S90, KL-2T, KL-TT, KL-DIN, KL-TD, RCA, KL-A, KL-AD, KL-BM, KL-F, KT, SE** и гильз **KL-GT, KL-GH, KL-AM** - при выходе из строя подлежат утилизации с ломом цветных металлов.

7.2. Серий наконечников с изоляцией **KTE, ROV, RIK, RGD, RNE, RRD, KRD, RBD, RBE, RFE, KL-N, KL-V, KL-N1, KL-N2, KL-P** и гильз с изоляцией **RBK, KL-N3** - при выходе из строя подлежат утилизации с ломом цветных металлов с предварительным удалением изолированной части.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 1 год.

9. Соответствие стандартам

Наконечники кабельные торговой марки KLR соответствуют требованиям ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999); ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2:1999), ТР ТС 004/2011. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.05325/22 с 12.08.2022 по 11.08.2027 и изготавливаются по ТУ 27.33.13-001-61698173-2019.

10. Приемка ОТК

Наконечники кабельные _____ прошли приёмку ОТК и признаны пригодными к эксплуатации:

_____ 20__ г.
дата (число, месяц, год)

МП

11. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО "Клемсан Рус", 105005, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Аптекарский, д.4, стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 1. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-T, KL-S1, KL-HL, KL-DIN

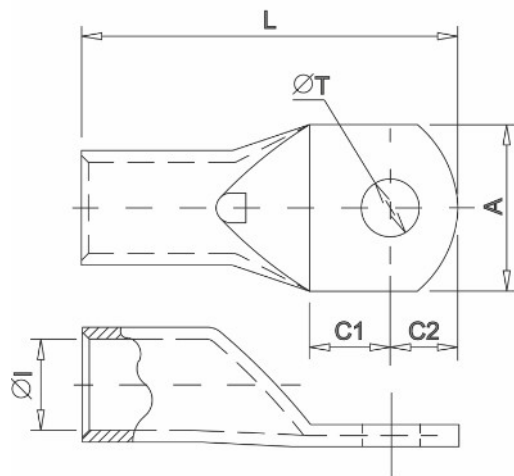


Таблица 1. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-T.

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
30T1504	KL-T-001504	1,5	4	2,4	19,0	4,3	8,7	5,0	4,0	0,12	100/3000
30T1505	KL-T-001505	1,5	5	2,4	19,0	5,3	8,7	5,0	4,5	0,11	100/3000
30T1506	KL-T-001506	1,5	6	2,4	20,0	6,4	10,0	6,0	5,0	0,11	100/2000
30T2504	KL-T-002504	2,5	4	2,7	19,0	4,3	8,7	5,0	4,0	0,13	100/2000
30T2505	KL-T-002505	2,5	5	2,7	19,0	5,3	8,7	5,5	4,5	0,12	100/2000
30T2506	KL-T-002506	2,5	6	2,7	21,0	6,4	10,3	6,0	5,0	0,13	100/1800
30T2508	KL-T-002508	2,5	8	2,7	23,0	8,3	12,0	8,0	7,0	0,13	100/1800
3000404	KL-T-00404	4	4	3,1	21,5	4,3	8,7	5,0	4,5	0,18	100/1600
3000405	KL-T-00405	4	5	3,1	21,5	5,3	8,7	5,0	4,5	0,17	100/1600
3000406	KL-T-00406	4	6	3,1	23,5	6,4	10,3	6,0	5,5	0,17	100/1600
3000408	KL-T-00408	4	8	3,1	28,5	8,3	12,5	8,0	7,0	0,22	100/1200
3000604	KL-T-00604	6	4	3,8	26,0	4,3	10,3	6,0	5,0	0,26	100/1600
3000605	KL-T-00605	6	5	3,8	26,0	5,3	10,3	6,0	5,0	0,25	100/1500
3000606	KL-T-00606	6	6	3,8	26,0	6,4	10,3	6,0	5,5	0,24	100/1500
3000608	KL-T-00608	6	8	3,8	29,0	8,3	13,9	8,0	7,0	0,24	100/1300
3000610	KL-T-00610	6	10	3,8	29,0	10,5	13,9	8,5	7,5	0,23	100/1000
3001004	KL-T-01004	10	4	4,7	27,5	4,3	11,9	6,0	5,0	0,45	100/1000
3001005	KL-T-01005	10	5	4,7	27,5	5,3	11,9	6,0	5,5	0,45	100/1000
3001006	KL-T-01006	10	6	4,7	27,5	6,4	11,9	7,0	6,0	0,43	100/1000
3001008	KL-T-01008	10	8	4,7	30,5	8,3	13,5	8,0	8,0	0,44	100/800
3001010	KL-T-01010	10	10	4,7	30,5	10,5	15,0	10,5	9,5	0,41	100/600
3001012	KL-T-01012	10	12	4,7	34,0	13,2	17,0	12,0	11,0	0,42	100/600
3001605	KL-T-01605	16	5	5,6	27,5	5,3	12,0	6,0	5,0	0,52	100/700
3001606	KL-T-01606	16	6	5,6	27,5	6,4	12,0	7,0	6,0	0,51	100/700
3001608	KL-T-01608	16	8	5,6	31,0	8,3	13,5	8,0	7,5	0,54	100/600
3001610	KL-T-01610	16	10	5,6	32,0	10,5	16,0	10,0	9,0	0,51	100/500
3001612	KL-T-01612	16	12	5,6	37,5	13,2	17,0	12,0	11,0	0,57	100/500
3002506	KL-T-02506	25	6	7,1	34,0	6,4	14,0	7,0	6,0	0,88	50/450
3002508	KL-T-02508	25	8	7,1	34,0	8,3	14,0	8,5	7,5	0,83	50/450
3002510	KL-T-02510	25	10	7,1	37,0	10,5	16,0	11,0	10,0	0,83	50/400
3002512	KL-T-02512	25	12	7,1	40,0	13,2	18,0	12,0	11,0	0,87	50/300
3003506	KL-T-03506	35	6	8,2	39,0	6,4	16,5	7,0	6,0	1,39	50/300
3003508	KL-T-03508	35	8	8,2	39,0	8,3	16,5	9,0	8,0	1,33	50/300
3003510	KL-T-03510	35	10	8,2	43,0	10,5	16,5	11,0	10,0	1,40	50/200
3003512	KL-T-03512	35	12	8,2	43,0	13,2	18,0	12,0	11,0	1,30	50/200
3003514	KL-T-03514	35	14	8,2	48,0	14,5	20,0	14,0	13,0	1,43	50/200
3003516	KL-T-03516	35	16	8,2	48,0	16,5	23,0	15,0	14,0	1,32	50/200
3004006	KL-T-04006	40	6	9,0	44,0	6,4	17,0	8,0	7,0	1,31	50/200
3004008	KL-T-04008	40	8	9,0	44,0	8,3	17,0	9,0	8,0	1,26	50/200
3004010	KL-T-04010	40	10	9,0	44,0	10,5	17,0	11,0	10,0	1,20	50/200
3004012	KL-T-04012	40	12	9,0	44,0	13,2	18,0	12,0	11,5	1,25	50/200
3005006	KL-T-05006	50	6	9,5	45,0	6,4	18,0	8,0	7,0	1,99	50/200
3005008	KL-T-05008	50	8	9,5	45,0	8,3	18,0	9,0	8,0	1,93	20/180

Артикул	Наименование	Сечение, мм²	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
3005010	KL-T-05010	50	10	9,5	49,0	10,5	18,0	11,0	10,0	2,03	20/160
3005012	KL-T-05012	50	12	9,5	49,0	13,2	18,0	13,0	12,0	1,90	20/160
3005014	KL-T-05014	50	14	9,5	54,0	14,5	22,0	14,0	13,0	2,16	20/140
3005016	KL-T-05016	50	16	9,5	62,0	16,5	25,0	15,0	14,0	3,89	20/140
3005020	KL-T-05020	50	20	9,5	68,0	21,0	30,0	17,0	15,0	3,92	20/100
3007008	KL-T-07008	70	8	11,5	47,6	8,3	22,0	9,0	8,0	2,92	20/120
3007010	KL-T-07010	70	10	11,5	51,6	10,5	22,0	11,0	10,0	3,08	20/120
3007012	KL-T-07012	70	12	11,5	51,6	13,2	22,0	12,0	11,0	2,92	20/120
3007014	KL-T-07014	70	14	11,5	62,6	14,5	22,0	15,0	13,0	3,55	20/100
3007016	KL-T-07016	70	16	11,5	62,6	16,5	22,0	15,0	14,0	3,40	20/100
3007020	KL-T-07020	70	20	11,5	62,6	21,0	30,0	17,0	15,0	2,99	20/100
3009508	KL-T-09508	95	8	13,5	55,8	8,3	25,0	10,0	9,0	4,00	20/80
3009510	KL-T-09510	95	10	13,5	55,8	10,5	25,0	11,0	11,0	3,90	20/80
3009512	KL-T-09512	95	12	13,5	55,8	13,2	25,0	12,0	12,0	3,74	20/80
3009514	KL-T-09514	95	14	13,5	66,8	14,5	25,0	15,0	13,0	4,48	20/80
3009516	KL-T-09516	95	16	13,5	66,8	16,5	25,0	16,0	15,0	4,33	20/80
3009520	KL-T-09520	95	20	13,5	66,8	21,0	28,0	19,0	18,0	3,91	20/80
3012010	KL-T-12010	120	10	15,6	71,5	10,5	29,0	11,0	10,0	7,50	10/60
3012012	KL-T-12012	120	12	15,6	71,5	13,2	29,0	14,0	12,0	7,30	10/60
3012014	KL-T-12014	120	14	15,6	71,5	14,5	29,0	16,0	14,0	7,19	10/60
3012016	KL-T-12016	120	16	15,6	71,5	16,5	29,0	17,0	16,0	7,00	10/60
3012020	KL-T-12020	120	20	15,6	71,5	21,0	29,0	19,0	18,0	6,49	10/60
3015010	KL-T-15010	150	10	16,5	78,0	10,5	30,6	13,0	11,0	8,87	10/50
3015012	KL-T-15012	150	12	16,5	78,0	13,2	30,6	16,0	14,0	8,67	10/50
3015014	KL-T-15014	150	14	16,5	78,0	14,5	30,6	18,0	16,0	8,55	10/50
3015016	KL-T-15016	150	16	16,5	78,0	16,5	30,6	18,0	16,0	8,36	10/50
3015020	KL-T-15020	150	20	16,5	78,0	21,0	30,6	21,0	19,0	7,83	10/40
3018510	KL-T-18510	185	10	18,4	84,0	10,5	34,0	13,0	11,0	12,44	10/40
3018512	KL-T-18512	185	12	18,4	84,0	13,2	34,0	16,0	14,0	12,21	10/40
3018514	KL-T-18514	185	14	18,4	84,0	14,5	34,0	18,0	16,0	12,08	10/40
3018516	KL-T-18516	185	16	18,4	84,0	16,5	34,0	18,0	18,0	11,85	10/40
3018520	KL-T-18520	185	20	18,4	84,0	21,0	34,0	22,0	20,0	11,24	10/30
3024010	KL-T-24010	240	10	21,2	90,0	10,5	38,5	14,0	12,0	15,19	5/25
3024012	KL-T-24012	240	12	21,2	90,0	13,2	38,5	16,0	14,0	14,96	5/25
3024014	KL-T-24014	240	14	21,2	90,0	14,5	38,5	18,0	16,0	14,83	5/25
3024016	KL-T-24016	240	16	21,2	90,0	16,5	38,5	18,0	18,0	14,61	5/25
3024020	KL-T-24020	240	20	21,2	90,0	21,0	38,5	22,0	20,0	13,99	5/25
3030010	KL-T-30010	300	10	23,4	96,0	10,5	42,0	14,0	12,0	17,77	5/15
3030012	KL-T-30012	300	12	23,4	96,0	13,2	42,0	16,0	14,0	17,54	5/15
3030014	KL-T-30014	300	14	23,4	96,0	14,5	42,0	18,0	16,0	17,41	5/15
3030016	KL-T-30016	300	16	23,4	96,0	16,5	42,0	19,0	18,0	17,18	5/15
3030020	KL-T-30020	300	20	23,4	96,0	21,0	42,0	23,0	21,0	16,57	5/15
3040010	KL-T-40010	400	10	26,8	104,7	10,5	48,0	15,0	13,0	25,75	5/10
3040012	KL-T-40012	400	12	26,8	104,7	13,2	48,0	16,0	14,0	25,48	5/10
3040014	KL-T-40014	400	14	26,8	104,7	14,5	48,0	19,5	18,0	25,48	5/10
3040016	KL-T-40016	400	16	26,8	104,7	16,5	48,0	21,0	19,0	25,07	5/10
3040020	KL-T-40020	400	20	26,8	104,7	21,0	48,0	24,0	22,0	24,36	5/10
3050010	KL-T-50010	500	10	29,8	115,5	10,5	55,0	15,0	13,0	46,76	1/9
3050012	KL-T-50012	500	12	29,8	115,5	13,2	55,0	17,0	15,0	46,37	1/9
3050014	KL-T-50014	500	14	29,8	115,5	14,5	55,0	19,5	18,0	46,16	1/9
3050016	KL-T-50016	500	16	29,8	115,5	16,5	55,0	22,0	19,0	45,79	1/9
3050020	KL-T-50020	500	20	29,8	115,5	21,0	55,0	24,0	22,0	44,77	1/9
3063010	KL-T-63010	630	10	34,5	133,1	10,5	64,0	16,0	14,0	74,48	1/5
3063012	KL-T-63012	630	12	34,5	133,1	13,2	64,0	15,0	13,0	74,03	1/5
3063014	KL-T-63014	630	14	34,5	133,1	14,5	64,0	20,0	18,0	73,77	1/5
3063016	KL-T-63016	630	16	34,5	133,1	16,5	64,0	22,0	19,0	73,33	1/5
3063020	KL-T-63020	630	20	34,5	133,1	21,0	64,0	24,0	23,0	72,13	1/5

Таблица 2. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-S1.

Артикул	Наименование	Сечение кабеля 2,3 класса гибкости, мм²	Сечение кабеля 5,6 класса гибкости, мм²	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
3101503	KL-S1-S1503	1,5	1,5	3,0	1,8	15,5	3,2	6,5	4,5	3,50	0,1	100/3000
3101504	KL-S1-S1504	1,5	1,5	4,0	1,8	17,5	4,3	6,5	5,4	4,60	0,1	100/3000
3101505	KL-S1-S1505	1,5	1,5	5,0	1,8	19,0	5,3	9,0	6,9	4,10	0,08	100/3000
3101506	KL-S1-S1506	1,5	1,5	6,0	1,8	22,5	6,4	9,0	8,0	6,50	0,09	100/3000

Артикул	Наименование	Сечение кабеля 2,3 класса гибкости, мм2	Сечение кабеля 5,6 класса гибкости, мм2	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
3102504	KL-S1-S2504	2,5	2,5	4,0	2,2	17,1	4,3	7,5	5,0	4,10	0,14	100/3000
3102505	KL-S1-S2505	2,5	2,5	5,0	2,2	19,2	5,3	8,5	6,0	5,20	0,15	100/3000
3102506	KL-S1-S2506	2,5	2,5	6,0	2,2	22,8	6,4	9,5	8,0	6,80	0,18	100/2500
3100405	KL-S1-00405	4	4	5,0	3,0	22,2	5,3	9,0	6,6	5,60	0,21	100/2000
3100406	KL-S1-00406	4	4	6,0	3,0	22,2	6,4	10,0	6,6	5,60	0,21	100/2000
3100604	KL-S1-00604	6	6	4,0	3,5	27,5	4,3	10,0	5,6	4,50	0,5	100/1000
3100605	KL-S1-00605	6	6	5,0	3,5	28,2	5,3	10,0	6,3	6,40	0,53	100/800
3100606	KL-S1-00606	6	6	6,0	3,5	29,1	6,4	12,0	6,8	6,80	0,52	100/800
3100608	KL-S1-00608	6	6	8,0	3,5	31,8	8,4	15,0	8,0	6,50	0,56	100/800
3100610	KL-S1-00610	6	6	10,0	3,5	37,0	10,5	17,0	12,0	10,30	0,59	100/800
3100612	KL-S1-00612	6	6	12,0	3,5	38,0	13,2	19,0	13,0	11,60	0,63	100/800
3101005	KL-S1-01005	10	10	5,0	4,5	28,1	5,3	12,0	6,3	6,30	0,5	100/700
3101006	KL-S1-01006	10	10	6,0	4,5	29,0	6,4	12,0	6,8	6,70	0,51	100/700
3101008	KL-S1-01008	10	10	8,0	4,5	33,3	8,4	14,5	10,0	8,30	0,55	100/700
3101010	KL-S1-01010	10	10	10,0	4,5	36,9	10,5	16,0	11,5	9,40	0,59	100/500
3101012	KL-S1-01012	10	10	12,0	4,5	42,0	13,2	19,0	13,4	12,00	0,67	100/500
3101605	KL-S1-01605	16	16	5,0	5,5	33,1	5,3	12,0	7,6	6,50	0,91	100/500
3101606	KL-S1-01606	16	16	6,0	5,5	33,5	6,4	12,5	8,0	6,50	0,9	100/500
3101608	KL-S1-01608	16	16	8,0	5,5	38,0	8,4	13,8	9,2	9,30	0,98	100/500
3101610	KL-S1-01610	16	16	10,0	5,5	42,0	10,5	17,0	12,3	10,70	1,02	100/400
3101612	KL-S1-01612	16	16	12,0	5,5	44,5	13,2	20,0	12,4	12,10	1,05	100/400
3112506	KL-S1-02506	25	25	6,0	7,0	34,6	6,4	14,0	7,7	6,40	1,15	100/300
3102508	KL-S1-02508	25	25	8,0	7,0	39,0	8,4	16,0	9,3	9,20	1,34	100/300
3102510	KL-S1-02510	25	25	10,0	7,0	44,5	10,5	18,0	11,7	10,80	1,35	100/300
3102512	KL-S1-02512	25	25	12,0	7,0	47,0	13,2	20,0	12,9	12,10	1,43	100/300
3103506	KL-S1-03506	35	35	6,0	8,5	39,5	6,4	17,0	7,4	6,60	1,81	50/200
3103508	KL-S1-03508	35	35	8,0	8,5	43,0	8,4	17,5	10,8	9,20	1,99	50/200
3103510	KL-S1-03510	35	35	10,0	8,5	46,0	10,5	18,5	11,9	10,60	2,04	50/150
3103512	KL-S1-03512	35	35	12,0	8,5	50,0	13,2	21,3	13,9	12,10	2,18	50/150
3103516	KL-S1-03516	35	35	16,0	8,5	58,0	17,0	26,0	16,0	16,00	2,19	50/150
3105006	KL-S1-05006	50	50	6,0	10,0	47,0	6,4	20,0	9,5	8,50	2,94	50/150
3105008	KL-S1-05008	50	50	8,0	10,0	47,0	8,4	21,0	9,5	8,50	2,96	50/150
3105010	KL-S1-05010	50	50	10,0	10,0	51,2	10,5	21,0	11,8	10,40	3,13	50/100
3105012	KL-S1-05012	50	50	12,0	10,0	52,0	13,2	21,5	12,9	12,10	3,13	50/100
3107006	KL-S1-07006	95	70	6,0	12,0	52,0	6,5	20,0	9,5	8,50	4,15	25/100
3107008	KL-S1-07008	95	70	8,0	12,0	52,0	8,4	23,2	12,8	9,20	4,45	25/100
3107010	KL-S1-07010	95	70	10,0	12,0	52,0	10,5	23,2	11,4	10,60	4,32	25/100
3107012	KL-S1-07012	95	70	12,0	12,0	55,7	13,2	23,2	13,5	12,20	4,45	25/75
3109508	KL-S1-09508	120	95	8,0	13,5	59,0	8,4	25,6	14,1	9,90	5,63	25/75
3109510	KL-S1-09510	120	95	10,0	13,5	59,0	10,5	25,6	13,2	10,80	5,51	25/75
3109512	KL-S1-09512	120	95	12,0	13,5	61,0	13,2	25,6	12,8	12,20	5,51	25/75
3112010	KL-S1-12010	150	120	10,0	15,0	68,0	10,5	28,2	14,9	13,10	7,04	25/50
3112012	KL-S1-12012	150	120	12,0	15,0	68,0	13,2	28,2	14,6	13,40	6,84	25/50
3112016	KL-S1-12016	150	120	16,0	15,0	74,0	17,0	30,0	17,5	16,50	7,13	25/50
3115010	KL-S1-15010	185	150	10,0	16,5	71,0	10,5	30,6	13,7	13,30	7,52	10/50
3115012	KL-S1-15012	185	150	12,0	16,5	71,0	13,2	30,6	13,7	13,30	8,25	10/50
3115016	KL-S1-15016	185	150	16,0	16,5	77,0	17,0	30,6	17,0	16,00	8,6	10/50
3118512	KL-S1-18512	240	185	12,0	19,0	79,0	13,2	35,1	14,9	13,10	11,95	10/40
3118516	KL-S1-18516	240	185	16,0	19,0	83,0	17,0	35,1	17,9	16,60	12	10/40
3124012	KL-S1-24012	300	240	12,0	21,0	89,0	13,2	37,7	17,7	13,30	14,66	10/20
3124016	KL-S1-24016	300	240	16,0	21,0	89,0	17,0	37,7	16,5	14,50	14,24	10/20
3124020	KL-S1-24020	300	240	20,0	21,0	95,0	21,0	37,7	19,0	18,00	14,72	10/20
3130012	KL-S1-30012	400	300	12,0	24,0	110,0	13,2	44,0	26,0	20,00	25,12	5/15
3130016	KL-S1-30016	400	300	16,0	24,0	110,0	17,0	44,0	26,0	20,00	25,12	5/15

Таблица 3. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-HL.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
5001006	KL-HL-01006	10	6	4,7	35,0	6,4	11,9	7,0	5,5	0,56	100/600
5001008	KL-HL-01008	10	8	4,7	38,0	8,3	13,5	8,8	6,8	0,57	100/600
5001606	KL-HL-01606	16	6	5,6	39,0	6,4	11,9	6,5	5,5	0,75	100/400
5001608	KL-HL-01608	16	8	5,6	42,0	8,3	13,6	8,3	6,8	0,79	100/400
5002508	KL-HL-02508	25	8	7,1	50,0	8,3	14,0	9,3	6,8	1,29	50/250
5002510	KL-HL-02510	25	10	7,1	53,0	10,5	16,0	10,7	8,4	1,29	50/200
5003508	KL-HL-03508	35	8	8,2	54,0	8,3	16,5	9,8	8,3	1,94	50/150
5003510	KL-HL-03510	35	10	8,2	58,0	10,5	16,5	12,1	10,0	1,97	50/150

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØТ	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
5005010	KL-HL-05010	50	10	9,5	64,0	10,5	17,9	12,1	10,0	2,73	20/120
5005012	KL-HL-05012	50	12	9,5	64,0	13,0	17,9	12,0	10,0	2,60	20/100
5007010	KL-HL-07010	70	10	11,5	70,0	10,5	21,5	12,5	10,0	4,28	10/40
5007012	KL-HL-07012	70	12	11,5	70,0	13,0	21,5	12,0	10,0	4,13	10/40
5009512	KL-HL-09512	95	12	13,5	79,0	13,0	24,7	16,5	16,5	6,16	10/40
5009514	KL-HL-09514	95	14	13,5	88,0	14,5	24,7	17,1	16,0	6,06	10/40
5009516	KL-HL-09516	95	16	13,5	88,0	16,5	24,7	17,1	16,0	5,91	10/40
5012012	KL-HL-12012	120	12	15,6	87,0	13,0	28,9	15,8	17,3	9,79	10/30
5012014	KL-HL-12014	120	14	15,6	94,0	14,5	28,9	17,3	15,8	9,66	10/30
5012016	KL-HL-12016	120	16	15,6	94,0	16,5	28,9	17,3	15,8	9,47	10/30
5015012	KL-HL-15012	150	12	16,5	99,0	13,0	30,4	16,5	16,5	11,52	10/30
5015014	KL-HL-15014	150	14	16,5	102,0	14,5	30,4	17,1	16,0	11,39	10/30
5015016	KL-HL-15016	150	16	16,5	102,0	16,5	30,4	17,1	16,0	11,19	10/30
5018512	KL-HL-18512	185	12	18,8	108,0	13,0	34,0	18,0	17,0	16,66	10/20
5018514	KL-HL-18514	185	14	18,8	113,0	14,5	37,0	18,1	17,0	16,51	10/20
5018516	KL-HL-18516	185	16	18,8	113,0	16,5	37,0	18,1	17,0	16,29	10/20
5024012	KL-HL-24012	240	12	21,2	114,0	13,0	38,4	18,0	17,0	20,01	5/15
5024014	KL-HL-24014	240	14	21,2	119,0	14,5	38,5	18,1	17,0	19,86	5/15
5024016	KL-HL-24016	240	16	21,2	119,0	16,5	38,5	18,1	17,0	19,63	5/15
5030014	KL-HL-30016	300	14	23,4	133,0	14,5	42,0	18,6	17,5	24,41	6/12
5030016	KL-HL-30014	300	16	23,4	132,0	16,5	41,7	18,6	17,5	24,17	6/12
5040016	KL-HL-40016	400	16	26,8	140,0	16,5	48,0	24,5	22,9	33,90	4/8
5050016	KL-HL-50016	500	16	29,8	143,0	16,5	54,8	22,0	19,1	57,08	1/7

Таблица 4. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-DIN.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØТ	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
4000605	KL-DIN6-5	6	5	3,8	30,5	5,3	8,5	7,6	6,5	0,30	100/1000
4000606	KL-DIN6-6	6	6	3,8	31,5	6,4	8,5	8,0	7,5	0,31	100/1000
4000608	KL-DIN6-8	6	8	3,8	34,0	8,4	13,0	10,0	10,0	0,34	100/800
4001005	KL-DIN10-5	10	5	4,5	34,0	5,3	9,0	8,6	7,0	0,35	100/700
4001006	KL-DIN10-6	10	6	4,5	34,5	6,4	9,0	8,5	7,5	0,35	100/700
4001008	KL-DIN10-8	10	8	4,5	37,0	8,4	13,0	10,0	10,0	0,35	100/600
4001010	KL-DIN10-10	10	10	4,5	39,0	10,5	15,0	11,1	11,0	0,37	100/400
4001606	KL-DIN16-6	16,0	6	5,5	43,5	6,4	13,0	8,0	7,5	1,21	50/250
4001608	KL-DIN16-8	16,0	8	5,5	46,0	8,4	13,0	10,0	10,0	1,23	50/250
4001610	KL-DIN16-10	16,0	10	5,5	48,0	10,5	17,0	12,1	12,0	1,27	50/250
4001612	KL-DIN16-12	16,0	12	5,5	49,0	13,0	18,0	13,0	13,0	1,26	50/200
4002506	KL-DIN25-6	25,0	6	7,0	45,5	6,4	14,0	8,0	7,5	1,54	50/200
4002508	KL-DIN25-8	25,0	8	7,0	48,0	8,4	16,0	10,0	10,0	1,59	50/200
4002510	KL-DIN25-10	25,0	10	7,0	50,0	10,5	17,0	12,1	12,0	1,61	50/200
4002512	KL-DIN25-12	25,0	12	7,0	51,0	13,0	19,0	13,0	13,0	1,54	50/200
4003506	KL-DIN35-6	35	6	8,2	49,5	6,4	17,0	8,0	7,5	2,96	20/120
4003508	KL-DIN35-8	35	8	8,2	52,0	8,4	17,0	10,0	10,0	3,03	20/120
4003510	KL-DIN35-10	35	10	8,2	54,0	10,5	19,0	12,0	12,1	3,28	20/120
4003512	KL-DIN35-12	35	12	8,2	55,0	13,0	21,0	13,0	13,0	3,02	20/120
4003514	KL-DIN35-14	35	14	8,2	56,5	15,0	21,0	14,5	14,5	2,97	20/120
4005008	KL-DIN50-8	50	8	10,0	62,0	8,4	20,0	10,0	10,0	4,56	20/100
4005010	KL-DIN50-10	50	10	10,0	64,0	10,5	22,0	12,1	12,0	4,59	20/100
4005012	KL-DIN50-12	50	12	10,0	65,0	13,0	24,0	13,0	13,0	4,49	20/100
4005014	KL-DIN50-14	50	14	10,0	66,5	15,0	24,0	15,0	15,0	4,43	20/80
4005016	KL-DIN50-16	50	16	10,0	68,0	17,0	28,0	16,0	16,0	4,57	20/80
4007008	KL-DIN70-8	70	8	11,5	65,0	8,4	24,0	10,0	10,0	6,12	20/60
4007010	KL-DIN70-10	70	10	11,5	67,0	10,5	24,0	12,1	12,0	6,18	20/60
4007012	KL-DIN70-12	70	12	11,5	68,0	13,0	24,0	13,0	13,0	6,07	20/60
4007014	KL-DIN70-14	70	14	11,5	69,5	15,0	24,0	14,5	14,5	6,03	20/60
4007016	KL-DIN70-16	70	16	11,5	71,0	17,0	30,0	16,0	16,0	5,95	20/60
4009508	KL-DIN95-8	95	8	13,5	77,0	8,4	28,0	12,0	12,0	9,36	10/40
4009510	KL-DIN95-10	95	10	13,5	77,0	10,5	28,0	12,1	12,0	9,21	10/40
4009512	KL-DIN95-12	95	12	13,5	78,0	13,0	28,0	13,0	13,0	9,11	10/40
4009514	KL-DIN95-14	95	14	13,5	79,5	15,0	28,0	14,5	14,5	9,08	10/40
4009516	KL-DIN95-16	95	16	13,5	81,0	17,0	32,0	16,0	16,0	9,17	10/40
4012010	KL-DIN120-10	120	10	15,5	85,0	10,5	32,0	16,1	15,0	11,52	10/30
4012012	KL-DIN120-12	120	12	15,5	86,0	13,0	32,0	17,0	16,0	11,44	10/30
4012014	KL-DIN120-14	120	14	15,5	88,0	15,0	32,0	19,0	18,0	11,50	10/30
4012016	KL-DIN120-16	120	16	15,5	89,0	17,0	32,0	20,0	19,0	11,40	10/30
4012020	KL-DIN120-20	120	20	15,5	91,0	21,0	38,0	22,0	21,0	11,71	10/30
4015010	KL-DIN150-10	150	10	17,0	93,0	10,5	34,0	16,1	15,0	16,64	10/20

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
4015012	KL-DIN150-12	150	12	17,0	94,0	13,0	34,0	17,0	16,0	16,56	10/20
4015014	KL-DIN150-14	150	14	17,0	97,0	15,0	34,0	20,0	19,0	16,85	10/20
4015016	KL-DIN150-16	150	16	17,0	97,0	17,0	34,0	20,0	19,0	16,56	10/20
4015020	KL-DIN150-20	150	20	17,0	99,0	21,0	40,0	22,0	21,0	16,70	10/20
4018510	KL-DIN185-10	185	10	19,0	97,0	10,5	37,0	16,1	15,0	19,14	10/20
4018512	KL-DIN185-12	185	12	19,0	98,0	13,0	37,0	17,0	16,0	19,08	10/20
4018514	KL-DIN185-14	185	14	19,0	101,0	15,0	37,0	20,0	19,0	19,43	10/20
4018516	KL-DIN185-16	185	16	19,0	101,0	17,0	37,0	20,0	19,0	19,14	10/20
4018520	KL-DIN185-20	185	20	19,0	103,0	21,0	40,0	22,0	21,0	19,07	10/20
4024012	KL-DIN240-12	240,0	12	21,5	108,0	13,0	42,0	17,0	16,0	27,75	5/10
4024014	KL-DIN240-14	240,0	14	21,5	111,0	15,0	42,0	20,0	19,0	28,25	5/10
4024016	KL-DIN240-16	240,0	16	21,5	111,0	17,0	42,0	20,0	19,0	27,92	5/10
4024020	KL-DIN240-20	240,0	20	21,5	113,0	21,0	45,0	22,0	21,0	27,65	5/10
4030012	KL-DIN300-12	300	12	24,5	119,0	13,0	46,0	22,0	19,0	34,41	5/10
4030014	KL-DIN300-14	300	14	24,5	119,0	15,0	46,0	22,0	19,0	34,12	5/10
4030016	KL-DIN300-16	300	16	24,5	119,0	17,0	46,0	22,0	19,0	33,79	5/10
4030020	KL-DIN300-20	300	20	24,5	122,0	21,0	46,0	22,5	21,5	33,88	5/10
4040014	KL-DIN400-14	400,0	14	27,5	140,0	15,0	55,0	25,0	25,0	69,42	2/4
4040016	KL-DIN400-16	400,0	16	27,5	140,0	17,0	55,0	25,0	25,0	68,93	2/4
4040020	KL-DIN400-20	400,0	20	27,5	140,0	21,0	55,0	25,0	25,0	67,76	2/4
4050016	KL-DIN500-16	500,0	16	31,0	150,0	17,0	60,0	25,0	25,0	82,10	2/4
4050020	KL-DIN500-20	500,0	20	31,0	150,0	21,0	60,0	25,0	25,0	80,93	2/4
4062516	KL-DIN625-16	625,0	16	34,5	160,0	17,0	64,0	20,0	25,0	81,61	1/3
4062520	KL-DIN625-20	625,0	20	34,5	160,0	21,0	64,0	20,0	25,0	80,60	1/3
4080016	KL-DIN800-16	800	16	40,0	195,0	17,0	75,0	21,0	24,0	148,28	10 шт в ящике
4080020	KL-DIN800-20	800	20	40,0	195,0	21,0	75,0	21,0	24,0	147,00	10 шт в ящике
40100016	KL-DIN1000-16	1000	16	44,0	195,0	17,0	85,0	21,0	24,0	192,10	10 шт в ящике
40100020	KL-DIN1000-20	1000	20	44,0	195,0	21,0	85,0	21,0	24,0	190,61	10 шт в ящике

Рисунок 2. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-T45, KL-S45

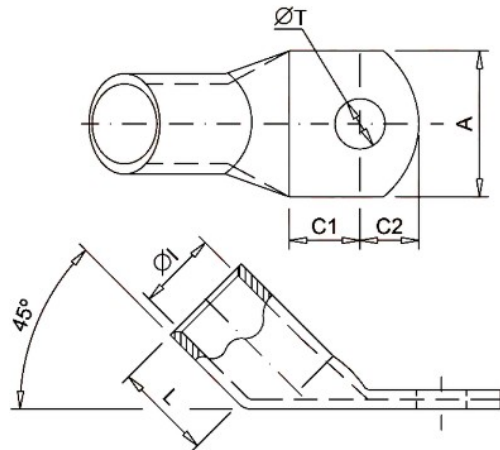


Таблица 5. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-T45.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
4501006	KL-T45-01006	10	6	4,7	10,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,40	100/800
4501008	KL-T45-01008	10	8	4,7	10,0	8,3	15,0	8,1	8,0	0,42	100/800
4501606	KL-T45-01606	16	6	5,6	11,0	6,4	11,9	7,5	5,5	0,57	100/600
4501608	KL-T45-01608	16	8	5,6	11,0	8,3	15,0	8,1	7,5	0,58	100/600
4502508	KL-T45-02508	25,0	8	7,1	13,0	8,3	15,0	8,6	7,5	0,86	50/350
4502510	KL-T45-02510	25,0	10	7,1	13,0	10,5	18,0	11,1	10,0	0,90	50/350
4503508	KL-T45-03508	35,0	8	8,7	16,0	8,3	16,0	9,1	8,0	1,36	50/250
4503510	KL-T45-03510	35,0	10	8,7	16,0	10,5	19,0	11,1	10,0	1,44	50/200
4505010	KL-T45-05010	50	10	9,8	19,0	10,5	20,0	11,1	10,0	1,85	20/120
4505012	KL-T45-05012	50	12	9,8	19,0	13,0	21,0	13,0	12,0	1,91	20/120
4507010	KL-T45-07010	70	10	11,5	21,0	10,5	21,5	11,1	10,0	2,75	20/100
4507012	KL-T45-07012	70	12	11,5	21,0	13,0	21,5	12,0	11,0	2,73	20/100

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØТ	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
4509514	KL-T45-09514	95	14	13,5	24,0	14,5	24,7	15,1	13,0	3,91	20/60
4509516	KL-T45-09516	95	16	13,5	24,0	16,5	27,0	16,1	15,0	3,98	20/60
4512014	KL-T45-12014	120	14	15,6	26,5	14,5	26,5	16,1	14,0	6,53	10/50
4512016	KL-T45-12016	120	16	15,6	26,5	16,5	28,9	17,1	16,0	6,77	10/40
4515014	KL-T45-15014	150	14	16,5	32,0	14,5	30,4	18,1	16,0	8,45	10/40
4515016	KL-T45-15016	150	16	16,5	32,0	16,5	30,4	18,1	16,0	8,26	10/30
4518516	KL-T45-18516	185	16	18,8	34,0	16,5	34,0	18,1	17,0	11,46	10/20
4524016	KL-T45-24016	240	16	21,2	38,0	16,5	38,4	18,1	17,0	14,15	5/20

Таблица 6. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-S45**.

Артикул	Наименование	Сечение кабеля 2,3 класса гибкости, мм ²	Сечение кабеля 5,6 класса гибкости, мм ²	Под болт резьбы М	ØI	L	ØТ	A	C1	C2	вес	Пакет/коробка
4601006	KL-S45-01006	10	10	6,0	5,0	19,0	6,5	13,0	11,5	6,50	1,0	100/400
4601606	KL-S45-01606	16	16	6,0	6,0	23,0	6,5	13,0	11,5	6,50	1,31	100/300
4601608	KL-S45-01608	16	16	8,0	6,0	23,0	8,4	13,5	12,0	8,50	1,33	100/300
4602506	KL-S45-02506	25,0	25	6,0	8,0	24,0	6,5	17,0	11,5	6,50	1,67	100/200
4602508	KL-S45-02508	25,0	25	8,0	8,0	24,0	8,4	17,0	12,0	8,50	1,81	100/200
4602510	KL-S45-02510	25,0	25	10,0	8,0	24,0	10,5	17,0	13,5	11,50	2,06	100/200
4603506	KL-S45-03506	35,0	35	6,0	9,0	30,0	6,5	18,0	11,5	6,50	3,27	50/150
4603508	KL-S45-03508	35,0	35	8,0	9,0	30,0	8,4	18,0	12,0	8,50	3,28	50/150
4603510	KL-S45-03510	35,0	35	10,0	9,0	30,0	10,5	18,0	13,5	11,50	3,43	50/150
4605008	KL-S45-05008	70	50	8,0	11,0	31,0	8,4	21,0	17,5	8,50	3,76	50/100
4605010	KL-S45-05010	70	50	10,0	11,0	31,0	10,5	21,0	19,0	11,00	3,92	50/100
4605012	KL-S45-05012	70	50	12,0	11,0	31,0	13,0	21,0	19,5	12,50	3,88	50/100
4607008	KL-S45-07008	95	70	8,0	13,0	35,0	8,4	25,0	17,5	8,50	5,51	30/60
4607010	KL-S45-07010	95	70	10,0	13,0	35,0	10,5	25,0	18,5	11,50	5,74	30/60
4607012	KL-S45-07012	95	70	12,0	13,0	35,0	13,0	25,0	19,5	12,50	5,74	30/60
4609510	KL-S45-09510	120	95	10,0	15,0	40,0	10,5	29,0	18,5	11,50	9,23	10/50
4609512	KL-S45-09512	120	95	12,0	15,0	40,0	13,0	29,0	19,5	12,50	9,11	10/50
4609516	KL-S45-09516	120	95	16,0	15,0	40,0	17,0	29,0	20,0	16,00	9,34	10/50
4612010	KL-S45-12010	150	120	10,0	17,0	43,0	10,5	30,0	19,5	12,50	10,88	10/40
4612012	KL-S45-12012	150	120	12,0	17,0	43,0	13,0	32,0	19,5	12,50	10,67	10/40

Рисунок 3. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T90**, **KL-S90**

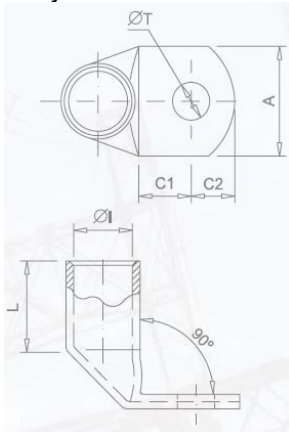


Таблица 7. Наконечники кабельные медные луженые серии **KL-T90**.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØТ	A	C1	C2	вес	Пакет/коробка
9001006	KL-T90-01006	10	6	4,7	10,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,45	100/800
9001008	KL-T90-01008	10	8	4,7	10,0	8,3	15,0	8,0	8,0	0,49	100/700
9001606	KL-T90-01606	16	6	5,6	11,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,54	100/600
9001608	KL-T90-01608	16	8	5,6	11,0	8,3	15,0	8,0	7,5	0,55	100/600
9002508	KL-T90-02508	25,0	8	7,1	13,0	8,3	15,0	8,5	7,5	0,86	50/300
9002510	KL-T90-02510	25,0	10	7,1	13,0	10,5	18,0	11,0	10,0	0,89	50/300
9003508	KL-T90-03508	35,0	8	8,7	16,0	8,3	16,0	8,9	8,1	1,29	50/250
9003510	KL-T90-03510	35,0	10	8,7	16,0	10,5	19,0	11,0	10,0	1,37	50/200
9005010	KL-T90-05010	50,0	10	9,8	19,0	10,5	20,0	11,0	10,0	1,91	20/160
9005012	KL-T90-05012	50,0	12	9,8	19,0	13,0	21,0	13,0	12,0	1,97	20/160
9007010	KL-T90-07010	70	10	11,5	21,0	10,5	21,5	11,0	10,0	2,84	20/100
9007012	KL-T90-07012	70	12	11,5	21,0	13,0	21,5	12,0	11,0	2,82	20/100
9009514	KL-T90-09514	95	14	13,5	24,0	14,5	24,7	14,9	13,1	4,02	20/60

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	вес	Пакет/коробка
9009516	KL-T90-09516	95	16	13,5	24,0	16,5	27,0	16,0	15,0	4,20	20/60
9012014	KL-T90-12014	120	14	15,6	26,5	14,5	28,9	16,0	14,0	6,76	10/30
9012016	KL-T90-12016	120	16	15,6	26,5	16,5	28,9	17,0	16,0	7,22	10/30
9015014	KL-T90-15014	150	14	16,5	32,0	14,5	30,4	18,0	16,0	8,79	10/30
9015016	KL-T90-15016	150	16	16,5	32,0	16,5	30,4	18,0	16,0	8,59	10/30
9018516	KL-T90-18516	185	16	18,8	34,0	16,5	34,0	18,0	17,0	24,51	10/20
9024016	KL-T90-24016	240	16	21,2	38,0	16,5	38,4	18,0	17,0	15,29	5/15

Таблица 8. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-S90.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØL	L	ØT	A	C1	C2	вес	Пакет/коробка
9106005	KL-S90-00605	6	5	3,5	14,0	5,3	10,0	5,1	9,0	0,60	100/800
9106006	KL-S90-00606	6	6	3,5	14,0	6,4	12,0	7,0	9,0	0,64	100/700
9106008	KL-S90-00608	6	8	3,5	14,0	8,5	15,0	8,5	10,5	0,68	100/600
9106010	KL-S90-00610	6	10	3,5	14,0	10,5	16,0	12,1	9,0	0,72	100/500
9101005	KL-S90-01005	10,0	5	4,5	16,0	5,3	12,0	8,5	5,6	0,63	100/600
9101006	KL-S90-01006	10,0	6	4,5	16,0	6,4	12,0	9,1	6,0	0,63	100/600
9101008	KL-S90-01008	10,0	8	4,5	16,0	8,5	15,0	11,0	8,1	0,69	100/600
9101010	KL-S90-01010	10,0	10	4,5	16,0	10,5	18,0	11,4	9,2	0,69	100/500
9101605	KL-S90-01605	16,0	5	5,5	20,0	5,3	12,0	6,5	5,6	1,02	100/400
9101606	KL-S90-01606	16,0	6	5,5	20,0	6,4	14,0	7,9	5,6	0,98	100/400
9101608	KL-S90-01608	16,0	8	5,5	20,0	8,5	15,0	9,5	8,0	1,11	100/400
9101610	KL-S90-01610	16,0	10	5,5	20,0	10,5	18,0	11,5	9,1	1,18	100/300
9101612	KL-S90-01612	16,0	12	5,5	20,0	13,0	19,0	12,0	9,5	1,07	100/300
9102506	KL-S90-02506	25	6	6,9	21,0	6,4	15,0	7,5	7,5	1,43	100/300
9102508	KL-S90-02508	25	8	6,9	21,0	8,4	16,0	10,0	10,0	1,58	100/300
9102510	KL-S90-02510	25	10	6,9	21,0	10,5	18,0	10,9	9,2	1,46	100/200
9102512	KL-S90-02512	25	12	6,9	21,0	13,0	19,0	11,5	9,5	1,43	100/200
9103506	KL-S90-03506	35	6	8,5	24,0	6,4	17,0	7,1	6,9	2,10	50/200
9103508	KL-S90-03508	35	8	8,5	24,0	8,5	17,0	9,5	10,0	2,24	50/200
9103510	KL-S90-03510	35	10	8,5	24,0	10,5	20,0	10,4	9,2	2,17	50/150
9103512	KL-S90-03512	35	12	8,5	24,0	13,0	22,0	14,3	11,7	2,40	50/150
9105006	KL-S90-05006	50	6	10,0	28,5	6,4	20,0	10,2	9,8	3,75	50/100
9105008	KL-S90-05008	50	8	10,0	28,5	8,4	20,0	11,9	11,6	3,81	50/100
9105010	KL-S90-05010	50	10	10,0	28,5	10,5	20,0	11,7	11,9	3,59	50/100
9105012	KL-S90-05012	50	12	10,0	28,5	13,0	23,0	13,7	11,8	3,62	50/100
9105016	KL-S90-05016	50	16	10,0	28,5	17,0	28,0	15,5	18,0	4,01	50/100
9107008	KL-S90-07008	70	8	12,0	31,0	8,5	24,0	11,9	11,6	5,63	30/60
9107010	KL-S90-07010	70	10	12,0	31,0	10,5	24,0	11,5	12,1	5,40	30/60
9107012	KL-S90-07012	70	12	12,0	31,0	13,0	24,0	13,2	11,8	5,15	30/60
9107016	KL-S90-07016	70	16	12,0	31,0	17,0	28,0	17,5	16,0	5,65	30/60
9107020	KL-S90-07020	70	20	12,0	31,0	21,0	30,0	20,5	19,0	5,80	30/60
9109508	KL-S90-09508	95	8	13,5	35,0	8,5	26,0	11,9	11,6	6,53	30/60
9109510	KL-S90-09510	95	10	13,5	35,0	10,5	26,0	11,7	11,9	6,40	30/60
9109512	KL-S90-09512	95	12	13,5	35,0	13,0	26,0	13,8	11,7	6,39	30/60
9109516	KL-S90-09516	95	16	13,5	35,0	17,0	28,0	15,0	16,0	6,75	30/60
9109520	KL-S90-09520	95	20	13,5	35,0	21,0	30,5	18,5	19,5	6,80	25/50
9112010	KL-S90-12010	120	10	15,0	35,5	10,5	29,0	13,4	13,2	7,47	20/40
9112012	KL-S90-12012	120	12	15,0	35,5	13,0	29,0	13,4	13,2	7,23	20/40
9112016	KL-S90-12016	120	16	15,0	35,5	17,0	29,0	16,5	16,0	7,81	20/40
9112020	KL-S90-12020	120	20	15,0	35,5	21,0	30,5	19,5	19,0	8,17	20/40
9115010	KL-S90-15010	150	10	16,5	40,0	10,5	31,0	12,1	12,0	8,41	20/40
9115012	KL-S90-15012	150	12	16,5	40,0	13,0	31,0	14,0	13,0	8,47	20/40
9115016	KL-S90-15016	150	16	16,5	40,0	17,0	31,0	17,0	15,0	9,32	15/30
9115020	KL-S90-15020	150	20	16,5	40,0	21,0	34,0	19,7	17,8	9,38	15/30
9118512	KL-S90-18512	185	12	19,0	46,0	13,0	35,0	15,5	16,0	13,18	5/20
9118516	KL-S90-18516	185	16	19,0	46,0	17,0	35,0	15,5	16,0	12,92	5/20
9118520	KL-S90-18520	185	20	19,0	46,0	21,0	35,0	19,0	19,0	13,21	5/20
9124012	KL-S90-24012	240	12	21,0	50,0	13,0	40,0	11,4	13,1	13,99	5/20
9124016	KL-S90-24016	240	16	21,0	50,0	17,0	40,0	14,5	16,0	14,62	5/20
9124020	KL-S90-24020	240	20	21,0	50,0	21,0	40,0	19,3	19,0	15,46	5/20
9130012	KL-S90-30012	300,0	12	23,5	59,0	13,0	43,0	22,2	19,3	25,12	5/15
9130016	KL-S90-30016	300,0	16	23,5	59,0	17,0	43,0	15,0	16,0	21,84	5/15
9130020	KL-S90-30020	300,0	20	23,5	59,0	21,0	43,0	18,5	19,0	24,42	5/15
9140012	KL-S90-40012	400	12	27,0	62,0	13,0	49,0	20,5	21,0	37,14	5/10
9140016	KL-S90-40016	400	16	27,0	62,0	17,0	49,0	20,5	21,0	36,25	5/10
9140020	KL-S90-40020	400	20	27,0	62,0	21,0	49,0	20,5	21,0	35,51	5/10

Рисунок 4. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-2Т.

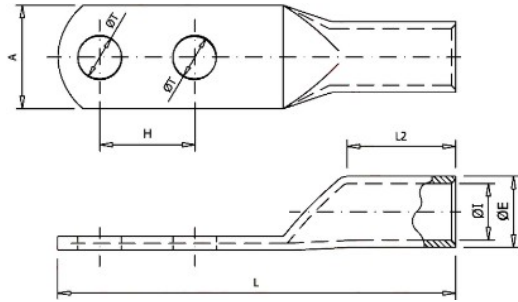


Таблица 9. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-2Т.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØE	ØI	L	ØT	A	L2	H	Вес	Пакет/коробка
2201406	KL-2T-01406	14	6	8,8	5,8	117,5	6,4	13,0	28,5	45,00	3,4	20/200
2202208	KL-2T-02208	22	8	11,3	7,7	119,0	8,4	16,0	28,5	45,00	5,35	20/120
2203810	KL-2T-03810	38	10	12,4	9,8	120,0	10,5	18,3	31,7	45,00	4,45	20/100
2203812	KL-2T-03812	38	12	12,4	9,8	120,0	13,0	18,3	31,7	45,00	4,24	20/100
2206010	KL-2T-06010	60,0	10	14,0	11,0	130,0	10,5	20,5	40,0	45,00	6,36	30/90
2206012	KL-2T-06012	60,0	12	14,0	11,0	130,0	13,0	20,5	40,0	45,00	6,12	30/90
2207010	KL-2T-07010	70,0	10	15,0	12,0	130,0	10,5	21,4	40,0	45,00	6,91	30/60
2207012	KL-2T-07012	70,0	12	15,0	12,0	130,0	13,0	21,4	40,0	45,00	6,66	30/60
2208012	KL-2T-08012	80,0	12	16,0	13,0	130,0	13,0	23,0	40,0	45,00	7,21	20/60
2210012	KL-2T-10012	100,0	12	18,0	14,0	132,0	13,0	26,0	42,0	45,00	10,88	10/40
2212512	KL-2T-12512	125,0	12	20,0	16,0	135,0	13,0	29,0	42,0	45,00	12,66	10/30
2215012	KL-2T-15012	150,0	12	22,0	17,0	150,0	13,0	31,0	50,0	45,00	19,3	10/30
2218012	KL-2T-18012	180,0	12	23,0	18,2	150,0	13,0	33,0	50,0	45,00	19,63	10/30
2220012	KL-2T-20012	200	12	26,0	20,0	150,0	13,0	37,0	52,5	45,00	27,56	8/24
2225012	KL-2T-25012	250	12	28,0	22,0	150,0	13,0	40,0	50,0	45,00	30,08	6/18
2232512	KL-2T-32512	325	12	32,0	25,0	180,0	13,0	46,0	68,0	45,00	48,62	4/8
2240012	KL-2T-40012	400	12	37,0	30,0	180,0	13,0	54,0	60,0	45,00	57,44	2/8

Рисунок 5. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-ТТ.

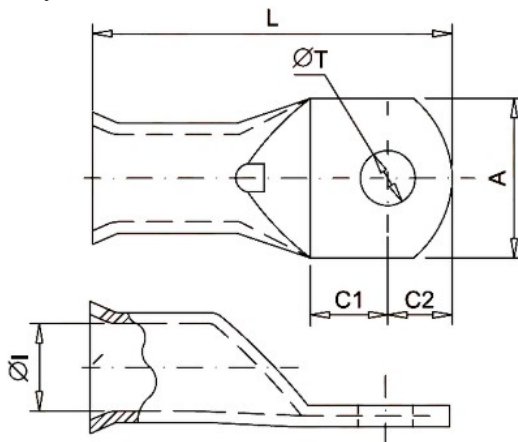


Таблица 10. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-ТТ.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØT	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
7700604	KL-TT-00604	6	4	3,8	25,0	4,3	10,3	6,6	4,5	0,26	100/1200
7700605	KL-TT-00605	6	5	3,8	25,0	5,3	10,3	6,1	5,0	0,25	100/1200
7700605	KL-TT-00606	6	6	3,8	26,0	6,4	10,3	6,0	6,0	0,25	100/1000
7700608	KL-TT-00608	6	8	3,8	29,0	8,3	14,0	8,1	7,0	0,29	100/1000
7701004	KL-TT-01004	10,0	4	4,7	26,5	4,3	11,9	6,1	5,0	0,44	100/800
7701005	KL-TT-01005	10,0	5	4,7	27,0	5,3	11,9	6,1	5,5	0,44	100/800
7701006	KL-TT-01006	10,0	6	4,7	28,5	6,4	11,9	7,0	6,0	0,44	100/800
7701008	KL-TT-01008	10,0	8	4,7	31,5	8,3	15,0	8,1	8,0	0,45	100/600
7701010	KL-TT-01010	10,0	10	4,7	35,5	10,5	18,0	10,6	9,5	0,54	100/600
7701605	KL-TT-01605	16,0	5	5,6	32,0	5,3	11,9	6,1	5,0	0,65	100/500
7701606	KL-TT-01606	16,0	6	5,6	34,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,68	100/500
7701608	KL-TT-01608	16,0	8	5,6	36,5	8,3	15,0	8,1	7,5	0,68	100/500
7701610	KL-TT-01610	16,0	10	5,6	40,0	10,5	18,0	10,1	9,0	0,75	100/400
7702506	KL-TT-02506	25	6	7,1	36,0	6,4	13,5	7,0	6,0	0,96	50/300
7702508	KL-TT-02508	25	8	7,1	39,0	8,3	15,0	8,6	7,5	0,96	50/300

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	L	ØТ	A	C1	C2	Вес	Пакет/коробка
7702510	KL-TT-02510	25	10	7,1	44,0	10,5	18,0	11,1	10,0	1,04	50/250
7702512	KL-TT-02512	25	12	7,1	46,0	13,0	21,0	12,0	11,0	1,26	50/250
7703506	KL-TT-03506	35	6	8,7	37,0	6,4	16,0	7,0	6,0	1,33	50/200
7703508	KL-TT-03508	35	8	8,7	38,0	8,3	16,0	9,1	8,0	1,31	50/200
7703510	KL-TT-03510	35	10	8,7	45,0	10,5	19,0	11,1	10,0	1,49	50/200
7703512	KL-TT-03512	35	12	8,7	47,0	13,0	21,0	12,0	11,0	1,77	50/200
7705006	KL-TT-05006	50	6	9,8	44,0	6,4	17,9	8,0	7,0	1,92	20/140
7705008	KL-TT-05008	50	8	9,8	46,0	8,3	17,9	9,1	8,0	1,95	20/140
7705010	KL-TT-05010	50	10	9,8	50,0	10,5	20,0	11,1	10,0	2,05	20/140
7705012	KL-TT-05012	50	12	9,8	54,0	13,0	21,0	13,0	12,0	2,11	20/120
7707008	KL-TT-07008	70	8	11,5	49,0	8,3	21,5	9,1	8,0	2,81	20/100
7707010	KL-TT-07010	70	10	11,5	55,0	10,5	21,5	11,1	10,0	3,07	20/80
7707012	KL-TT-07012	70	12	11,5	55,0	13,0	21,5	12,0	11,0	2,94	20/80
7709508	KL-TT-09508	95	8	13,5	58,0	8,3	24,7	10,1	9,0	4,14	20/60
7709510	KL-TT-09510	95	10	13,5	61,0	10,5	24,7	11,1	11,0	4,26	20/60
7709512	KL-TT-09512	95	12	13,5	63,0	13,0	24,7	12,0	12,0	4,27	20/60
7709514	KL-TT-09514	95	14	13,5	67,0	14,5	24,7	15,0	13,1	4,46	20/60
7709516	KL-TT-09516	95	16	13,5	70,0	16,5	27,0	16,0	15,1	4,53	20/60
7712010	KL-TT-12010	120	10	15,6	62,0	10,5	28,9	11,1	10,0	6,51	10/50
7712012	KL-TT-12012	120	12	15,6	67,0	13,0	28,9	14,0	12,0	6,87	10/50
7712014	KL-TT-12014	120	14	15,6	74,0	14,5	28,9	16,1	14,0	7,69	10/50
7712016	KL-TT-12016	120	16	15,6	74,0	16,5	28,9	17,0	16,1	7,30	10/50
7715010	KL-TT-15010	150	10	16,5	75,0	10,5	30,4	13,1	11,0	8,52	10/40
7715012	KL-TT-15012	150	12	16,5	81,0	13,0	30,4	16,0	14,0	9,04	10/40
7715014	KL-TT-15014	150	14	16,5	85,0	14,5	30,4	18,1	16,0	9,38	10/40
7715016	KL-TT-15016	150	16	16,5	85,0	16,5	30,4	17,8	16,2	9,19	10/40
7718512	KL-TT-18512	185	12	18,8	87,0	13,0	34,0	16,0	14,0	12,40	10/40
7718514	KL-TT-18514	185	14	18,8	91,0	14,5	34,0	18,1	16,0	12,85	10/30
7718516	KL-TT-18516	185	16	18,8	92,0	16,5	34,0	18,1	17,0	12,77	10/30
7724012	KL-TT-24012	240	12	21,2	93,0	13,0	38,4	16,0	14,0	15,17	5/25
7724014	KL-TT-24014	240	14	21,2	97,0	14,5	38,4	18,1	16,0	15,70	5/25
7724016	KL-TT-24016	240	16	21,2	98,0	16,5	38,4	18,0	17,1	15,64	5/25
7724020	KL-TT-24020	240	20	21,2	98,0	21,0	38,4	17,5	17,5	15,04	5/20
7730014	KL-TT-30014	300	14	23,4	100,0	14,5	41,7	17,1	15,0	18,71	5/10
7730016	KL-TT-30016	300	16	23,4	106,0	16,5	41,7	19,1	18,0	19,64	5/10
7740016	KL-TT-40016	400,0	16	26,8	115,0	16,5	47,8	21,1	19,0	28,40	4/8

Рисунок 6. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-TD.

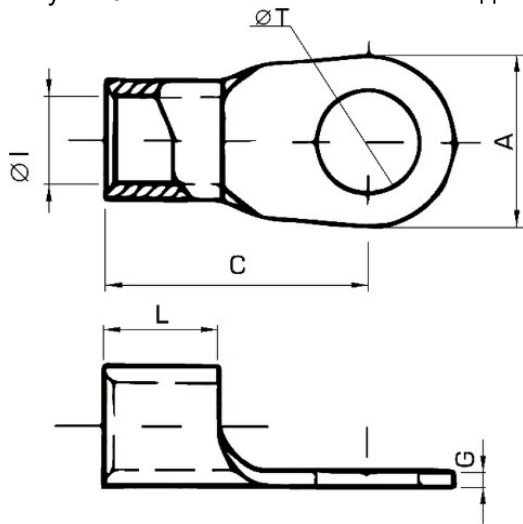


Таблица 11. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-TD.

Артикул	Наименование	Сечение кабеля 2,3 класса гибкости, мм ²	Сечение кабеля 5,6 класса гибкости, мм ²	Под болт резьбы М	ØL	ØТ	L	A	C	G	Вес	Пакет/коробка
83T1504	KL-TD-001504	1,5	1,5	4,0	1,6	4,3	5,0	8,0	12,0	0,80	0,07	100/7000
83T1505	KL-TD-001505	1,5	1,5	5,0	1,6	5,3	5,0	10,0	13,0	0,80	0,08	100/6000
83T1506	KL-TD-001506	1,5	1,5	6,0	1,6	6,5	5,0	12,0	14,0	0,80	0,09	100/5000
83T1508	KL-TD-001508	1,5	1,5	8,0	1,6	8,4	5,0	12,0	14,0	0,80	0,10	100/4000
83T2503	KL-TD-002503	2,5	2,5	3,0	2,3	3,7	5,0	6,0	11,0	0,80	0,064	100/3000

Артикул	Наименование	Сечение кабеля 2,3 класса гибкости, мм ²	Сечение кабеля 5,6 класса гибкости, мм ²	Под болт резьбы М	ØL	ØT	L	A	C	G	Вес	Пакет/коробка
83T2504	KL-TD-002504	2,5	2,5	4,0	2,3	4,3		8,0	12,0		0,0746	100/6500
83T2505	KL-TD-002505	2,5	2,5	5,0	2,3	5,3		10,0	14,0		0,0946	100/5000
83T2506	KL-TD-002506	2,5	2,5	6,0	2,3	6,5		11,0	16,0		0,1068	100/4000
83T2508	KL-TD-002508	2,5	2,5	8,0	2,3	8,4		14,0	17,0		0,1316	100/4000
83T2510	KL-TD-002510	2,5	2,5	10,0	2,3	10,5		15,0	18,0		0,15	100/4000
83T2512	KL-TD-002512	2,5	2,5	12,0	2,3							
8300604	KL-TD-00604	6,0	6	4,0	3,6	4,3	6,0	8,0	14,0	1,00	0,137	100/2500
8300605	KL-TD-00605	6,0	6	5,0	3,6	5,3		10,0	15,0		0,157	100/2500
8300606	KL-TD-00606	6,0	6	6,0	3,6	6,5		11,0	16,0		0,1659	100/2500
8300608	KL-TD-00608	6,0	6	8,0	3,6	8,4		14,0	19,0		0,2153	100/2500
8300610	KL-TD-00610	6,0	6	10,0	3,6							
8301004	KL-TD-01004	10	10	4,0	4,5		8,0			1,10		
8301005	KL-TD-01005	10	10	5,0	4,5							
8301006	KL-TD-01006	10	10	6,0	4,5	6,5		11,0	17,0		0,305309	100/2000
8301008	KL-TD-01008	10	10	8,0	4,5	8,4		14,0	20,0		0,29	100/1500
8301010	KL-TD-01010	10	10	10,0	4,5							
8301012	KL-TD-01012	10	10	12,0	4,5							
8301606	KL-TD-01606	16	16	6,0	5,8	6,5	10,0	11,0	20,0	1,20	0,3676	100/800
8301608	KL-TD-01608	16	16	8,0	5,8	8,4		14,0	22,0		0,4145	100/800
8301610	KL-TD-01610	16	16	10,0	5,8	10,5		18,0	24,0		0,5	100/700
8301612	KL-TD-01612	16	16	12,0	5,8							
8302506	KL-TD-02506	35	25	6,0	7,5	6,5	11,0	12,0	25,0	1,50	0,6827	100/600
8302508	KL-TD-02508	35	25	8,0	7,5	8,4		16,0	25,0		0,7473	100/600
8302510	KL-TD-02510	35	25	10,0	7,5							
8302512	KL-TD-02512	35	25	12,0	7,5							
8303506	KL-TD-03506	50	35	6,0	9,0		12,0			1,60		
8303508	KL-TD-03508	50	35	8,0	9,0	8,4		16,0	26,0		0,9353	100/400
8303510	KL-TD-03510	50	35	10,0	9,0	10,5		18,0	27,0		0,97	100/400
8303512	KL-TD-03512	50	35	12,0	9,0							
8303516	KL-TD-03516	50	35	16,0	9,0							
8305006	KL-TD-05006	70	50		11,0		16,0			1,80		
8305008	KL-TD-05008	70	50	8,0	11,0	8,4		18,0	34,0		1,6493	100/200
8305010	KL-TD-05010	70	50	10,0	11,0	10,5		18,0	34,0		1,6	100/200
8305012	KL-TD-05012	70	50	12,0	11,0							
8305016	KL-TD-05016	70	50	16,0	11,0							
8307006	KL-TD-07006	95	70	6,0	11,0							
8307008	KL-TD-07008	95	70	8,0	11,0							
8307010	KL-TD-07010	95	70	10,0	13,0	10,5	18,0	22,0	38,0	2,00	2,4592	50/150
8307012	KL-TD-07012	95	70	12,0	13,0							
8307016	KL-TD-07016	95	70	16,0	13,0							
8309508	KL-TD-09508	120	95	8,0	13,0							
8309510	KL-TD-09510	120	95	10,0	15,0	10,5	20,0	24,0	42,0	2,50	3,9231	40/80
8309516	KL-TD-09516	120	95	12,0	15,0							
8312010	KL-TD-12010	150	120	10,0	16,5	10,5	22,0	24,0	44,0	3,00	5,41	30/60
8312012	KL-TD-12012	150	120	12,0	16,5							
8315010	KL-TD-15010	185,0	150	10,0	19,0							
8315012	KL-TD-15012	185,0	150	12,0	19,0	13,0	24,0	30,0	50,0	3,20	7,6	10/50
8318512	KL-TD-18512	240,0	185	12,0	21,0	13,0	28,0	36,0	50,0	3,50	10,428	10/50
8318516	KL-TD-18516	240,0	185	16,0	21,0							
8324012	KL-TD-24012	300	240	12,0	21,0							

Рисунок 7. Наконечники кабельные медные луженые серии RCA.

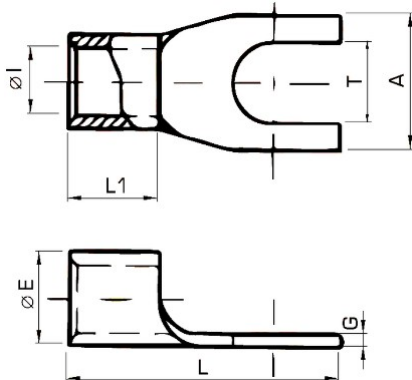


Таблица 12. Наконечники кабельные медные луженые серии RCA.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	ØE	L	L1	T	A	G	Вес	Пакет/коробка
6500315	RCA-315	1,25	3	1,7	3,4	16,0	4,5	3,2	5,7	0,80	0,1	100/9000
6500415	RCA-415	1,25	4	1,7	3,4	16,0	4,5	4,3	6,4	0,80	0,0532	100/8000
6500515	RCA-515	1,25	5	1,7	3,4	16,0	4,5	5,3	8,0	0,80	0,0552	100/7000
6500615	RCA-615	1,25	6	1,7	3,4	16,0	4,5	6,7	10,7	0,80	0,0711	100/5000
6500325	RCA-325	2	3	2,3	4,0	16,0	4,5	3,2	5,7	0,80	0,0605	100/6500
6500425	RCA-425	2	4	2,3	4,0	16,0	4,5	4,3	6,4	0,80	0,0586	100/6500
6500525	RCA-525	2	5	2,3	4,0	16,0	4,5	5,3	8,0	0,80	0,0616	100/6000
6500625	RCA-625	2	6	2,3	4,0	19,0	4,5	6,7	10,7	0,80	0,0861	100/4000
6600406	RCA-406	5,5	4	3,5	5,6	19,5	6,5	4,3	8,2	1,00	0,1415	100/3000
6600506	RCA-506	5,5	5	3,5	5,6	19,5	6,5	5,3	9,0	1,00	0,1416	100/2500
6600606	RCA-606	5,5	6	3,5	5,6	24,0	6,5	6,4	12,0	1,00	0,1887	100/2500
6500510	RCA-510	8,0	5	4,5	7,0	23,5	8,6	5,3	9,0	1,20	0,2492	100/2000
6500610	RCA-610	8,0	6	4,5	7,0	24,0	8,6	6,7	12,0	1,20	0,26	100/2000

Рисунок 8. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-F.

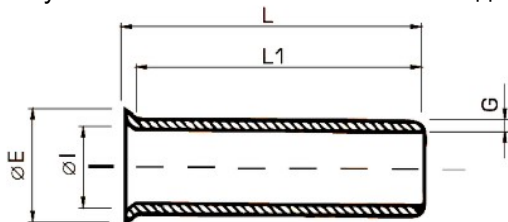


Таблица 13. Наконечники кабельные медные луженые серии KL-F.

Артикул	Наименование	Сечение	L	L1	ØI	ØE	G	Вес	Пакет/коробка
12T0508	KL-F-005008	0,50	8,00	7,00	1,30	1,70	0,15	0,004	1000/70000
12T7508	KL-F-007508	0,75	8,00	7,00	1,50	1,90	0,15	0,005	1000/50000
12T1008	KL-F-001008	1,00	8,00	7,00	1,70	2,00	0,15	0,005	1000/50000
12T1508	KL-F-001508	1,50	8,00	7,00	2,00	2,50	0,25	0,006	1000/35000
12T2508	KL-F-002508	2,50	8,00	7,00	2,50	3,30	0,25	0,008	1000/20000
12T4009	KL-F-004009	4,00	9,00	8,00	3,30	3,90	0,25	0,015	1000/12000
12T0612	KL-F-00612	6,00	12,00	11,00	3,90	4,70	0,30	0,025	1000/8000
1201012	KL-F-01012	10,00	12,00	11,00	4,90	5,80	0,30	0,032	1000/5000
1201612	KL-F-01612	16,00	12,00	11,00	6,20	7,20	0,30	0,040	1000/3000
1202516	KL-F-02516	25,00	16,00	15,00	7,70	9,10	0,40	0,067	500/1500
1203516	KL-F-03516	35,00	16,00	15,00	8,70	10,20	0,40	0,076	200/800
1205020	KL-F-05020	50,00	20,00	19,00	10,90	12,70	0,40	0,178	100/400

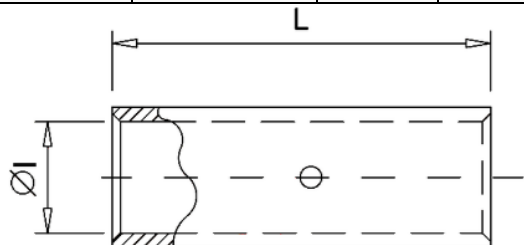


Рисунок 9. Гильзы кабельные медные луженые серии KL-GH.

Таблица 14. Гильзы кабельные медные луженые серии KL-GH.

Артикул	Наименование	Сечение	ØI	L	вес	Пакет/коробка
7000006	KL-GH-006	6	3,8	30,0	0,3	100/1000
7000010	KL-GH-010	10	4,5	30,0	0,3	100/800
7000016	KL-GH-016	16	5,6	50,0	1,0	100/300
7000025	KL-GH-025	25	7,1	50,0	1,4	50/200
7000035	KL-GH-035	35,0	8,2	50,0	1,9	50/150
7000050	KL-GH-050	50,0	10	56,0	2,7	20/100
7000070	KL-GH-070	70,0	11,5	56,0	3,6	20/80
7000095	KL-GH-095	95,0	13,5	70,0	5,2	10/50
7000120	KL-GH-120	120	15,6	70,0	7,7	10/50
7000150	KL-GH-150	150	16,8	80,0	9,4	10/40
7000185	KL-GH-185	185	18,9	85,0	11,9	5/30
7000240	KL-GH-240	240	21,5	90,0	15,1	5/15
7000300	KL-GH-300	300	24,5	100,0	21,0	2/14
7000400	KL-GH-400	400	27,5	150,0	49,2	2/8
7000500	KL-GH-500	500	31	160,0	62,7	2/8
7000630	KL-GH-630	630	34,5	160,0	83,5	2/6

Рисунок 10. Гильзы кабельные медные луженые серии KL-GT.

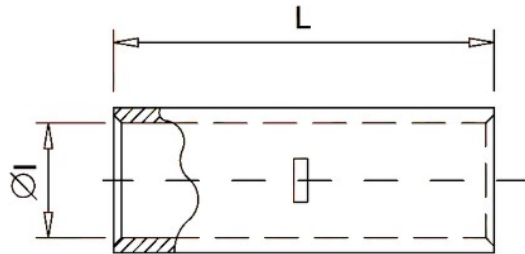


Таблица 15. Гильзы кабельные медные луженые серии KL-GT.

Артикул	Наименование	Сечение кабеля 2,3 класса гибкости, мм ²	Сечение кабеля 5,6 класса гибкости, мм ²	ØI	L	вес	Пакет/коробка
8000S15	KL-GT-0015	1,5	1,5	1,8	15,0	0,1	100/5000
8000S25	KL-GT-0025	2,5	2,5	2,7	15,0	0,1	100/3500
8000004	KL-GT-004	4	4	3,3	22,0	0,2	100/1600
8000006	KL-GT-006	6,0	6	3,8	22,0	0,3	100/1300
8000010	KL-GT-010	10,0	10	4,7	25,0	0,4	100/800
8000016	KL-GT-016	16,0	16	5,6	27,0	0,6	100/600
8000025	KL-GT-025	25,0	25	7,1	29,0	0,8	50/400
8000035	KL-GT-035	35	35	8,7	33,0	1,2	50/250
8000050	KL-GT-050	70	50	9,8	35,0	1,5	20/200
8000070	KL-GT-070	95	70	11,5	39,0	2,3	20/120
8000095	KL-GT-095	120	95	13,5	43,0	3,1	20/80
8000120	KL-GT-120	150	120	15,6	47,0	5,0	10/60
8000150	KL-GT-150	185	150	16,5	58,0	6,7	10/50
8000185	KL-GT-185	240	185	18,8	64,0	9,2	10/40
8000240	KL-GT-240	300	240	21,2	75,0	13,0	5/30
8000300	KL-GT-300	400	300	23,4	90,0	17,0	5/15
8000400	KL-GT-400	500	400	26,8	90,0	22,5	5/10

Рисунок 11. Наконечники кабельные алюминиевые серии KL-A, KL-AD.

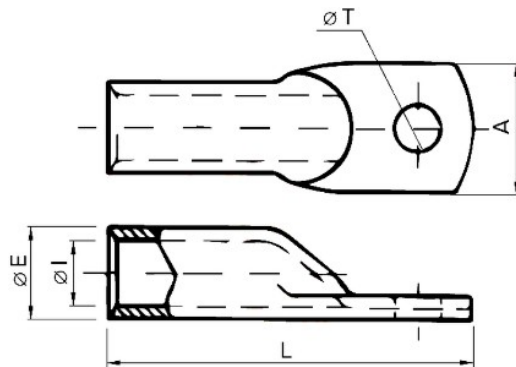


Таблица 16. Наконечники кабельные алюминиевые серии KL-A.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	ØE	L	A	Вес кг*100 шт	Пакет/коробка
1300025	KL-A-000025	25	8	6,5	11	52	16	0,88	25/-
1300035	KL-A-000035	35	8	7,8	13	56	19	1,3	25/-
1300050	KL-A-000050	50	12	9,7	15	64	22	1,7	25/-
1300070	KL-A-000070	70	12	11	17	73	25	2,5	10/-
1300095	KL-A-000095	95	12	13	19	81	28	3,4	10/-
1300120	KL-A-000120	120	12	14	22	94	32	5,4	10/-
1300150	KL-A-000150	150	12	16	25	102	35	8,66	10/-
1300185	KL-A-000185	185	12	18	28	112	40	11	5/-
1300240	KL-A-000240	240	14	20	32	125	43	16,4	5/-
1300300	KL-A-000300	300	16	24	34	140	47	18	3/-

Таблица 17. Наконечники кабельные алюминиевые серии KL-AD.

Артикул	Наименование	Сечение	Под болт резьбы М	ØI	ØE	L	A	ВЕС кг-100 шт	Пакет/коробка
1400025	KL-AD-000025	25	8	6,5	11	64	16	1,1	25/-
1400035	KL-AD-000035	35	8	7,8	13	70	19	1,69	25/-
1400050	KL-AD-000050	50	12	9,8	15	82	22	2,24	25/-
1400070	KL-AD-000070	70	12	11	17	89	25	3,1	10/-
1400095	KL-AD-000095	95	12	13	19	95	28	4,2	10/-
1400120	KL-AD-000120	120	12	14	22	117	32	6,6	10/-
1400150	KL-AD-000150	150	12	16	25	119	35	11	10/-
1400185	KL-AD-000185	185	12	18	28	125	40	11,8	5/-
1400240	KL-AD-000240	240	14	20	32	139	43	18,1	5/-

Рисунок 12. Гильзы кабельные алюминиевые серии KL-AM.




Таблица 18. Гильзы кабельные алюминиевые серии KL-AM.

Артикул	Наименование	Сечение	ØI	ØE	L	Вес кг-100 шт	Пакет/коробка
1900025	KL-AM-000025	25	6,5	11	100	1,88	25/-
1900035	KL-AM-000035	35	7,8	13	100	2,66	25/-
1900050	KL-AM-000050	50	9,7	15	100	2,84	25/-
1900070	KL-AM-000070	70	11	17	100	3,7	10/-
1900095	KL-AM-000095	95	13	19	100	4,7	10/-
1900120	KL-AM-000120	120	14	22	140	9,2	10/-
1900150	KL-AM-000150	150	16	25	140	12,3	10/-
1900185	KL-AM-000185	185	18	28	140	13,8	5/-
1900240	KL-AM-000240	240	20	32	140	18,8	5/-
1900300	KL-AM-000300	300	24		143	25	1/-

Рисунок 13. Наконечники кабельные алюмомедные серии KL-BM.


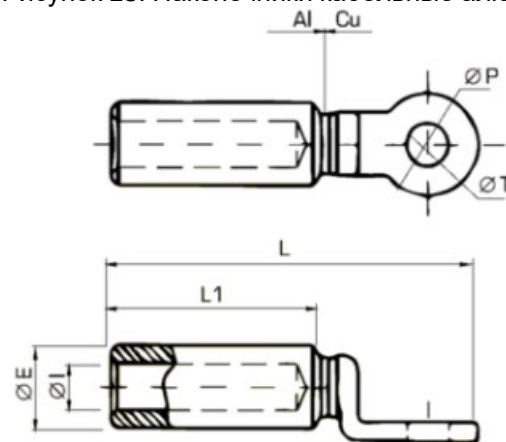


Таблица 19. Наконечники кабельные алюмомедные серии KL-BM.

Артикул	Наименование	Сечение	ØI	ØE	L	ØT	ØP	Вес кг-100 шт	Пакет/коробка
2700025	KL-BM-000025	25	6,5	20	86	13	25	7,2	-/30
2700035	KL-BM-000035	35	8	20	86	13	25	7,2	-/30
2700050	KL-BM-000050	50	9	20	86	13	25	7	-/30
2700070	KL-BM-000070	70	11	20	86	13	25	7	-/30
2700095	KL-BM-000095	95	13	20	86	13	25	6,3	-/30
2700120	KL-BM-000120	120	14	25	112	13	30	13,5	-/30
2700150	KL-BM-000150	150	16	25	112	13	30	12,2	-/30
2700185	KL-BM-000185	185	17	32	120	13	36	21,1	-/15
2700240	KL-BM-000240	240	20	32	120	13	36	22,6	-/15
2700300	KL-BM-000300	300	23	40	157	16	42	33,4	-/10
2700400	KL-BM-000400	400	26	40	157	16	42	30,2	-/10

Рисунок 14. Наконечники кабельные с изоляцией серии КТЕ.

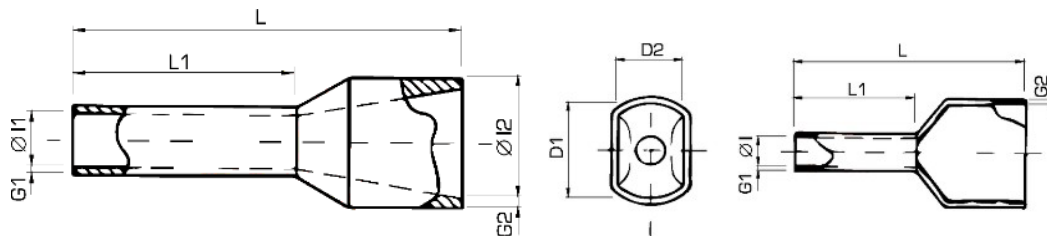

Исполнение под 1 проводник КТЕ

Исполнение под 2 проводника КТЕ 2

Таблица 20. Наконечники кабельные с изоляцией серии КТЕ.

Артикул	Наименование	Сечение	Длина	Цвет манжеты	L	L1	Ø11	G1	Ø12	G2	Вес	Пакет/коробка
1002560	КТЕ 0,25-6	0,25	6	Светло-синий	10,0	6,0	0,75	0,15	1,90	0,30	0,01	1000/30000
1002580	КТЕ 0,25-8	0,25	8	Светло-синий	12,0	8,0	0,75	0,15	1,90	0,30	0,01	1000/30000
1003406	КТЕ 0,34-6	0,34	6	Бирюзовый	10,0	6,0	0,80	0,15	1,90	0,30	0,01	1000/30000
1003408	КТЕ 0,34-8	0,34	8	Бирюзовый	12,0	8,0	0,80	0,15	1,90	0,30	0,01	1000/30000
1005600	КТЕ 0,5-6	0,5	6	Оранжевый	12,0	6,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,01	500/15000
1005800	КТЕ 0,5-8	0,5	8	Оранжевый	14,0	8,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,01	500/15000
1005100	КТЕ 0,5-10	0,5	10	Оранжевый	16,0	10,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,01	500/15000
100560V	КТЕ 0,5-6V	0,5	6	Белый	12,0	6,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,01	500/15000
100580V	КТЕ 0,5-8V	0,5	8	Белый	14,0	8,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,01	500/15000
100510V	КТЕ 0,5-10V	0,5	10	Белый	16,0	10,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,01	500/15000
1007560	КТЕ 0,75-6	0,75	6	Синий	12,0	6,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
1007580	КТЕ 0,75-8	0,75	8	Синий	14,0	8,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
1075100	КТЕ 0,75-10	0,75	10	Синий	16,0	10,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
1075120	КТЕ 0,75-12	0,75	12	Синий	18,0	12,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
100756V	КТЕ 0,75-6V	0,75	6	Серый	12,0	6,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
100758V	КТЕ 0,75-8V	0,75	8	Серый	14,0	8,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
107510V	КТЕ 0,75-10V	0,75	10	Серый	16,0	10,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
107512V	КТЕ 0,75-12V	0,75	12	Серый	18,0	12,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,01	500/10000
1010600	КТЕ 1-6	1	6	Красный	12,0	6,0	1,40	0,15	3,00	0,30	0,01	500/10000
1010800	КТЕ 1-8	1	8	Красный	14,0	8,0	1,40	0,15	3,00	0,30	0,01	500/10000
1010100	КТЕ 1-10	1	10	Красный	16,0	10,0	1,40	0,15	3,00	0,30	0,01	500/10000
1010120	КТЕ 1-12	1	12	Красный	18,0	12,0	1,40	0,15	3,00	0,30	0,01	500/8000
101580V	КТЕ 1,5-8V	1,5	8	Черный	14,0	8,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,01	500/8000
101510V	КТЕ 1,5-10V	1,5	10	Черный	16,0	10,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,01	500/8000
101512V	КТЕ 1,5-12V	1,5	12	Черный	18,0	12,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,01	500/7000
101518V	КТЕ 1,5-18V	1,5	18	Черный	24,0	18,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,02	500/6000
1015800	КТЕ 1,5-8	1,5	8	Красный	14,0	8,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,01	500/8000
1015100	КТЕ 1,5-10	1,5	10	Красный	16,0	10,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,01	500/8000
1015120	КТЕ 1,5-12	1,5	12	Красный	18,0	12,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,01	500/7000
1015180	КТЕ 1,5-18	1,5	18	Красный	24,0	18,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,02	500/6000
1025800	КТЕ 2,5-8	2,5	8	Синий	14,0	8,0	2,20	0,15	4,20	0,30	0,01	500/6000
1025100	КТЕ 2,5-10	2,5	10	Синий	16,0	10,0	2,20	0,15	4,20	0,30	0,02	500/5000
1025120	КТЕ 2,5-12	2,5	12	Синий	18,0	12,0	2,20	0,15	4,20	0,30	0,02	500/5000
1025180	КТЕ 2,5-18	2,5	18	Синий	24,0	18,0	2,20	0,15	4,20	0,30	0,02	500/4000
104010V	КТЕ 4-10V	4	10	Серый	18,0	10,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,03	500/4000
104012V	КТЕ 4-12V	4	12	Серый	20,0	12,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,03	500/4000
104018V	КТЕ 4-18V	4	18	Серый	26,0	18,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,04	500/3000
1040100	КТЕ 4-10	4	10	Оранжевый	18,0	10,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,03	500/4000
1040120	КТЕ 4-12	4	12	Оранжевый	20,0	12,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,03	500/4000
1040180	КТЕ 4-18	4	18	Оранжевый	26,0	18,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,04	500/3000
1060120	КТЕ 6-12	6	12	Желтый	20,0	12,0	3,50	0,20	6,30	0,40	0,04	500/2000
1060150	КТЕ 6-15	6	15	Желтый	23,0	15,0	3,50	0,20	6,30	0,40	0,05	500/2000
1060180	КТЕ 6-18	6	18	Желтый	26,0	18,0	3,50	0,20	6,30	0,40	0,05	500/2000
1010012	КТЕ 10-12	10	12	Красный	20,0	12,0	4,50	0,20	7,60	0,40	0,06	500/1000
1010015	КТЕ 10-15	10	15	Красный	24,0	15,0	4,50	0,20	7,60	0,40	0,06	500/1000
1010018	КТЕ 10-18	10	18	Красный	28,0	18,0	4,50	0,20	7,60	0,40	0,07	500/1000
1016012	КТЕ 16-12	16	12	Синий	24,0	12,0	5,80	0,20	8,80	0,40	0,08	500/1000

Артикул	Наименование	Сечение	Длина	Цвет манжеты	L	L1	Ø11	G1	Ø12	G2	Вес	Пакет/коробка
1016015	КТЕ 16-15	16	15	Синий	27,0	15,0	5,80	0,20	8,80	0,40	0,09	500/1000
1016018	КТЕ 16-18	16	18	Синий	28,0	18,0	5,80	0,20	8,80	0,40	0,11	500/1000
1025016	КТЕ 25-16	25	16	Желтый	30,0	16,0	7,30	0,20	11,20	0,40	0,14	500/500
1025018	КТЕ 25-18	25	18	Желтый	32,0	18,0	7,30	0,20	11,20	0,40	0,15	500/500
1025022	КТЕ 25-22	25	22	Желтый	36,0	22,0	7,30	0,20	11,20	0,40	0,16	200/400
1035016	КТЕ 35-16	35	16	Красный	30,0	16,0	8,30	0,20	12,70	0,40	0,17	100/300
1035018	КТЕ 35-18	35	18	Красный	32,0	18,0	8,30	0,20	12,70	0,40	0,18	100/300
1035025	КТЕ 35-25	35	25	Красный	39,0	25,0	8,30	0,20	12,70	0,40	0,22	100/200
1050020	КТЕ 50-20	50	20	Синий	36,0	20,0	10,30	0,30	15,00	0,50	0,41	100/200
1050025	КТЕ 50-25	50	25	Синий	40,0	25,0	10,30	0,30	15,00	0,50	0,41	100/200
1070021	КТЕ 70-21	70	21	Желтый	37,0	21,0	13,50	0,40	16,00	0,60	0,54	50/150
1095025	КТЕ 95-25	95	25	Красный	44,0	25,0	14,70	0,40	18,00	0,60	0,68	50/100
1012027	КТЕ 120-27	120	27	Синий	48,0	27,0	16,70	0,45	20,00	0,70	0,89	20/80
1015032	КТЕ 150-32	150	32	Желтый	58,0	32,0	19,50	0,50	23,00	1,00	0,98	50/50
205008	КТЕ 2×0.5-8	2×0,5	Белый	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,01	500/8000
207508	КТЕ 2×0.75-8	2×0,75	Серый	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,02	500/7500
207510	КТЕ 2×0.75-10	2×0,75	Серый	1,8	2,8	5,0	17,0	10,0	0,15	0,25	0,02	500/7000
210008	КТЕ 2×1-8	2×1	Красный	2,0	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,02	500/6000
210010	КТЕ 2×1-10	2×1	Красный	2,0	3,4	5,4	17,0	10,0	0,15	0,30	0,02	500/6000
215008	КТЕ 2×1.5-8	2×1,5	Черный	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,02	500/5000
215012	КТЕ 2×1.5-12	2×1,5	Черный	2,3	3,6	6,6	20,0	12,0	0,15	0,30	0,03	500/4000
225010	КТЕ 2×2.5-10	2×2,5	Синий	2,8	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,40	0,04	500/3000
225012	КТЕ 2×2.5-12	2×2,5	Синий	2,8	4,2	7,8	21,5	13,0	0,20	0,40	0,05	500/3000
240012	КТЕ 2×4-12	2×4	Серый	3,7	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,40	0,06	500/1000
260014	КТЕ 2×6-14	2×6	Желтый	4,8	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,09	500/500
210014	КТЕ 2×10-14	2×10	Красный	6,4	7,6	12,8	26,5	14,0	0,20	0,50	0,19	500/500
216014	КТЕ 2×16-14	2×16	Синий	8,3	9,6	18,6	31,5	14,0	0,30	0,50	0,21	100/200

Рисунок 15. Наконечники кабельные с изоляцией серии **ROV, KL-N**.

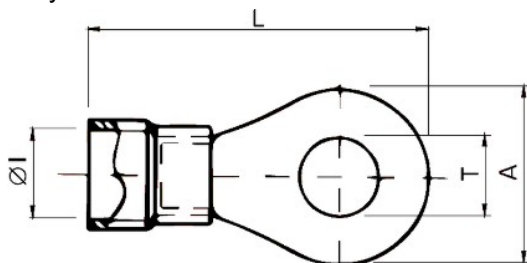


Таблица 21. Наконечники кабельные с изоляцией серии **ROV**.

Артикул	Наименование	Сечение	Под винт М	Цвет манжеты	T	Øi	ØI	A	b	B	I	L	G	Вес	Пакет/коробка
6500301	ROV-301	0,25-1,65	3	Красный	3,2	3,4	4,0	5,5	4,5	10,4	11,50	17,3	0,8	0,04347	100/3500
6500401	ROV-401	0,25-1,65	4	Красный	4,3	3,4	4,0	8,0	4,5	10,4	15,80	21,8	0,8	0,06384	100/3500
6500501	ROV-501	0,25-1,65	5	Красный	5,3	3,4	4,0	8,0	4,5	10,4	15,80	21,8	0,8	0,058065	100/2500
6500601	ROV-601	0,25-1,65	6	Красный	6,4	3,4	4,0	11,6	4,5	10,4	21,70	27,5	0,8	0,100695	100/2000
6500801	ROV-801	0,25-1,65	8	Красный	8,4	3,4	4,0	11,6	4,5	10,4	21,70	27,5	0,8	0,08316	100/2000
6501001	ROV-1001	0,25-1,65	10	Красный	10,5	3,4	4,0	13,6	4,5	10,4	26,00	31,8	0,8	0,09765	100/2000
6500302	ROV-302	1,0-2,6	3	Синий	3,2	4,0	4,6	8,5	4,8	10,4	16,80	22,3	0,8	0,084735	100/3000
6500402	ROV-402	1,0-2,6	4	Синий	4,3	4,0	4,6	8,5	4,8	10,4	16,80	22,3	0,8	0,079905	100/3000
6500502	ROV-502	1,0-2,6	5	Синий	5,3	4,0	4,6	9,5	4,8	10,4	16,80	22,3	0,8	0,080535	100/2500
6500602	ROV-602	1,0-2,6	6	Синий	6,4	4,0	4,6	12,0	4,8	10,4	21,80	27,3	0,8	0,114555	100/2000
6500802	ROV-802	1,0-2,6	8	Синий	8,4	4,0	4,6	12,0	4,8	10,4	21,80	27,3	0,8	0,09723	100/2000
6501002	ROV-1002	1,0-2,6	10	Синий	10,5	4,0	4,6	13,6	4,8	10,4	25,50	30,8	0,8	0,10689	100/2000
6500435	ROV-435	2,6-4,6	4	Желтый	4,3	5,0	5,6	9,5	6,8	13,3	20,00	26,3	0,8	0,126105	100/1500
6500535	ROV-535	2,6-4,7	5	Желтый	5,3	5,0	5,6	9,5	6,8	13,3	20,00	26,3	0,8	0,12033	100/1500
6500635	ROV-635	2,6-4,8	6	Желтый	6,4	5,0	5,6	12,0	6,8	13,3	21,40	27,7	0,8	0,138495	100/1500
6500835	ROV-835	2,6-4,9	8	Желтый	8,4	5,0	5,6	12,0	6,8	13,3	21,40	27,7	0,8	0,120855	100/1200

Артикул	Наименование	Сечение	Под винт М	Цвет манжеты	T	Øi	ØI	A	b	B	I	L	G	Вес	Пакет/коробка
6500306	ROV-306	4,6-6,6	3	Желтый	3,7	5,6	6,6	9,5	6,8	13,5	19,80	26,5	1	0,16863	100/1200
6500406	ROV-406	4,6-6,6	4	Желтый	4,3	5,6	6,6	9,5	6,8	13,5	19,80	26,5	1	0,16485	100/1200
6500506	ROV-506	4,6-6,6	5	Желтый	5,3	5,6	6,6	9,5	6,8	13,5	19,80	26,5	1	0,1575	100/1200
6500606	ROV-606	4,6-6,6	6	Желтый	6,4	5,6	6,6	12,0	6,8	13,5	25,80	32,5	1	0,2058	100/1000
6500806	ROV-806	4,6-6,6	8	Желтый	8,4	5,6	6,6	15,0	6,8	13,5	22,50	34,5	1	0,2436	100/1000
6501006	ROV-1006	4,6-6,6	10	Желтый	10,5	5,6	6,6	15,0	6,8	13,5	28,00	34,5	1	0,2142	100/1000
6501206	ROV-1206	4,6-6,6	12	Желтый	13,2	5,6	6,6	18,2	6,8	13,5	28,00	35	1	0,23142	100/1000
6500308	ROV-308	6,6-10,5	3	Красный	3,7	7,3	8,3	10,0	8,0	17,5	21,00	30	1,15	0,25914	100/700
6500408	ROV-408	6,6-10,5	4	Красный	4,3	7,3	8,3	10,0	8,0	17,5	21,00	30	1,15	0,255465	100/700
6500508	ROV-508	6,6-10,5	5	Красный	5,3	7,3	8,3	10,0	8,0	17,5	21,00	30	1,15	0,247275	100/700
6500608	ROV-608	6,6-10,5	6	Красный	6,4	7,3	8,3	11,0	8,0	17,5	22,50	31,5	1,15	0,256725	100/700
6500808	ROV-808	6,6-10,5	8	Красный	8,4	7,3	8,3	14,0	8,0	17,5	27,00	36	1,15	0,31605	100/600
6501008	ROV-1008	6,6-10,5	10	Красный	10,5	7,3	8,3	18,0	8,0	17,5	30,00	39,5	1,15	0,37947	100/600
6500514	ROV-514	10,5-16,7	5	Синий	5,3	8,5	9,7	11,0	11,0	23,0	25,50	37,5	1,2	0,403725	100/400
6500614	ROV-614	10,5-16,7	6	Синий	6,4	8,5	9,7	11,0	11,0	23,0	25,50	37,5	1,2	0,392385	100/400
6500814	ROV-814	10,5-16,7	8	Синий	8,4	8,5	9,7	14,0	11,0	23,0	31,00	43	1,2	0,463575	100/400
6501410	ROV-1410	10,5-16,7	10	Синий	10,5	8,5	9,7	18,0	11,0	23,0	33,00	45	1,2	0,51975	100/400
6501412	ROV-1412	10,5-16,7	12	Синий	13,2	8,5	9,7	18,0	11,0	23,0	33,00	45	1,2	0,4675	100/400

Таблица 22. Наконечники кабельные с изоляцией серии KL-N.

Артикул	Наименование	Сечение	Под винт М	Цвет манжеты	T	ØI	A	L	Вес	Пакет/коробка
3901253	KL-N-01253	0,25-1,65	3	Красный	3,7	4,3	5,5	18,2	0,04	100/3500
3911253	KL-N-11253	0,25-1,65	3	Красный	3,2	4,3	5,5	18,2	0,04	100/3500
3921253	KL-N-21253	0,25-1,65	3	Красный	3,7	4,3	6,6	21,2	0,04	100/3500
3911254	KL-N-11254	0,25-1,65	4	Красный	4,3	4,3	8,0	22,7	0,06	100/3500
3921254	KL-N-21254	0,25-1,65	4	Красный	4,3	4,3	6,6	21,2	0,06	100/3500
3901255	KL-N-01255	0,25-1,65	5	Красный	5,3	4,3	8,0	22,7	0,06	100/2500
3901256	KL-N-01256	0,25-1,65	6	Красный	6,4	4,3	11,6	28,4	0,10	100/2000
3901258	KL-N-01258	0,25-1,65	8	Красный	8,4	4,3	11,6	28,4	0,08	100/2000
3912510	KL-N-12510	0,25-1,65	10	Красный	10,5	4,3	13,6	32,7	0,10	100/2000
3900203	KL-N-00203	1,0-2,6	3	Синий	3,7	4,6	8,5	23,2	0,08	100/3000
3910203	KL-N-10203	1,0-2,6	3	Синий	3,2	4,6	8,5	23,2	0,08	100/3000
3920203	KL-N-20203	1,0-2,6	3	Синий	3,7	4,6	6,6	20,7	0,08	100/3000
3901204	KL-N-01204	1,0-2,6	4	Синий	4,3	4,6	8,5	23,2	0,08	100/3000
3900204	KL-N-00204	1,0-2,6	4	Синий	4,3	4,6	6,6	20,7	0,08	100/3000
3900205	KL-N-00205	1,0-2,6	5	Синий	5,3	4,6	9,5	23,2	0,08	100/2500
3900206	KL-N-00206	1,0-2,6	6	Синий	6,4	4,6	12,0	28,2	0,11	100/2000
3900208	KL-N-00208	1,0-2,6	8	Синий	8,4	4,6	12,0	28,2	0,10	100/2000
3900210	KL-N-00210	1,0-2,6	10	Синий	10,5	4,6	13,6	31,7	0,11	100/2000
3900212	KL-N-00212	1,0-2,6	12	Синий	13,0	4,6	18,0	38,0	0,15	100/2000
3905503	KL-N-05503	4,6-6,6	3	Желтый	3,7	6,6	9,5	27,1	0,17	100/1200
3905504	KL-N-05504	4,6-6,6	4	Желтый	4,3	6,6	9,5	27,1	0,16	100/1200
3905505	KL-N-05505	4,6-6,6	5	Желтый	5,3	6,6	9,5	27,1	0,16	100/1200
3905506	KL-N-05506	4,6-6,6	6	Желтый	6,4	6,6	12,0	33,1	0,21	100/1000
3915506	KL-N-15506	4,6-6,6	6	Желтый	6,4	6,6	12,0	29,8	0,21	100/1000
3905508	KL-N-05508	4,6-6,6	8	Желтый	8,4	6,6	15,0	35,1	0,24	100/1000
3905510	KL-N-05510	4,6-6,6	10	Желтый	10,5	6,6	15,0	35,1	0,21	100/1000
3900803	KL-N-00803	6,6-10,5	3	Красный	3,7	8,0	10,0	29,0	0,26	100/700
3900804	KL-N-00804	6,6-10,5	4	Красный	4,3	8,0	10,0	29,0	0,26	100/700
3900805	KL-N-00805	6,6-10,5	5	Красный	5,3	8,0	10,0	29,0	0,25	100/700
3900806	KL-N-00806	6,6-10,5	6	Красный	6,4	8,0	10,0	30,5	0,26	100/700
3900808	KL-N-00808	6,6-10,5	8	Красный	8,4	8,0	14,0	35,0	0,32	100/600
3900810	KL-N-00810	6,6-10,5	10	Красный	10,5	8,0	18,0	38,0	0,38	100/600
3900812	KL-N-00812	6,6-10,5	12	Красный	13,0	8,0	18,0	38,0	0,4	100/600

Рисунок 16. Наконечники кабельные с изоляцией серии RNE, KL-V.

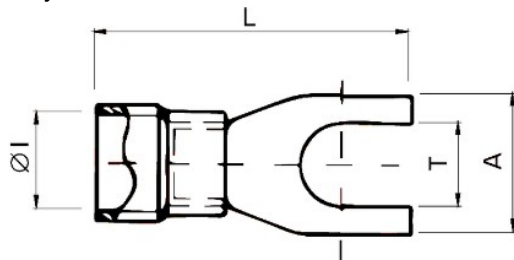


Таблица 23. Наконечники кабельные с изоляцией серии KL-V.

Артикул	Наименование	Сечение	Под винт М	Цвет манжеты	Т	ØI	А	Л	Вес	Пакет/коробка
11Т1503	KL-V-001503	0,25-1,65	3	Красный	3,2	4,0	5,7	21,8	0,06	100/3500
11Т1504	KL-V-001504	0,25-1,65	4	Красный	4,3	4,0	6,4	21,8	0,06	100/3500
11Т1505	KL-V-001505	0,25-1,65	5	Красный	5,3	4,0	8,0	21,8	0,06	100/3000
11Т1506	KL-V-001506	0,25-1,65	6	Красный	6,7	4,0	10,7	22,8	0,07	100/3000
1100203	KL-V-000203	1,0-2,6	3	Синий	3,2	4,6	5,7	21,8	0,06	100/3000
1100204	KL-V-000204	1,0-2,6	4	Синий	4,3	4,6	6,4	21,8	0,06	100/3000
1100205	KL-V-000205	1,0-2,6	5	Синий	5,3	4,6	8,0	21,8	0,06	100/3000
1100206	KL-V-000206	1,0-2,6	6	Синий	6,7	4,6	10,7	24,8	0,09	100/2000
11Т3504	KL-V-003504	2,6-4,6	4	Желтый	4,3	5,6	8,0	24,8	0,10	100/1500
11Т3505	KL-V-003505	2,6-4,6	5	Желтый	5,3	5,6	8,0	24,8	0,10	100/1500
11Т5503	KL-V-005503	4,6-6,6	3	Желтый	3,7	6,6	8,2	26,5	0,15	100/1500
11Т5504	KL-V-005504	4,6-6,6	4	Желтый	4,3	6,6	8,2	26,5	0,15	100/1200
11Т5505	KL-V-005505	4,6-6,6	5	Желтый	5,3	6,6	9,0	26,5	0,15	100/1200
11Т5506	KL-V-005506	4,6-6,6	6	Желтый	6,4	6,6	12,0	31,2	0,20	100/1000
1100805	KL-V-000805	6,6-10,5	5	Красный	5,3	8,3	9,0	32,0	0,26	100/700
1100806	KL-V-000806	6,6-10,5	6	Красный	6,7	8,3	12,0	32,5	0,27	100/700
1101405	KL-V-001405	10,5-16,7	5	Красный	5,3	9,7	12,0	40,5	0,43	100/400

Таблица 24. Наконечники кабельные с изоляцией серии RNE.

Артикул	Наименование	Сечение	Под винт М	Цвет манжеты	Т	ØI	А	Л	Вес	Пакет/коробка
6600315	RNE-315	0,25-1,65	3	Красный	3,7	4,3	6,2	22,7	0,06	100/3500
6600415	RNE-415	0,25-1,65	4	Красный	4,3	4,3	7,2	22,7	0,06	100/3500
6600515	RNE-515	0,25-1,65	5	Красный	5,3	4,3	8,0	22,7	0,06	100/3000
6600615	RNE-615	0,25-1,65	6	Красный	6,7	4,3	10,7	22,7	0,07	100/3000
6600325	RNE-325	1,0-2,6	3	Синий	3,7	5,0	6,2	22,7	0,06	100/3000
6600425	RNE-425	1,0-2,6	4	Синий	4,3	5,0	7,2	22,7	0,07	100/3000
6600525	RNE-525	1,0-2,6	5	Синий	5,3	5,0	8,0	22,7	0,06	100/3000
6600625	RNE-625	1,0-2,6	6	Синий	6,7	5,0	10,7	25,7	0,09	100/2000
6700406	RNE-406	4,6-6,6	4	Желтый	4,3	6,6	8,2	27,1	0,15	100/1200
6700506	RNE-506	4,6-6,6	5	Желтый	5,3	6,6	9,0	27,1	0,15	100/1200
6700606	RNE-606	4,6-6,6	6	Желтый	6,4	6,6	12,0	31,8	0,20	100/1000
6600510	RNE-510	6,6-10,5	5	Красный	5,3	8,0	9,0	30,9	0,26	100/700

Рисунок 17. Наконечники кабельные с изоляцией серии RRD.


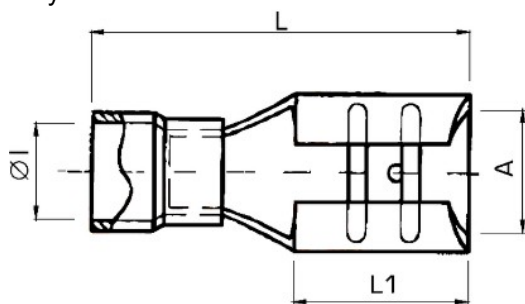


Таблица 25. Наконечники кабельные с изоляцией серии RRD.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	А	Л	Л1	ØI	Вес	Пакет/коробка
6501288	RRD-1288	0,75-1,25	Красный	3,2	18,5	6,5	3,6	0,05	100/4000
6501488	RRD-1488	0,75-1,25	Красный	5,0	19,0	6,0	3,6	0,05	100/3000
6501638	RRD-1638	0,75-1,25	Красный	6,6	20,3	7,5	3,8	0,07	100/3000
6502288	RRD-2288	1,25-2,0	Синий	3,2	18,5	6,5	4,2	0,05	100/3500
6502488	RRD-2488	1,25-2,0	Синий	5,0	19,0	6,0	4,2	0,06	100/3000

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A	L	L1	ØI	Вес	Пакет/коробка
6502638	RRD-2638	1,25-2,0	Синий	6,6	20,3	7,5	4,2	0,07	100/2500
6505638	RRD-5638	2,6-6,6	Желтый	6,6	23,3	7,5	5,4	0,08	100/1500
6505956	RRD-5956	2,6-6,6	Желтый	10,0	28,6	11,2	6,2	0,09	100/1500

Рисунок 18. Наконечники кабельные с изоляцией серии KL-N2.

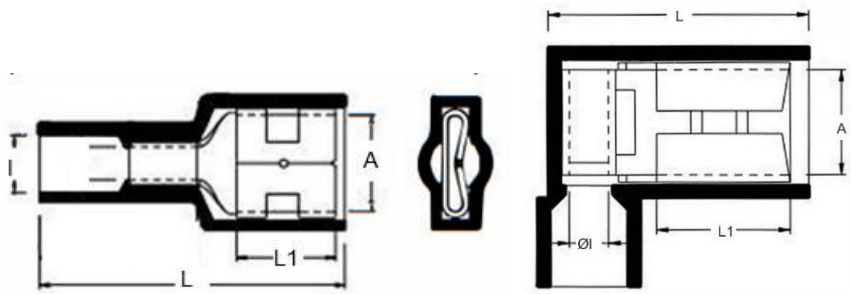

Исполнение прямое KL-N2

Исполнение под углом 90° KL-N2-90

Таблица 26. Наконечники кабельные с изоляцией серии KL-N2.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A	L	L1	ØI	Толщина	Вес	Пакет/коробка
3702501	KL-N2-1R	0,75-1,25	Красный	6,8	21,5	7,5	1,8	0,8	0,12	100/1500
3702502	KL-N2-1B	1,25-2,0	Синий	6,8	21,5	7,5	2,3	0,8	0,12	100/1200
3702503	KL-N2-1Y	2,5-6,0	Желтый	6,8	21,5	7,5	3,5	0,8	0,23	100/800
3702601	KL-N2-90-1R	0,5-1,5	Красный	6,5	14,5	7,5	1,8	0,8	0,12	100/1500
3702602	KL-N2-90-1B	1,5-2,5	Синий	6,5	16,5	7,5	2,3	0,8	0,12	100/1200
3702603	KL-N2-90-1Y	4,0-6,0	Желтый	6,5	18,5	7,5	3,5	0,8	0,23	100/800

Рисунок 19. Наконечники кабельные с изоляцией серии RFE.

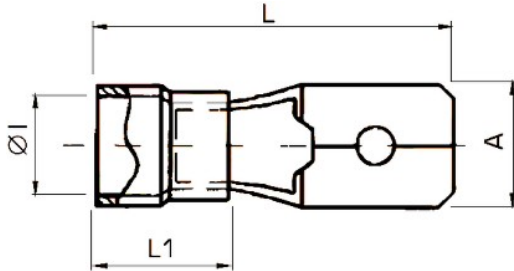


Таблица 27. Наконечники кабельные с изоляцией серии RFE.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A	L	L1	ØI	Вес	Пакет/коробка
6701288	RFE-1288	0,75-1,25	Красный	2,8	18,5	8,5	3,6	0,04	100/4000
6701488	RFE-1488	0,75-1,25	Красный	4,5	19,0	8,5	3,6	0,06	100/3500
6701638	RFE-1638	0,75-1,25	Красный	6,3	21,1	8,5	3,8	0,06	100/3500
6702488	RFE-2488	1,25-2,0	Синий	4,5	19,0	9,0	4,2	0,08	100/3500
6702638	RFE-2638	1,25-2,0	Синий	6,3	21,1	11,0	4,2	0,06	100/3000
6705638	RFE-5638	2,6-6,6	Желтый	6,3	24,0	11,0	5,4	0,07	100/2000

Рисунок 20. Наконечники кабельные с изоляцией серии KL-N1.

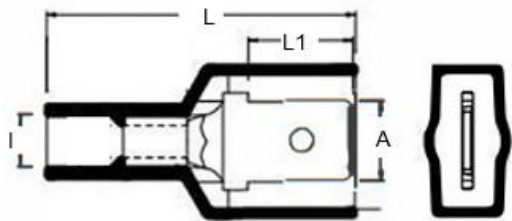


Таблица 28. Наконечники кабельные с изоляцией серии KL-N1.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A	L	L1	ØI	Толщина	Вес	Пакет/коробка
3602501	KL-N1-1R	0,75-1,25	Красный	6,3	23,0	8	3,9	0,8	0,09	100/1000
3602502	KL-N1-1B	1,25-2,0	Синий	6,3	23,0	8	4,5	0,8	0,10	100/1000
3602503	KL-N1-1Y	2,5-6,0	Желтый	6,3	26,5	8	7,0	0,8	0,13	100/800

Рисунок 21. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KRD**.

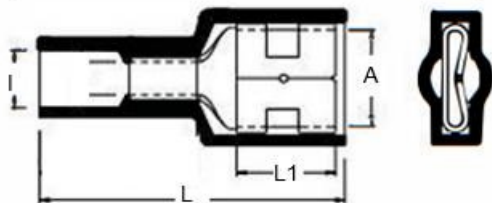


Таблица 29. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KRD**.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A	L	L1	ØI	Вес	Пакет/коробка
6601488	KRD-1488	0,75-1,25	Красный	5,0	20,5	13,0	1,8	0,06	100/1500
6601638	KRD-1638	0,75-1,25	Красный	6,6	23,0	13,0	1,8	0,07	100/1500
6602638	KRD-2638	1,25-2,0	Синий	6,6	23,0	13,0	2,3	0,07	100/1500
6605638	KRD-5638	2,6-6,6	Желтый	6,6	24,0	13,0	3,5	0,09	100/1000

Рисунок 22. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RGD**.

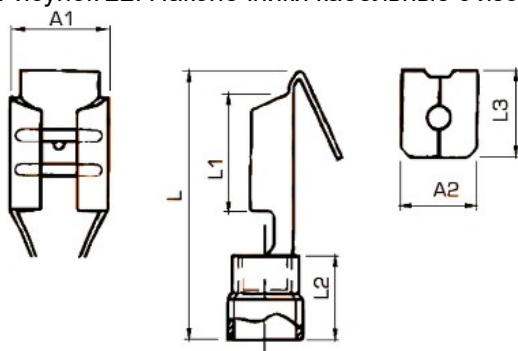


Таблица 30. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RGD**.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A1	A2	L	L1	L3	ØI	L2	Толщина	Вес	Пакет/коробка
6501861	RGD-1861	0,25-1,65	Красный	6,8	6,3	21	8	8,5	3,9	10	0,8	0,11	500/1500
6502862	RGD-2862	1,0-2,6	Синий	6,8	6,3	21	8	8,5	4,2	10	0,8	0,12	500/1500
6505866	RGD-5866	2,6-6,6	Желтый	6,8	6,3	21,5	8	8,5	5,5	13,5	1,0	0,14	500/1000

Рисунок 23. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBE**.

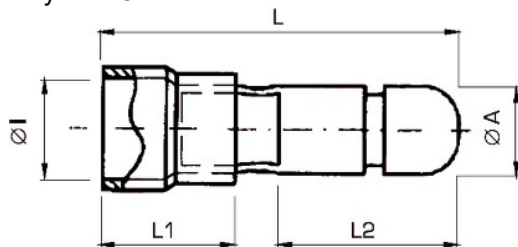


Таблица 31. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBE**.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	ØA	L	L1	ØI	L2	Вес	Пакет/коробка
6501040	RBE-1040	0,6-1,25	Красный	3,96	20,5	9,8	3,5	8,5	0,06	100/1500
6502040	RBE-2040	1,25-2,0	Синий	3,96	20,5	9,8	4,2	8,5	0,06	100/1500
6502050	RBE-2050	1,25-2,0	Синий	4,96	20,5	9,8	4,2	8,5	0,07	100/1500
6505055	RBE-5055	2,6-6,6	Желтый	4,96	25,1	13,7	5,5	8,5	0,09	100/1500

Рисунок 24. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBD**.

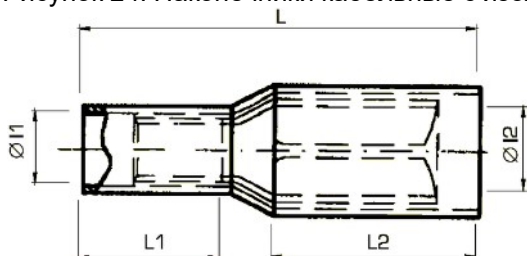


Таблица 32. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RBD**.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	Ø12	L	L2	Ø11	L1	Вес	Пакет/коробка
6601040	RBD-1040	0,6-1,25	Красный	3,9	23,0	12,5	3,3	10,5	0,1	100/1500
6602040	RBD-2040	1,25-2,0	Синий	4,0	23,0	12,5	4,3	10,5	0,1	100/1000
6602050	RBD-2050	1,25-2,0	Синий	4,0	23,0	12,5	4,3	10,5	0,1	100/1000
6605055	RBD-5055	2,6-6,6	Желтый	5,5	25,5	13,5	5,3	12,0	0,1	100/1000

Рисунок 25. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RIK**.

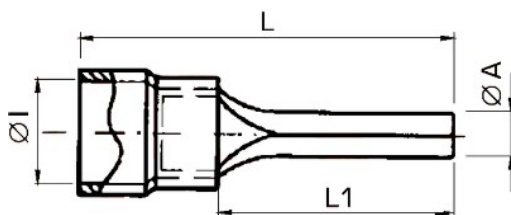


Таблица 33. Наконечники кабельные с изоляцией серии **RIK**.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	ØA	Ø1	L	L1	Вес	Пакет/коробка
6500101	RIK-101	0,25-1,65	Красный	2,0	4,0	22,5	12,0	0,06	100/3000
6500102	RIK-102	1,0-2,6	Синий	2,0	4,5	22,9	12,5	0,07	100/2500
6500106	RIK-106	2,6-6,6	Желтый	2,7	6,8	27,3	14,0	0,18	100/1500

Рисунок 26. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-P**.

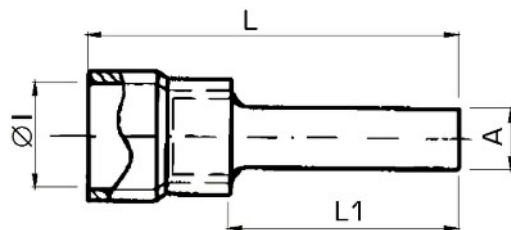


Таблица 34. Наконечники кабельные с изоляцией серии **KL-P**.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A	Ø1	L	L1	Вес	Пакет/коробка
1810T23	KL-P-0T1510S	0,25-1,6	Красный	2,3	4,0	20,4	10,0	0,05	100/3000
1810003	KL-P-0T1510L	0,25-1,6	Красный	3,0	4,0	20,4	10,0	0,05	100/3000
1813T23	KL-P-0T1513S	0,25-1,6	Красный	2,3	4,0	23,4	13,0	0,06	100/3000
1813003	KL-P-0T1513L	0,25-1,6	Красный	3,0	4,0	23,4	13,0	0,06	100/3000
1815T23	KL-P-0T1514S	0,25-1,6	Красный	2,3	4,0	24,9	14,5	0,06	100/3000
1815003	KL-P-0T1514L	0,25-1,6	Красный	3,0	4,0	24,9	14,5	0,06	100/3000
1818T23	KL-P-0T1518S	0,25-1,6	Красный	2,3	4,0	28,4	18,0	0,07	100/3000
1818003	KL-P-0T1518L	0,25-1,6	Красный	3,0	4,0	28,8	18,0	0,07	100/3000
1808T23	KL-P-000208S	1,0-2,6	Синий	2,3	4,6	18,4	8,0	0,06	100/2500
1808003	KL-P-000208L	1,0-2,6	Синий	3,0	4,6	18,4	8,0	0,06	100/2500
1810D23	KL-P-000210S	1,0-2,6	Синий	2,3	4,6	20,4	10,0	0,06	100/2500
18100D3	KL-P-000210L	1,0-2,6	Синий	3,0	4,6	20,4	10,0	0,07	100/2500
1813D23	KL-P-000213S	1,0-2,6	Синий	2,3	4,6	23,4	13,0	0,07	100/2500
18130D3	KL-P-000213L	1,0-2,6	Синий	3,0	4,6	23,4	13,0	0,07	100/2500
1814T23	KL-P-000214S	1,0-2,6	Синий	2,3	4,6	24,4	14,0	0,07	100/2500
1814003	KL-P-000214L	1,0-2,6	Синий	3,0	4,6	24,4	14,0	0,07	100/2500
1818D23	KL-P-000218S	1,0-2,6	Синий	2,3	4,6	28,4	18,0	0,07	100/2500
18180D3	KL-P-000218L	1,0-2,6	Синий	3,0	4,6	28,4	18,0	0,08	100/2500
1810G23	KL-P-0T5510S	2,6-6,6	Желтый	2,3	6,6	23,5	10,0	0,13	100/1500
1810G03	KL-P-0T5510L	2,6-6,6	Желтый	3,0	6,6	23,5	10,0	0,13	100/1500

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	A	ØI	L	L1	Вес	Пакет/коробка
1814D23	KL-P-0T5514S	2,6-6,6	Желтый	2,3	6,6	27,5	14,0	0,14	100/1500
1814D03	KL-P-0T5514L	2,6-6,6	Желтый	3,0	6,6	27,5	14,0	0,14	100/1500
1818G23	KL-P-0T5518S	2,6-6,6	Желтый	2,3	6,6	31,5	18,0	0,14	100/1500
1818G03	KL-P-0T5518L	2,6-6,6	Желтый	3,0	6,6	31,5	18,0	0,15	100/1500

Рисунок 27. Гильзы кабельные с изоляцией серии RIK, KL-N3.

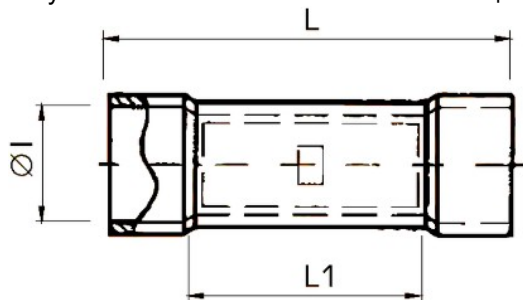


Таблица 35. Гильзы кабельные с изоляцией серии RIK.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	L	L1	ØI	Вес	Пакет/коробка
6500251	RBK-251	0,5-1,25	Красный	23,0	15,0	4,0	0,07	100/2000
6500252	RBK-252	1,25-2,0	Синий	23,5	15,0	4,5	0,08	100/1800
6500256	RBK-256	2,6-6,6	Желтый	25,5	15,0	6,3	0,14	100/1000
6500258	RBK-258	6,6-10,5	Красный	35,8	19,2	8,5	0,34	100/500

Таблица 36. Гильзы кабельные с изоляцией серии KL-N3.

Артикул	Наименование	Сечение	Цвет манжеты	L	L1	ØI	Толщина	Вес	Пакет/коробка
3800001	KL-N3-1R	0,75-1,25	Красный	25,0	15,0	4,0	3,4	0,06	100/2000
3800002	KL-N3-2B	1,25-2,0	Синий	25,5	15,0	4,6	4,0	0,08	100/1800
3800005	KL-N3-5Y	2,5-6,0	Желтый	28,0	15,0	6,6	5,5	0,11	100/1000

Таблица 37. Список материалов и сырья, используемых в производстве наконечников/гильз.

Наконечник/Гильза серия	Материал/сырье
KL-T, KL-S1, KL-HL, KL-T45, KL-S45, KL-T90, KL-S90, KL-2T, KL-TT, KL-DIN, KL-TD, RCA, KL-GT, KL-GH	Контактная часть: Электротехническая медь M1 с олово-висмутовым электролитическим лужением
KL-A, KL-AD, L-AM	Контактная часть: Алюминиевый сплав марки АД1
KL-BM	Контактная часть: Алюминиевый сплав марки АД1, Электротехническая медь M1 с олово-висмутовым электролитическим лужением
KL-F	Контактная часть: Электротехническая медь M1 с электролитическим лужением
KTE	Контактная часть: Электротехническая медь M1 с электролитическим лужением Изолированная часть: Полипропилен
ROV, RIK, RGD, RRD, KRD, RBD, RBE, RFE, KL-V, KL-P, RBK	Контактная часть: Электротехническая медь M1 с электролитическим лужением Изолированная часть: Самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
RNE, KL-N, KL-N1, KL-N2, KL-N3	Контактная часть: Электротехническая медь M1 с электролитическим лужением Изолированная часть: Самозатухающий нейлон. Не содержит галогенов

Таблица 38. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения наконечников/гильз.

Наконечник/Гильза серия	Условия эксплуатации	Условия транспортирования	Условия хранения
KL-T, KL-S1, KL-HL, KL-T45, KL-S45, KL-T90, KL-S90, KL-2T, KL-TT, KL-DIN, KL-TD, RCA, KL-GT, KL-GH, KL-A, KL-AD, L-AM, KL-BM, KL-F	-40°C...+80°C при среднем значении относительной влажности не более 90% при +25°C	-45°C...+50°C при относительной влажности 70%	-45°C...+50°C при относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при температуре +25°C
KTE, ROV, RIK, RGD, RRD, KRD, RBD, RBE, RFE, KL-V, KL-P, RBK	-40°C...+80°C при среднем значении относительной влажности не более 95% при +25°C	-45°C...+50°C при относительной влажности 70%	-45°C...+50°C при относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при температуре +25°C
RNE, KL-N, KL-N1, KL-N2, KL-N3	-40°C...+105°C при среднем значении относительной влажности не более 95% при +25°C	-45°C...+50°C при относительной влажности 70%	-45°C...+50°C при относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при температуре +25°C